



BUTANGAZ A.Ş.

LPG DEPOLAMA ve DOLUM TERMİNALİ

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ



HAZIRLAMA TARİHİ: 24.06.2022
(Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız)

GÖKHAN YAMAN
(Terminal Müdürü)

İmza

Kaşe

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	2
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

REVİZYON SAYFASI
(Tablo.1.1.Revizyon Tablosu)

Sıra No	Revizyon No	Revizyonun İçeriği	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapanın	
				Adı Soyadı	İmzası
1	01	Prosedürlerde değişiklik yapılması	26.07.2018	İ.Evrım YAYLALI	
2	02	20.04.2022 Tarihli Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi Uygulama Talimatı kapsamında değişiklik yapılması	01.06.2022	Gökhan YAMAN	
3	03	Doküman Ek10' a Tehlikeli Yükler El Kitabının eklenmesi ve maddi tadillerin yapılması	24.06.2022	Gökhan YAMAN	
4	04	TMGD değişikliği	18.04.2023	Göktuğ ÇALIŞKAN	
5	05	TMGD değişikliği	20.03.2024	Eda ASLAN	
6	06	TMGD değişikliği	01.11.2024	Demet İŞLER	
7	07	TMGD değişikliği	03.02.2025	Eda ASLAN	
8	08	Tesis Bilgi Formu	15.07.2025	Eda Aslan	
9	09	Bölüm 3.8.5 Tehlikeli Madde Elleçlenmesinde Görevli Kıyı Tesisi Personeli, Gemi Adamları ve Yüke İlişkin Diğer Yetkili Kişilerin, Yükleme, Boşaltma Ve Depolama Esnasında Kullandığı Koruyucu Elbiseler	01.08.2025	Eda Aslav	

Eda ASLAN

Sertifika Numarası

TMKTDGM/TMGD/2018/8807

(Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı)

İmza

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	3
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	3
ŞEKİL VE TABLO DİZİNİ	6
KISALTMALAR:	7
SUNUŞ	9
1. GİRİŞ	9
1.1 Tesise Ait Genel Bilgiler	9
1.2 Kıyı Tesisinde Elleçlenen ve Geçici Depolanan Tehlikeli Yüklere İlişkin Tahmil/Tahliye, Elleçleme ve Depolama Prosedürleri.....	12
2. SORUMLULUKLAR	20
2.3 Taşıyanın Sorumlulukları	20
2.4 Butangaz A.Ş. LPG Depolama ve Dolum Terminalinin Sorumlulukları	21
2.5 Gemi İlgilisinin Sorumlulukları	23
2.6 Kıyı Tesisinde Faaliyette Bulunan 3. Şahısların, Yük/Gemi Acentasının vb. Sorumlulukları	24
3. KIYI TESİSİ TARAFINDAN UYGULANACAK KURALLAR VE TEDBİRLER	26
3.1 Genel Kurallar	26
3.3 IMDG Kod Kapsamındaki Yüklere Ait Kurallar	27
3.4 IBC Kod Kapsamındaki Yüklere Ait Kurallar	28
3.5 Liman Sahasında ve Bitişik Limanlar Arasında Tehlikeli Yüklerin Taşınması Kuralları	28
3.6 Gemilere Özel Diğer Hükümler	29
3.7 Butangaz A.Ş. Tarafından Alınan Tedbirler	30
4. TEHLİKELİ YÜKLERİN SINIFLARI, TAŞINMASI, TAHMİL/ TAHLİYESİ, ELLEÇLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI, İSTİFLENMESİ ve DEPOLANMASI	34
4.1 Tehlikeli Yüklerin Sınıfları:.....	34
4.2 Tehlikeli Yüklerin Paketleri ve Ambalajlar:	37
4.3 Tehlikeli Yüklere İlişkin Plakartlar, Plakalar, Markalar ve Etiketler:.....	37
4.4 Tehlikeli Yüklerin İşaretleri ve Paketleme Grupları:	37
4.5 Tehlikeli Yüklerin Sınıflarına Göre Gemide ve Kıyı Tesisinde Ayrıştırma Tabloları:	37
4.6 Ambar Depolamalarında Tehlikeli Yüklerin Ayrıştırma Mesafeleri ve Ayrıştırma Terimleri:	38
5. KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EL KİTABI.....	39
6. OPERASYONEL HUSUSLAR	40
6.1 Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Gündüz ve Gece Emniyetli Şekilde Yanaşması, Bağlanması, Yükleme/Tahliye Yapması, Barınması veya Demirlemesine Yönelik Prosedürler: 40	
6.2 Tehlikeli Yüklerin Tahmil ve Tahliye İşlemlerine Yönelik Mevsim Koşullarına Göre Alınması Gerekli İlave Tedbirlere İlişkin Prosedürler:.....	42
6.3 Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Yüklerin Kıvılcım Oluşturan/Oluşturabilen İşlemlerden Uzak Tutulması ve Tehlikeli Yük Elleçleme, İstifleme ve Depolama Sahalarında Kıvılcım Oluşturan/Oluşturabilen Araç, Gereç veya Alet Çalıştırılmaması Konusundaki Prosedürler: .	42

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	4
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

7. DOKÜMANTASYON, KONTROL VE KAYIT	44
7.1 Tehlikeli Maddelerle İlgili Tüm Zorunlu Doküman, Bilgi ve Belgelerin Neler Olduğu, Bunların İlgilileri Tarafından Temini ve Kontrolüne İlişkin Prosedürler:.....	44
7.2 Kıyı Tesis Sahasındaki Tüm Tehlikeli Yüklerin Güncel Listesinin ve İlgili Diğer Bilgilerinin Düzenli ve Eksiksiz Olarak Tutulması Prosedürleri:	46
7.3 Tesise Gelen Tehlikeli Maddelerin Uygun Şekilde Tanımlandığını, Tehlikeli Yüklerin Doğru Sevkiyat Adlarının Kullanıldığını, Sertifikalandırıldığını, Paketlendiği/Ambalajlandığını, Etiketlendiğini ve Beyan Edildiğinin ve Kurallara Uygun Ambalaj, Kap veya Yük Taşıma Birimine Emniyetli Bir Biçimde Yüklendiğinin ve Taşındığının Kontrolü ve Kontrol Sonuçlarının Raporlanmasına Prosedürler:	46
7.4 Güvenlik Bilgi Formunun (SDS) Temini ve Bulundurulmasına İlişkin Prosedürler:	47
7.5 Tehlikeli Yüklerin Kayıt ve İstatistiklerinin Tutulması Prosedürleri:	47
7.6 Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili Prosedürler:	48
8. ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLIL OLMA ve MÜDAHALE:.....	49
8.1 Cana, Mala ve/veya Çevreye Risk Oluşturan/Oluşturabilecek Tehlikeli Yüklere ve Tehlikeli Yüklerin Karıştığı Tehlikeli Durumlara Müdahale Prosedürleri:	49
8.1.2.Tesisimizde Bulunan Cana, Mala ve/veya Çevreye Risk Oluşturan/Oluşturabilecek Tehlikeli Yüklere ve Tehlikeli Yüklerin Karıştığı Tehlikeli Durumlara Müdahale Prosedürleri:	49
8.3 Tehlikeli Yüklerin Karıştığı Kazalara Yönelik Yapılacak İlk Müdahaleye İlişkin Düzenlemeler	51
8.4 Acil Durumlarda Tesis İçi ve Tesis Dışı Yapılması Gereken Bildirimler	51
8.5 Kazaların Raporlanma Prosedürleri	52
8.6 Resmi Makamlarla Koordinasyon, Destek ve İş Birliği Yöntemi	52
8.7 Gemi ve Deniz Araçlarının Acil Durumlarda Kıyı Tesisinden Çıkarılmasına Yönelik Acil Tahliye Planı.....	53
Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesisinden çıkarılmasına yönelik acil tahliye planı, kıyı tesisimiz tarafından hazırlanan Acil Durum Terk Planında belirtildiği gibidir.	53
8.8 Hasarlı Tehlikeli Yükler ile Tehlikeli Yüklerin Bulaştığı Atıkların Elleçlenmesi ve Bertarafına Yönelik Prosedürler	53
8.9.2 Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyette bulunan kişilerin almaları gereken eğitimler aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmaktadır.	54
8.10 Yangından Korunma Sistemlerine İlişkin Bilgiler	56
8.11 Yangından Korunma Sistemlerinin Onayı, Denetimi, Testi, Bakımı ve Kullanıma Hazır Halde Bulundurulmasına İlişkin Prosedürler	56
8.12 Yangından Korunma Sistemlerinin Çalışmadığı Durumlarda Alınması Gereken Önlemler	56
8.13 Diğer Risk Kontrol Ekipmanları	57
9 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ	58
9.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri	58
9.2 Kişisel Koruyucu Kıyafetler Hakkında Bilgiler ile Bunların Kullanılmasına Yönelik Prosedürler	58
Kıyı tesisimizdeki çalışmalarda güvenlik yönetim sistemi gereklilikleri uygulanarak kazaların önlenmesi ve emniyetli ortamın sağlanarak risklerin ortadan kaldırılması amacıyla İş İzin Prosedürü oluşturulmuştur.	60
10 DİĞER HUSUSLAR	61
10.1 Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi'nin Geçerliliği	61
10.2 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İçin Tanımlanmış Görevler	61

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	5
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

10.3	Kara Yolu ile Kıyı Tesisine Gelecek/Kıyı Tesisinden Ayrılacak Tehlikeli Yükleri Taşıyanlara Yönelik Hususlar (Tehlikeli Yük Taşıyan Karayolu Taşıtlarının Liman veya Kıyı Tesisi Sahasına/Sahasından Girişte/Çıkışta Bulundurmaları Gereken Belgeler, Bu Taşıtların Bulundurmak Zorunda Oldukları Ekipman Ve Teçhizatlar; Liman Sahasındaki Hız Limitleri Vb. Hususlar).....	62
10.4	Deniz Yolu ile Kıyı Tesisine Gelecek/Kıyı Tesisinden Ayrılacak Tehlikeli Yükleri Taşıyanlara Yönelik Hususlar (Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin ve Deniz Araçlarının Liman veya Kıyı Tesisinde Göstereceği Gündüz/Gece İşaretleri, Gemilerde Soğuk Ve Sıcak Çalışma Usulleri Vb. Hususlar)	63
10.5	Kıyı Tesisi Tarafından Eklenecek İlave Hususlar.....	63
11	EKLER	64
EK-1	KIYI TESİSİNİN GENEL VAZİYET PLANI	65
EK-2	KIYI TESİSİNİN GENEL GÖRÜNÜŞ FOTOĞRAFLARI	67
EK-3	ACİL TEMAS NOKTALARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	68
EK-4	TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN GENEL VAZİYET PLANI	70
EK-5	TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN YANGIN PLANI	71
EK-6	TESİSİN GENEL YANGIN PLANI	72
EK-7	ACİL DURUM EYLEM PLANI.....	73
EK-8	ACİL DURUM TOPLANMA YERLERİ PLANI.....	74
EK-9	ACİL DURUM YÖNETİM ŞEMASI	75
EK-10	TEHLİKELİ YÜKLER EL KİTABI	76
EK-11	CTU VE PAKETLER İÇİN SIZDIRMA ALANLARI VE EKİPMANLARI,	90
EK-12	LİMAN HİZMET GEMİLERİNİN ENVANTERİ	91
EK-13	TEKİRDAĞ LİMAN BAŞKANLIĞI İDARİ SINIRLARI,	92
EK-14	KIYI TESİSİNDE BULUNAN DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI ACİL	94
EK-15	KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) KULLANIM HARİTASI	95
EK-16	TEHLİKELİ YÜK OLAYLARI BİLDİRİM FORMU	96
EK-17	TEHLİKELİ YÜK TAŞIMA ÜNİTELERİ (CTUS) İÇİN KONTROL SONUÇLARI BİLDİRİM FORMU99	
EK-18	GEREK DUYULAN DİĞER EKLER.....	100
	ÇOK MODLU TEHLİKELİ YÜK FORMU	100

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	6
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

ŞEKİL VE TABLO DİZİNİ

- Tablo 1.1 Revizyon Tablosu.....2
- Tablo 1.2 Tesis Bilgi Tablosu.....9
- Tablo 1.3 Tehlikeli Yük Tablosu.....12
- Tablo 1.4 Depolama Tankları Tablosu.....29
- Tablo 1.5 Tehlike Sınıfları Tablosu.....32
- Şekil 1.1 Acil Durum Bildirim Akış Şeması.....50

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	7
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

KISALTMALAR:

IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu

BLU Kod: Dökme Yük Gemilerinin Emniyetli Yüklenmesi ve Tahliyesine Yönelik Uygulama Kodunu,

ISPS Kod: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu,

IMSBC Kod: Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodunu,

IBC Kod: Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod

IGC Kod: Dökme Sıvılaştırılmış Gazları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkında Uluslararası Kodu,

MARPOL: Denizlerin Gemiler Tarafından Kirlenmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi,

SOLAS: Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini,

TANIMLAR:

Dökme Yük: Geminin yapısal bölümü olan veya geminin içinde ya da üzerinde kalıcı olarak sabitlenmiş bir tank veya ambar içerisinde bulunan, doğrudan muhafaza olmaksızın taşınması planlanan katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri,

Gemi: Mevzuat veya taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler kapsamına giren gemileri,

Gemi ilgilisi: Donatan, işleten, kiracı, kaptan veya acenteleri ile donatanı temsile yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

İdare: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünü,

Taşıyan: Her türlü tehlikeli yükü kendi adına veya üçüncü kişiler adına taşıma işine ilişkin teklif alan, teklif veren, teklifi kabul eden fiili taşımacı, broker, gemi sahibi, taşıma işleri organizatörü, taşıma işleri komisyoncusu, gemi acentesi ile kombine taşımacılık kapsamında tehlikeli yükü denizyolunun yanı sıra karayolu veya demiryolu ile taşıma işlemini yürüten gerçek ve tüzel kişileri,

Tehlikeli yük;

- Denizlerin Gemiler Tarafından Kirlenmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL) 73/78 Ek I, Lahika 1'de yer alan petrol ve petrol ürünlerini,
- IMDG Kod Bölüm 3'te verilen paketli taşınan madde ve nesneleri,
- IMSBC Kod Lahika 1'de verilen yüklerden karakteristik tablosundaki grup kutusunda "B" ile "A ve B" ibaresi olan dökme yükleri,
- IBC Kod Bölüm 17'de verilen tablonun "hazards (zararlılar)" başlıklı "d" sütununda "S" veya "S/P" ibaresi bulunan sıvı maddeleri,

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	8
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

e. IGC Kod Bölüm 19'da verilen gaz halindeki maddeleri,

TMGD: İdarece yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanlarını,

TYUB: İdare tarafından düzenlenen ve paketli veya dökme halde tehlikeli yük elleçlemesi yapan kıyı tesisleri tarafından alınması gereken Kıyı Tesis Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesini,

Yükleten: Konşimento, denizyolu taşıma senedi veya çok modlu taşımacılık dokümanında “yükleten” olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişi ile namına veya adına bir deniz nakliyat şirketiyle taşıma sözleşmesi yapılan gerçek veya tüzel kişiyi,

Yük İlgilisi: Tehlikeli yükün göndereni, alıcısı, temsilcisi veya taşıma işleri organizatörünü,

Yük taşıma birimi (CTU): Paketlenmiş veya dökme haldeki tehlikeli yüklerin taşınması için tasarlanmış ve üretilmiş; karayolu römorku, yarı römorku ve tankeri, taşınabilir tank ve çok elemanlı gaz konteyneri, demiryolu vagonu ve tank vagonu, konteyner ve tank konteynerini,

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	9
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

SUNUŞ

1. GİRİŞ

Kıyı Tesisimizde, Tehlikeli yüklerin limana girişinde ve liman sahalarında eleçlendiğinde veya depolandığında genel güvenlik ve emniyetinin sağlandığı, yükün çevrelendiği, liman bölgesinde veya yakınındaki bütün kişilerin emniyet tedbirlerinin alındığı ve çevrenin korunması kontrol edilir.

1.1 Tesise Ait Genel Bilgiler

TESİS BİLGİ FORMU

(Tablo.1.2.Tesis Bilgi Tablosu)

1	Tesis işletmecisi adı/unvanı	BUTANGAZ A.Ş.		
2	Tesis işletmecisinin iletişim bilgileri (adres, telefon, faks, e-posta ve web sayfası)	Sultanköy Mh. Ekşi Elma Cad. No:9 Marmara Ereğlisi / TEKİRDAĞ Tel: 0 282 611 20 00 Faks: 0 282 611 20 25 gyaman@butangaz.net		
3	Tesisin adı	BUTANGAZ A.Ş. LPG DEPOLAMA VE DOLUM TERMİNALİ		
4	Tesisin bulunduğu il	TEKİRDAĞ		
5	Tesisin iletişim bilgileri (adres, telefon, faks, e-posta ve web sayfası)	Sultanköy Mh. Ekşi Elma Cad. No:9 59740 Marmara Ereğlisi / TEKİRDAĞ Tel: 0 282 611 20 00 Faks: 0 282 611 20 25 Web sayfası: https://www.butangaz.net		
6	Tesisin bulunduğu coğrafi bölge	Marmara Bölgesi		
7	Tesisin bağlı olduğu Bölge Liman Başkanlığı ve iletişim detayları	Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı Tel: 0 282 261 20 25 Faks: 0 282 262 92 62		
8	Tesisin bağlı olduğu Belediye Başkanlığı ve iletişim detayları	Marmara Ereğlisi Belediyesi Telefon: (0282) 613 12 50 ;(0282) 613 11 64 ; (0282) 613 11 65 ;(0282) 613 13 13 Faks: (0282) 613 13 11; (0282) 613 43 00; (0282) 613 15 63		
9	Tesisin Bulunduğu Serbest Bölge veya Organize Sanayi Bölgesinin adı	-		
10	Kıyı Tesisini İşletme İzni/Geçici İşletme İzni Belgesinin geçerlilik tarihi	07.06.2025		
11	Tesisin faaliyet statüsü (X)	Kendi yükü ve ilave 3. şahıs (...)	Kendi yükü (...)	3. Şahıs (X)

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	10
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

12	Tesis sorumlusunun adı ve soyadı, iletişim detayları (telefon, faks, e-posta)	Gökhan YAMAN Tel: 0 533 515 71 43; 0 282 611 20 00 ; Faks: 0 282 611 20 25 gyaman@butangaz.net
13	Tesisin tehlikeli yük operasyonları sorumlusunun adı ve soyadı, iletişim detayları (telefon, faks, e-posta)	Gökhan YAMAN Tel: 0 533 515 71 43; 0 282 611 20 00 ; Faks: 0 282 611 20 25 gyaman@butangaz.net
14	Tesisin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının adı ve soyadı, iletişim detayları (telefon, faks, e-posta)	Eda Aslan Tel: 0538 219 15 61 edaaslan@tehlikeler.com
15	Tesisin deniz koordinatları	Büyük Şamandıra Sistemi : 41° 00' 22"N - 027°59'47"E Küçük Şamandıra Sistemi : 41° 00' 45"N - 027°59'48"E
16	Tesiste elleçlenen tehlikeli madde cinsleri (MARPOL Ek-I, IMDG Kod, IBC Kod, IGC Kod, IMSBC Kod, Grain Kod, TDC Kod kapsamındaki yükler ile asfalt/bitüm ve hurda yükleri)	UN 1965 (LPG KARIŞIM ve PROPAN)
17	Tesiste elleçlenen tehlikeli yükler (16.maddedeki yük cinslerinden IMDG Kod dışındaki yükler ayrı ayrı yazılacaktır. İlave yük talebi Ek-1 formu ile bağlı bölge liman başkanlığına iletilecektir. Uygun bulunduğu TYER'e eklenecektir)	IGC Kod kapsamında LPG
18	IMDG Koda tabi, elleçlenen yükler için sınıflar	UN 1965 (LPG KARIŞIM ve PROPAN) SINIF 2.1. Alevlenebilir Gazlar
19	IMSBC Koda tabi, elleçlenen yükler için karakteristik tablosundaki gruplar	IMSBC Code kapsamında katı dökme yük yoktur
20	Tesise yanaşabilecek gemi cinsleri	Sıvılaştırılmış Gaz Gemisi (LPG Gemisi)
21	Tesisin anayola mesafesi (kilometre)	0,25 km.
22	Tesisin demiryoluna mesafesi (kilometre) veya demir yolu bağlantısı (Var/Yok)	YOK
23	En yakın havaalanının adı ve tesise olan mesafesi (kilometre)	Çorlu Havaalanı - 25 km.
24	Tesisin yük elleçleme kapasitesi (Ton/Yıl; TEU/Yıl; Araç/Yıl)	360.000 ton LPG / yıl
25	Tesiste hurda elleçlemesi yapılıp yapılmadığı	HAYIR
26	Hudut kapısı var mı? (Evet/Hayır)	HAYIR
27	Gümrüklü saha var mı? (Evet/Hayır)	HAYIR
28	Yük elleçleme donanımları ve kapasiteleri	LPG Pompaları (4 adet 200 m³/h, 2 adet 100 m³/h LPG pompası)

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	11
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

29	Depolama tank kapasitesi (m³)	25.820 m³				
30	Açık depolama alanı (m²)	YOKTUR				
31	Yarı kapalı depolama alanı (m²)	YOKTUR				
32	Kapalı depolama alanı (m²)	YOKTUR				
33	Belirlenen fumigasyon ve/veya fumigasyondan arındırma alanı (m²)	YOKTUR				
34	Kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri saylayıcısının adı, unvanı, iletişim detayları	Kılavuzluk Hizmeti: BOTAŞ'tan temin edilmektedir. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü. ADRES: BOTAŞ LNG TERMİNALİ PK:17 PK: 59740 M.EREĞLİSİ/TEKİRDAĞ TEL : +90 (282) - 611 57 00 FAKS : +90 (282) - 613 02 58 Römorkaj Hizmeti: SAFİ DERİNCE ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A. Ş. 'den temin edilmektedir. ADRES: Orta Mahalle, D-100 Kuzey Yan Yol Caddesi, No: 26, A1 Blok Kat:13, PK.34880 / Kartal / İstanbul / TURKEY TEL: +90 (262) 281 27 00 FAKS: +90 (262) 223 42 78				
35	Güvenlik planı oluşturulmuş mu? (Evet/Hayır)	EVET				
36	Atık kabul tesisi kapasitesi (Bu bölüm tesisin kabul ettiği atıklara göre ayrı ayrı düzenlenecektir.)	Atık Türü	Kapasite (m³)			
		59-AKTMB-001 Nolu Atık Kabul Tesis Muafiyet Belgesi mevcuttur.	-			
37	Rıhtım/iskele vb. alanların özellikleri					
Rıhtım/İskele No		Boy (metre)	En (metre)	Maksimum Su derinliği (Metre)	Minimum Su Derinliği (Metre)	Yanaşacak En Büyük Gemi Tonajı ve Boyu (DWT-GT / Metre)
Büyük Şamandıra Sistemi				20	18	Büyük Şamandıra Sistemi 53.000 DWT
Küçük Şamandıra Sistemi				16	14	Küçük Şamandıra Sistemi 16.000 DWT
Boru Hattının Adı (Tesiste Mevcutsa)				Sayısı (Adet)	Uzunluğu (Metre)	Çapı (inch)
1 no.lu deniz dibi boru hattı LPG MIX HATTI (B. Şamandıraya)				1	1.100	14''
2 no.lu deniz dibi boru hattı PROPAN HATTI (B. Şamandıraya)				1	1.100	12''
3 no.lu deniz dibi boru hattı LPG MIX HATTI (K. Şamandıraya Branşman)				1	830	8''

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	12
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

4 no.lu deniz dibi boru hattı PROPAN HATTI (K. Şamandıraya Branşman)	1	830	8"
---	---	-----	----

Şamandıra Adı	Deniz Koordinatları	Sayısı (adet)	Su derinliği (metre)	Yanaşabilecek En Büyük Gemi (DWT/GRT)
1 no.lu şamandıra BÜYÜK ŞAMANDIRA SİSTEMİ	N41 00 26 – E27 59 53 (BAŞ) N41 00 23 – E27 59 40 N41 00 19 – E27 59 38 N41 00 16 – E27 59 42	4	20	53.000 DWT
2 no.lu şamandıra KÜÇÜK ŞAMANDIRA SİSTEMİ	N41 00 49 – E27 59 52 (BAŞ) N41 00 46 – E27 59 44 N41 00 43 – E27 59 43 N41 00 40 – E27 59 46	4	15	16.000 DWT

1.2 Kıyı Tesisinde Elleçlenen ve Geçici Depolanan Tehlikeli Yüklere İlişkin Tahmil/Tahliye, Elleçleme ve Depolama Prosedürleri

1.2.1 Kıyı Tesisimizde elleçlenen ve geçici olarak depolanan tehlikeli yükler aşağıda aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;

Tehlikeli Yükler
(Tablo.1.3.Tehlikeli Yük Tablosu)

UN NO	UYGUN SEVKİYAT ADI (PSN)	SINIF	AMBALAJ GRUBU	TEHLİKE TANIMI NO
UN 1965	HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIVILAŞTIRILMIŞ, B.B.B. (LPG Karışım ve PROPAN)	2.1	-	23

1.2.2 Elleçlenen ve Geçici Depolanan Tehlikeli Yüklere İlişkin Tahmil/Tahliye Prosedürleri:

1.2.2.1 Deniz Yolu ile Gelen Tehlikeli Yükleri Tahmil/Tahliye Prosedürü

- Gemi Gelişinin Bildirilmesi**

Müşteri firma yetkilileri, gemi programı hakkında (konşimento miktarı ve propan yüzdesi) Terminal Müdürü'ne e-posta ile bilgi verir.

- Hazırlıklar (En az 24 saat önce yapılan)**

- ✓ Terminal Müdürü, Gümrük Müdürlüğüne; yanaşma müzadesi için, Gümrük Muhafaza'ya gemiye çıkacak personel için; BOTAŞ, Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik, Jandarma'ya bilgilendirme için dilekçe verir.
- ✓ Terminal Müdürü, pilotaj ve römorkör (Botaş), Loading Master, surveyör, servis teknesi ve hortum bağlama/acil durum teknesi hizmeti veren kuruluşlarla ve kişilerle gerekli organizasyonları yapar.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	13
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- ✓ Terminal Müdürü, servis hizmet bedelinin acenta tarafından kabulünü teyit etmek üzere, hazırlanan taahhütnameyi gemi acentasına faks ile iletir.

• Geminin Yanaştırılması

- ✓ Gemi, Liman sınırlarına geldiğinde NOR (notice of readiness-hazırlık mektubu) bildirimini yapar.
- ✓ Gemi acentası, gemi ile ilgili gümrük işlemlerinin (geliş kontrolü ve manifesto tescili gibi) yapılmasını sağlar.
- ✓ Terminal Müdürü, gemi acentası tarafından gümrük işlemlerinin tamamlanmasını takiben geminin şamandıraya yanaştırılması için uygun olan zamanı Botaş PİLOT'a bildirir ve mutabakat sağlar.
- ✓ Terminal Müdürü, BOTAŞ pilot, loading master ve palamar&hortum bağlama işlemlerini organize eder.
- ✓ Geminin pilot tarafından şamandıraya yanaştırılmasını ve bağlanmasını takiben, loading master, surveyör, operatör ve hortum bağlama elemanları gemiye çıkar.
- ✓ Gemi ve terminal tarafından ISGOTT'a göre hazırlanmış olan Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesi doldurularak iki taraf tarafından belge imzalanır. Taraflar birer nüsha alırlar.

• Gemiye Çıkılması ve Ürün Kontrolü

- ✓ Gemiden numune alımı – operatör tarafından 2 numune alınır, 1 tanesi gümrüğe uygunluk kontrolü için gönderilir. Diğer numune kabul kriterlerini doğrulamak için terminal laboratuvarında test edilmek üzere tesise alınır.
- ✓ Terminal analiz sonuçları PRS.015 Uygun olmayan ürün kontrolüne göre değerlendirilir.

• NOR'un Kabul Edilmesi

- ✓ Loading master, NOR'u REG.001 şartlarına göre kabul eder ve gemi tahliye zaman çizelgesi (FRM.024) tutmaya başlar.

• Hortum Bağlama

- ✓ Loading Master, hortum bağlama elemanları ile şamandıra hortumlarının gemiye bağlanmasını sağlar.

• Gemi Kontrolü

- ✓ Loading Master, gemi kaptanı veya tahliye sorumlusu ile sahil-gemi emniyet kontrol listesini (Ship/Shore Safety Checklist) doldurarak karşılıklı imza altına alınmasını sağlar.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	14
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

• **Yük Hesabı**

- ✓ Sörveyör yükleme limanı evrakları ve gemi tank ölçüm sistemleri verilerini kullanarak ve draft/trim ölçülerini alarak gemideki kargo miktarını hesaplar. Hesaplanan bu değerler gemi açılış değerleri olarak kayda geçilir.
- ✓ Hesaplanan değerlerde uygunsuzluk durumunda protesto mektubu verilmesi için Loading Master'a ve gereği için Terminal Müdürü'ne haber verir.
- ✓ Geminin gelişinde, Konşimento miktarı (B/L) ile OBQ arasında 0,05%'ten fazla ya da eksiklik durumunda loading master, bu konuyu belirten protesto mektubunu (FRM.025) gemi kaptanlığına verir.
- ✓ Konşimento (B/L) ile yükleme limanı ROB/OBQ ya da bir önceki tahliye limanı ROB/OBQ değerleri arasında 1 ton ve üzeri fark mevcut ise; loading master, bu konuyu belirten protesto mektubunu (FRM.026) gemi kaptanlığına verir.

• **Tahliye Şartlarının Gemi Kaptanına Bildirilmesi**

- ✓ Loading master, basma basıncı, sıcaklık, rate (debi), karışım oranı şartlarını içeren tahliye talimatını (FRM.027) iki nüsha halinde gemi kaptanına iletir ve bir nüshasının alındı belgesi olarak imzalanmasını sağlar.
- ✓ Gemiye sunulan yanaşma hizmetlerinin bedeli olan servis gözetim fişi (FRM.028) kaptana imzalatılır.

• **Kokulandırma**

- ✓ Gemi yük evrakları ve kalite sertifikaları kontrol edilerek gemiden tahliye edilecek ürünlerin koku miktarları tespit edilir.
- ✓ Kalite sertifikalarındaki miktar 21 gramdan düşükse Kokulandırma sistemi kullanılarak merkaptan değeri 21 grama tamamlanır, eğer koku değerleri standart değerlere uygunsa kokulandırma yapılmaz. (TLM.015)

• **Tahliye Öncesi Tank Hazırlık ve Açılış Ölçümleri**

- ✓ Loading Master, dolum operatörüne geminin tahliye için hazır olduğunu bildirir.
- ✓ Dolum operatörü, tahliye edilecek ürün cins ve sırasına göre dolum yapılacak tankı belirler ve vanaların konumlarını ayarlar.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	15
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- ✓ Dolum operatörü, tahliye öncesi dolum yapılacak tanktaki seviye, sıcaklık, basınç ve dansite değerlerini gösteren enraf ekran değerlerini alır ve bu değerleri sahil hesap tablosunun (FRM.029) açılış değerleri kısmına kaydeder.

• Hat Deplasmanının Alınması

- ✓ Hat deplasman miktarı, LPG miks için en az 300 ton, propan için 250 ton olacak şekilde belirlenir ve gemi kaptanına bildirilir. Düşük miktarda (<250 ton) yapılan alımlarda hat deplasmanı yapılmaz aradaki fark hat boşluğu kabul edilir.

• Tahliyenin Başlatılması

- ✓ Tahliye işlemi, tahliye izin belgelerinin terminale teslimini takiben Loading Master ve Surveyör gözetiminde başlatılır.

• Hat Deplasmanının Ölçülmesi

- ✓ Tahliye işlemi, hat deplasmanı için belirlenen miktarda durdurulup 5 dk kadar tank dinlendirildikten sonra tankın seviye, basınç ve sıcaklık değerleri dolum operatörü tarafından tespit edilir ve sahil hesap tablosuna (FRM.029) işlenir. Gemi değeri ile sahil tank kapanış-açılış değerleri farkı arasındaki fark, hat boşluğu olarak tespit edilir (FRM.029). Bu değer FRM.005 Günlük stok takip formundaki değerle karşılaştırılır.

• Tahliye İşleminin Yeniden Başlatılması

- ✓ Hat deplasmanının ölçülmesini takiben, terminal müdürünün onayı ile tahliye işlemi yeniden başlatılır.

• Tahliye Süresince Yapılan Kontroller

- ✓ Tahliye süresince her saat gemi manifold sıcaklık, basınç değerleri ile saatlik tahliye miktarları ve yoğunluk değerleri dolum operatörü tarafından gemi tahliye takip formuna (FRM.030) kaydedilir.
- ✓ Loading Master ile dolum operatörü her saat irtibata geçerek Sahil–Gemi tahliye miktarlarını mukayese ederler. Fark değeri başlangıca göre artma gösteriyorsa Terminal Müdürünün onayı ile tahliye durdurularak gerekli kontroller yapılır ve fark nedeni belirlenmeye çalışılır.
- ✓ Dolum operatörü tahliye edilen ürün karışım oranları istenilen düzene geldiğinde tahliye hattı üzerindeki numune musluğundan, konşimento(lar)da belirtilen her parselden birer adet olmak üzere numune ve şahit numune alır (TLM.003); gerekli bilgileri etiket üzerine (FRM.057) yazdıktan sonra tahliyenin tamamlanmasını müteakip, sevk formu (FRM.058) ve tahliye analiz talep formu (FRM.102) ile birlikte tedarikçi firmaların anlaşmalı analiz laboratuvar(lar)ına gönderir.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	16
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

• Tahliyenin Sona Erdirilmesi

- ✓ Loading Master, planlanan tahliye miktarına ulaşıldığında terminal müdürünün onayı ile tahliye işlemini sona erdirir.
- ✓ Dolum operatörü, kapanış değerlerini alarak (Enraf) sahil tanklarına tahliye edilen (STF: Shore Tank Figure) toplam ürün miktarını hesaplar.(FRM.029)
- ✓ Operatör FRM.029'u doldurur. Terminal Müdürü bu değerleri kullanarak Sahil Tank Raporunu düzenler.(RAP.000) Sahil değerlerini hesaplar.
- ✓ Gemi ile terminal değerleri karşılaştırılır ve terminal aleyhine fark olması (% 0.1) durumunda gemiye protesto mektubu (FRM.031) verilir. İlgili birimlere bilgi verilir.
- ✓ Terminal müdürü, tahliye planı ve şartlarına uymayan, kalite ve miktarla alakalı her konuda gemiye protesto verilmesi (FRM. 026-031-032-033-034-035-083) için Loading Master'a talimat verir.

• Hortumun Sökülmesi

- ✓ Tahliye bittikten sonra hortum sökme operasyonunun emniyeti açısından hortum bağlantısında sıvı fazdaki gaz, gemi kompresörü ile temizlenerek bağlantı bölgesinden deniz hattına süpürülür.
- ✓ Loading Master, palamar & hortum bağlama ve sökme personeli ile hortumların ve gemi halatlarının sökülmesini sağlar.

• Kapanış

- ✓ Terminal Müdürü, alınan ürün miktarının "in air" farkını hesaplayarak Gemi Tahliye Kapanış Raporunu (FRM.036) hazırlar, ekleri ile birlikte (Time sheet, ve varsa protesto mektupları) müşteri firma yetkililerine, stok girişi yapılabilmesi için de Muhasebe Müdürü'ne e-posta ile bildirilir.
- ✓ Terminal Müdürü, Loading Master, Surveyör ve gemi tarafından düzenlenen raporlardan birer kopya alarak diğer tahliye ve kalite dokümanları ve varsa protesto yazıları ile birlikte arşivde saklanmak üzere dosyaya kaldırır.
- ✓ Geminin yanaşma, boşaltım ve ayrılma sürecinde, gerek kötü hava koşulları gerekse gemiden kaynaklanan bir zarar olduğu durumlarda, Terminal Müdürü müşteri firma yetkililerinin bilgi ve onayları ile acenta ile irtibata geçerek, geminin P & I kulübü' nün çağırılmasını sağlar.
- ✓ Muhasebe Müdürü, gemiden alınan ürün miktarına bağlı olarak "gemi boşaltım ve boru hattı kullanım" hizmetine dair faturayı düzenleyerek müşteri firma temsilcilerine teslim eder.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	17
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

1.2.2.2 Kara Yolu ile Gelen/Giden Tehlikeli Yüklerin Tahmil/Tahliye Prosedürü

- **Giriş Kontrolü**

- ✓ Kapı kontrol elemanı, nakliye araçlarını geliş sırasına göre tesis giriş kontrolüne çağırır.
- ✓ Kapı kontrol elemanı, müşteri tankerlerinin kapı giriş kontrolünü (TLM.004) yapar, araç kontrol formunu (FRM.038) (talep eden müşteri firma tankerleri için) düzenler ve aracı kantara yönlendirir.

- **Giriş Kayıt**

- ✓ Giriş dolum operatörü, tesise giren tankerlerin boş ağırlıklarını günlük tanker tartım kayıt formuna (FRM.003) işler.

- **Boş Tartım**

- ✓ Giriş dolum operatörü, nakliye aracının kantarda boş tartımını (TLM.005) yapar.

- **Dolum Peronuna Yönlendirme**

- ✓ Kapı kontrol elemanı, dolum barkodu, tesis giriş kartı (FRM.039) ve tanker mührünü (talep eden müşteri firma tankerleri için) tanker şoförüne verir ve nakliye aracını tesis içi tanker bekleme alanına yönlendirir.

- **Doluma Giriş**

- ✓ Peron dolum operatörü, sırası gelen tankeri dolum peronuna çağırır.

- **Tanker Dolum**

- ✓ Peron dolum operatörü, dolum öncesi gerekli teknik emniyet kontrollerini yapar, tesisatı doluma hazır hale getirir, dolum kolunu (loading arm) tanker dolum ağzına bağlar, dolum öncesi bağlantı kaçak kontrolü yapar (TLM.006).
- ✓ Tanker şoförü, dolum barkodunu peron barkod okuyucusuna okutarak sipariş ile ürün eşleştirmesini sağlar. Ancak kokusuz sisteminde barkod olmadığından şoför araçtan inerek rotogeyci ayarlayacak ve dolum süresince aracın başından ayrılmayarak operasyonun takibini yapacaktır.
- ✓ Giriş dolum operatörü, yoğunluk bilgisini BUSTAR'a girer ve sistem tarafından hesaplanan maksimum dolum miktarı ve dolum seviyesini tanker şoförüne bildirir.
- ✓ Tanker şoförü, belirtilen dolum seviyesi temelinde tanker rotogeycini ayarlar.
- ✓ Peron dolum operatörü, tanker dolum işlemini başlatır.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	18
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- ✓ Tanker şoförü, dolum süresince aracının başında bulunarak en geç 90 sn'de bir tanker dolum peronundaki deadman butonuna basarak dolumun devamını sağlar. Kokusuz dolumunda deadman buton kullanılmadığından, tanker şoförünün aracının başında bulunduğu operatör tarafından sürekli olarak gözlenecektir.
- ✓ Tanker şoförü, tanker rotogeycinden likit gelmeye başladığında peron dolum operatörünün uyararak dolumun sona erdirilmesini sağlar.
- ✓ Tanker şoförü, rotogeyçi kapatır.
- ✓ Peron dolum operatörü, dolum kolunda bulunan sıvı LPG'yi gaz fazı vanasını açarak tankere doğru süpürür, dolum kolu ve gaz fazı vanalarını kapatarak kol basıncını blöf eder ve dolum kolunu sökerek yerine kaldırır.
- ✓ Tanker Şoförü, aracın hidrolik vana kolunu indirerek hidrolik vananın kapatılmasını sağlar.
- ✓ Tanker şoförü, tanker dolum ağzına müşteri firma mührünü peron dolum operatörü gözetiminde takar.
- ✓ Tanker şoförü, vana dolap kapağını kapatır, topraklama pensesini ayırır ve takozlarını alarak nakliye aracını dolu tartım için kantara götürür.

1.2.3 Elleçlenen ve Geçici Depolanan Tehlikeli Yüklere İlişkin Elleçleme Prosedürleri:

Kıyı Tesisimizde elleçlemesi yapılan IMDG KOD Kapsamındaki tehlikeli yükler ile ilgili prosedür aşağıdadır;

Limana gelecek IMDG KOD Kapsamındaki tehlikeli yükler ile ilgili olarak;

- ✓ Tehlikeli yükün kıyı tesisinde elleçlenme süresi,
- ✓ Elleçleme sırasında koruyucu kıyafet zorunluluğu ve kıyafetin özellikleri,
- ✓ Acil Müdahale durumunda (Yangın ve Dökülme) müdahale imkanları ve oluşabilecek risk,
- ✓ Yük ile ilgili belirtilmesi gereken özel bir tedbirin alınması gerekip gerekmediği,

gibi hususlar kararlaştırılır ve elleçleme süresince belirtilen ekipmanlar ve kıyafetler kullanılarak terminal imkanları dahilinde acil müdahale edilecek şekilde acil müdahale prosedürleri dikkate alınır.

1.2.4 Elleçlenen Tehlikeli Yüklerin Depolama Prosedürleri:

1.2.4.1 LPG ve PROPAN (UN 1965)

- ✓ LPG tanklarında ısının 50°C üzerindeki sıcaklıklara çıkmaması için önlem alınır.
- ✓ LPG tanklarının yakınlarında ateş ve kıvılcım çıkartacak, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler bulundurulmaz.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	07	01.01.2016	01.08.2025	19
	TEHLİKELİ MADDE REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- ✓ Emniyet mesafesi içerisinde tankların yanında kurumuş ot, enerji hatları, çukur yerler olmaması sağlanır.
- ✓ LPG tanklarının kuvvetli oksitleyici malzemelerle temasından kaçınılır.
- ✓ Statik elektrik oluşmasından kaçınılır.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	20
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

2. SORUMLULUKLAR

Kıyı tesisimizde sürdürmüş olduğumuz faaliyetlerin emniyetli, güvenli, çevreye zararsız şekilde yapılması, kazaların engellenmesi, olası kazaların insana, çevreye, ekipmana verebileceği zararı minimize edilmesi için özenle çalışılmaktadır.

2.1.Genel Sorumluluklar

Kıyı tesisimizde, Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm tarafların genel sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

- ✓ Taşımacılığın emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız şekilde yapılması, kazaların engellenmesi ve kaza olduğunda zararı olabildiğince aza indirilmesi için tüm önlemlerin alınması,
- ✓ Sorumlu tüm taraflar, tehlikeli yüklerin taşınması sırasında meydana gelen yangın, sızıntı, döküntü gibi acil durumlarda, Tehlikeli Madde Taşıyan Gemiler İçin Acil Durum Müdahale Yöntemleri ve Acil Durum Cetvellerinin yer aldığı EmS Rehberinden faydalanmak,
- ✓ Tehlikeli yüklerin zararlarından etkilenen kişilere ve bu yüklerin karıştığı kazalar sonucu meydana gelen sağlık sorunlarına yönelik gerekli tıbbi ilk yardımın uygun şekilde yapılabilmesi amacıyla IMDG Kod ekinde yer alan Tıbbi İlk Yardım Rehberinden (MFAG) faydalanmak.

2.2 Yük İlgilisinin Sorumlulukları

Yük ilgisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

- ✓ Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri hazırlamak, hazırlatmak ve bu belgelerin taşıma faaliyeti süresinde yüklerle birlikte bulunmasını sağlamak.
- ✓ Tehlikeli yüklerin mevzuata uygun şekilde sınıflanmasını, tanımlanmasını, ambalajlanmasını, işaretlenmesini, etiketlenmesini ve levhаланmasını sağlamak.
- ✓ Tehlikeli yüklerin onaylı ambalaj ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklenmesini, istif edilmesini ve emniyetli bağlanmasını sağlamak.

2.3 Taşıyanın Sorumlulukları

Taşıyanın sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

- ✓ Tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgisinden talep ederek ve bunların taşıma faaliyeti süresinde yüklerle birlikte bulunmasını sağlamak.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	21
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- ✓ Yük ilgilisi tarafından sınıflandırılan, ambalajlanan, işaretlenen, etiketlenen ve levhalandırılan tehlikeli yüklerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek.
- ✓ Tehlikeli yüklerin onaylı yük taşıma birimleri kullanılarak kurallara uygun şekilde yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini kontrol etmek.

2.4 Butangaz A.Ş. LPG Depolama ve Dolum Terminalinin Sorumlulukları

Kıyı Tesisimizin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

- ✓ Tehlikeli yükleri taşıyan gemiler, Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı'nın izni olmadan tesise yanaştırılmaz.
- ✓ Tesise yanaşacak gemiye tesis kuralları, yük elleçleme kuralları ve ilgili mevzuat kapsamında yazılı bilgi verilir.
- ✓ İdareden elleçleme izni alınmayan tehlikeli yükler elleçlenmez, bu kapsamda planlama yapılarak yanaşacak gemiler mağdur edilmez.
- ✓ Tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu doküman, bilgi ve belgeler yük ilgisinden talep talep edilerek bunların yükle birlikte bulunması sağlanır. Kıyı Tesisimiz, ilgili doküman, bilgi ve belgelerin yük ilgilisi tarafından sağlanamaması durumunda tehlikeli yükü tesise kabul etmek ya da elleçlemek zorunda değildir.
- ✓ Yükün özelliğine göre gerekli olabilecek tüm verileri gemi ilgilisi ile paylaşarak yükleme veya boşaltma operasyonunu, varılacak mutabakata göre yapar, gemi ilgisinin bilgisi olmadan operasyonda değişiklik yapmaz.
- ✓ Kıyı Tesisimizin emniyetli çalışma kapasitesi ve hava durumu tahminleri dikkate alınarak çalışma limitleri belirlenmiş olup geminin rıhtımda emniyetli bir şekilde bağlı kalması ve elleçleme yapılması için gerekli tedbirler alınır.
- ✓ Kıyı Tesisimize gelen tehlikeli yüklerin uygun şekilde sınıflandırıldığına, ambalajlandığına, işaretlendiğine, etiketlendiğine, levhalandığına ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğine dair bilgiler içeren taşıma evrakı kontrol edilir.
- ✓ Tehlikeli yüklerin elleçlenmesi ve bu elleçlemenin planlanmasında görev alan personelin elleçlenen tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitim alarak belgelendirilmesi sağlanır, personelin eğitim kayıtları tutulur. Belgeleri olmayan personel bu operasyonlarda görevlendirilmez.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	22
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- ✓ Kıyı Tesisimizde tehlikeli yük elleçleme ekipmanlarının çalışır durumda olmasını ve ilgili personelin bu ekipmanların kullanımına ilişkin eğitilmesi ve belgelendirilmesi sağlanır.
- ✓ Kıyı Tesisimizde iş güvenliği tedbirleri alınarak personelin tehlikeli yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun kişisel koruyucu donanım kullanması sağlanır.
- ✓ Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetler, bu işlere uygun olarak tesis edilmiş rıhtım ve sahalarda yapılır.
- ✓ Tehlikeli sıvı dökme yüklerin yükleme veya boşaltmasını yapacak gemiler için ayrılmış rıhtım, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile donatılır.
- ✓ Kıyı Tesisimize yanaşmış gemilerdeki ve tesisimizdeki kapalı ve açık alanlardaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesi tutulur ve bu bilgileri, talep edilmesi halinde ilgililere verilir.
- ✓ Kıyı Tesisimizde elleçlenen veya geçici depolanan tehlikeli yüklerin oluşturduğu anlık riski ve buna yönelik alınan tedbirler Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı'na bildirilir.
- ✓ Kapalı alanlara girişte yaşanan kazalar dahil tehlikeli yüklere ilişkin kazalar Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı'na bildirilir.
- ✓ İdare ve bölge liman başkanlığı tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde gerekli destek ve iş birliği sağlanır.
- ✓ Geçici depolanmasına izin verilmeyen tehlikeli yüklerin bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına nakli sağlanır, bekletilmesinin zaruri olduğu durumlarda ilgili yönetmelik kapsamında izin almak için İdare'ye başvurulur.
- ✓ Tehlikeli yüklerin taşındığı yük taşıma birimlerini ayırım ve istif kurallarına uygun şekilde geçici depolanır ve depolama yapılan alanda tehlikeli yükün sınıfına uygun olan yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirleri alınır. Tehlikeli yüklerin elleçlendiği sahalarda yangın söndürme sistemleri ile ilk yardım üniteleri her an kullanıma hazır halde bulundurulur ve gerekli kontroller periyodik olarak yapılır.
- ✓ Tehlikeli yüklerin elleçlendiği ve geçici depolandığı alanlarda yapılacak sıcak çalışma iş ve işlemlerinden önce Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı'ndan izin alınır.
- ✓ Gemilerin acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlanmış ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı tarafından uygun bulunan plan hakkında ilgili kurum/kuruluşlara bilgilendirme yapılmaktadır.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	23
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- ✓ Tesisimizde yükleme emniyeti kurallarına uygun olarak yük taşıma birimlerine yükleme yapılması sağlanır.
- ✓ Gemilerin uygun, korunaklı, emniyetli şekilde yanaşma ve bağlanmasını sağlamak.
- ✓ Gemi ve kıyı arasındaki giriş-çıkış sisteminin uygun ve emniyetli olmasını sağlamak.
- ✓ Tehlikeli yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan kişilerin eğitim almasını sağlamak.
- ✓ Tehlikeli yüklerin işletme sahasında uygun nitelikli, eğitilmiş, iş güvenliği tedbirlerini almış personel tarafından emniyetli ve kurallara uygun şekilde taşınmasını, elleçlenmesini, ayrıştırılmasını, istif edilmesini, geçici şekilde bekletilmesini ve denetlenmesini sağlamak.

2.5 Gemi İlgilisinin Sorumlulukları

Gemi ilgisinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

- ✓ Geminin taşıyacağı yükün taşınmaya uygun olduğuna dair belgelendirilmiş olmasını ve yük ambarları, yük tankları ve yük elleçleme donanımlarının yük taşımacılığına uygun durumda olmasını sağlamak.
- ✓ Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgisinden talep etmek ve taşıma faaliyeti süresinde yüklerle birlikte bulunmasını sağlamak.
- ✓ Mevzuat ve uluslararası sözleşmeler kapsamında gemide tehlikeli yüklerle ilgili bulunması gereken doküman, bilgi ve belgelerin uygun ve güncel olmasını sağlamak.
- ✓ Gemiye yüklenen yük taşıma birimlerinin uygun işaretlendiğine, levhalandırıldığına ve emniyetli bir biçimde yüklendiğine dair bilgiler içeren taşıma evrakını kontrol etmek.
- ✓ Tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet prosedürleri, emniyet ve acil durum önlemleri, müdahale yöntemleri ve benzeri konularda ilgili gemi personeli bilgilendirmek.
- ✓ Gemideki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesini bulundurmak ve talep halinde ilgililere beyan etmek.
- ✓ Gemide varsa yükleme programının onaylanmış ve belgelendirilmiş olmasını ve çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.
- ✓ Kıyı tesisine yanaşan gemide bulunan tehlikeli yüklerin oluşturduğu anlık riski ve buna yönelik aldığı tedbirleri bölge liman başkanlığına ve kıyı tesisine bildirmek.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	24
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- ✓ Tehlikeli yükte sızıntı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda tehlikeli yükü taşımaya kabul etmemek.
- ✓ Seyir sırasında veya kıyı tesisindeyken gemisinde meydana gelen tehlikeli yük kazalarını bölge liman başkanlığına bildirmek.
- ✓ İdare ve bölge liman başkanlığı tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde gerekli destek ve işbirliğini sağlamak.
- ✓ İlgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen gemi sertifikalarında yer almayan tehlikeli yükleri taşımayı kabul etmemek.
- ✓ Tehlikeli yük elleçlenmesinde görevli gemi insanların elleçleme esnasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun kişisel koruyucu donanım kullanmasını sağlamak.
- ✓ Gemilerine yüklenen yüklerin yükleme emniyetine ilişkin gerekliliklerini sağlamak.

2.6 Kıyı Tesisinde Faaliyette Bulunan 3. Şahısların, Yük/Gemi Acentasının vb. Sorumlulukları

- ✓ Kıyı tesisimizde iş yapacak personeline İdarenin 26.07.2019 tarihli ve 56617 sayılı bakan oluru ile yayımlanan IMDG Code Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönergede belirtilen eğitimlerin aldırılması,
- ✓ Kıyı tesisimizde IMDG Kod da belirtilen kurallara uygun hareket edilmesi,
- ✓ Kıyı tesisimiz tarafından oluşturulan Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi ve Tehlikeli maddelere ilişkin prosedürlere uygun hareket edilmesi,
- ✓ Kıyı tesisimizde tehlikeli yüklerin elleçlenmesi, taşınması ve depolanmasında herhangi bir uygunsuzluk tespit ettiğinde durumu tesis ilgililerine rapor edilmesi,
- ✓ Tehlikeli yüklerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili tehlikeli maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren (MSDS) Formunu kıyı tesisi işletmesine ve İdareye gönderilmesi.

2.7. Eğitim

- ✓ Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik kapsamındaki yüklerin elleçleme faaliyetlerinde çalışan personelin alması gereken eğitimler ile ilgili usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.
- ✓ IMO tarafından zorunlu tutulan veya İdare tarafından uygun görülürse tavsiye niteliğindeki IMO eğitimlerinin uygulanması için gerekli çalışmalar İdarece yapılır.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	25
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- ✓ Yapılan denetimlerde personelin bilgi ve becerilerinin yetersiz olduğu tespit edilirse İdare eğitimlerin tekrarlanmasını talep edebilir.
- ✓ Eğitimlerin pratik uygulamaları için öncelikle Bakanlığın imkânlarından yararlanılır.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	26
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

3. KIYI TESİSİ TARAFINDAN UYGULANACAK KURALLAR VE TEDBİRLER

3.1 Genel Kurallar

Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesine sahip kıyı tesisimizde aşağıdaki kurallar uygulanmaktadır.

- ✓ Tehlikeli yüklerin, iskele veya rıhtımda boşaltıldığı alana depolanması sağlanamıyorsa, liman alanında bekletilmeksizin en kısa zamanda bu yüklerin kıyı tesisi dışına naklini sağlar.
- ✓ Tehlikeli yükler, uygun şekilde ambalajlanır ve ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve emniyet tedbirlerine ilişkin bilgiler bulundurulur.
- ✓ Tehlikeli yük elleçlenmesinde görevli kıyı tesisi personeli, gemi adamları ve yüke ilişkin diğer yetkili kişilerin, yükleme, boşaltma ve depolama esnasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun koruyucu elbise giyer.
- ✓ Tehlikeli yük elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, itfaiyeci teçhizatı ile donatılır ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulur.
- ✓ Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planları hazırlanarak bölge liman başkanlığının onayına sunar.
- ✓ Yangın, güvenlik ve emniyet tedbirlerini alır.
- ✓ Bölge Liman başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde, elleçleme operasyonu durdurularak, uygunsuzluğun giderilmesini sağlar.
- ✓ 26.07.2019 tarihli ve 56617 sayılı bakan oluru ile yayımlanan IMDG Code Eğitim Seminerlerine ilişkin Yönerge göre gerekli eğitimleri almamış olan personelin, tehlikeli yük elleçleme operasyonlarında çalışmasına ve bu operasyonların yapıldığı alanlara girişine izin verilmez.

3.2 Yükleme Emniyeti Kuralları

- ✓ Kıyı Tesisimiz, operasyon süreçlerinde tehlikeli yükler ile ilgili ve/veya risk teşkil etmesi muhtemel operasyon süreçlerini Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurum/kuruluşlara gerekli bildirimi yaparak risk ortadan kalkmadan operasyona başlamaz.
- ✓ Bölge Liman başkanlığı kıyı tesisindeki elleçleme operasyonunu herhangi bir risk gördüğünde durdurur ve risk giderilene kadar başlatmaz.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	27
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- ✓ Yüklerin gemiye emniyetli yüklenmesini sağlamak üzere yükün cinsine uygun uygulama kodu ve hükümlerine uyulur.
- ✓ Yüklerin istiflenmesi ilgili mevzuat ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere uygun olarak gerçekleştirilir.
- ✓ Gemi, yükleme sınırı markası dikkate alınarak yükleme sınırından daha fazla yüklenemez. Böyle bir durumun tespiti halinde geminin seyre çıkmasına izin verilmez ve gemi ilgilisi hakkında ilgili yönetmelik kapsamında idari işlem yapılır.
- ✓ Elleçleme operasyonundan önce yükleme-boşaltma planı, gemi kalkmadan önce ise yüklenen yük miktarının tespiti için draft sürvey veya kantar sürveyi sonuçları gemi ilgilisi tarafından bölge liman başkanlığına sunulur. İdare veya bölge liman başkanlığı draft sürvey veya kantar sürveyi raporunun yetkili bir gözetim firmasından alınmasını talep edebilir.
- ✓ Özellikle tek ambarlı dökme yük gemileri olmak üzere dökme yük gemilerindeki yükün, ambarın tabanına yayılacak şekilde (haplama yapılarak) yüklenmesi sağlanarak geminin stabilitesinin olumsuz etkilenmesini önleyici tedbirler alınır.
- ✓ Geminin yapısının aşırı gerilmeye maruz kalmaması için yük ve balast suyu düzeninin yükleme veya boşaltma operasyonu boyunca izlenmesi sağlanır.
- ✓ Geminin meyilsiz olmasına dikkat edilir, ancak yükleme esnasında bir meyil (yana yatma) gerekiyorsa bunun olabildiğince kısa süreli olması sağlanır. Geminin yapısal olarak zarar görmesinden sakınmak amacıyla onaylı stabilite buklete uygun biçimde dengeli yüklenmesi ve boşaltılması sağlanır.
- ✓ Yük elleçleme operasyonunu etkileyebilecek olumsuz meteorolojik ve oşinografik şartlarda elleçleme operasyonu kaptan tarafından şartlar düzelinceye kadar durdurulur.
- ✓ Gemide gerekli ise, yüklerin ayırım kurallarına uygun yükleme yapılır.

3.3 IMDG Kod Kapsamındaki Yüklere Ait Kurallar

- ✓ IMDG Kod'da taşınması yasak olan madde ve nesneler denizyoluyla taşınmaz.
- ✓ Paketli olarak taşınan tehlikeli yüklerin nakliyesinde yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve bunların etkisini en aza indirebilmek için öngörülebilir risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak Tehlikeli Yüklerin Deniz Yoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik ve IMDG Kod hükümlerine uygun tedbirleri alırlar.
- ✓ SOLAS Bölüm II-2 Kısım G Kural 19.4 uyarınca gemilerin tehlikeli yükleri taşımaya uygun yapıda ve donanımda olduğunu kanıtlamak üzere gemilerde yetkili idare

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	28
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

tarafından düzenlenen Uygunluk Sertifikası (Document of Compliance) bulundurulur.

3.4 IBC Kod Kapsamındaki Yüklere Ait Kurallar

- ✓ IBC Kod kapsamındaki yüklerin taşınmasında görev alan tüm paydaşlar yükün IBC Kod Bölüm 17 ve 18’de belirtilen ürün adını ve özelliklerini kullanır ve yükle ilgili belirtilen tüm yükümlülüklerle uyar. IBC Kod kapsamına giren ve Bölüm 17 ve 18’de adları verilen yüklere ilişkin güncellemeler her yıl aralık ayında IMO tarafından yayımlanan MEPC.2 sirkülerleri ile takip edilir.
- ✓ IBC Kod kapsamındaki yükleri taşıyan gemilerde IBC Kod Bölüm 16.2’de belirtilen belgeler bulundurulur.
- ✓ IBC Kod Bölüm 14.1.1 hükmü gereği, yükleme veya boşaltma operasyonunda görev alan gemi personeli için yeterli sayıda ve uygun özellikte EN 943-1:2015+A1:2019 ve TS EN 943-2:2019 standardını karşılayan koruyucu ekipman bulundurulur. Bu ekipman büyük önlük, uzun kollu özellikli eldiven, uygun ayakkabı, tüm vücudu kaplayan kimyasal geçirmez giysi ve gözlere tam uygun gözlük veya yüz maskesini içerir.
- ✓ IBC Kod kapsamındaki yükleri taşıyan gemilerde, iş elbiseleri ve koruyucu giysiler kolay erişilebilecek yerlerde ve özel dolaplarda muhafaza edilir. Operasyonlar sırasında kullanılmış olan donanımlar yaşam mahallerinde bulundurulmaz. Ancak kamaralar, sık kullanılan koridorlar, yemek bölümleri ve ortak banyolar gibi yaşam alanlarından yeterli şekilde ayrılmış özel dolaplarda olmak koşuluyla koruyucu giysiler yaşam mahallerinde de muhafaza edilebilir.
- ✓ Asfalt ürünleri hariç olmak üzere IBC Kod Bölüm 17’de bulunan tablonun “zararlılar (hazards)” başlıklı “d” sütununda “emniyet (safety)-S” ibaresi bulunan zararlı tehlikeli sıvı dökme yükler, kıyı tesislerinde supalan olarak elleçlenemez. Bu yükler, ancak boru hatları vasıtasıyla gemilerden tesiste bulunan tanklara tahliye edilerek ve bu tanklardan da kara tankerlerine dolum yapılarak elleçlenebilir. Kara tankerlerinden gemilere yüklemelerde de aynı kural geçerlidir.

3.5 IGC Kod Kapsamındaki Yüklere Ait Kurallar

- ✓ IGC Kod Bölüm 19 belirtilen sıvılaştırılmış gazlar ve sair bazı madde kapsamındaki yüklerin taşınmasında görev alan tüm paydaşlar, yükün dökme halde deniz yoluyla taşınması sırasında; gemi, içindeki personel ve çevre için emniyetli taşınmanın sağlanması ile ilgili tüm yükümlülüklerle uyar.
- ✓ IGC kod, SOLAS 74 Kural VII/11.1 gereği 01.07.1986 tarihinden beri zorunludur. Gemilerin koda uygun olarak sürveyleri ve sertifikalandırılmaları SOLAS’a göre gerçekleştirilir.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	29
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- ✓ Sıvılaştırılmış Gaz taşıyan gemiler, iş emniyeti açısından diğer gemilere kıyasla yangından korunmak için daha sıkı tedbirlere ihtiyaç duyarlar. IGC Kod Bölüm 11 kapsamında yangın güvenliği için ateş kaynakları, sigara içme, portatif elektrikli cihazlar, haberleşme cihazları, sıcak çalışma, çekiç kullanımı ve raspalama, gemi sahil topraklanması, kendinden parlama ve statik elektrik ile ilgili tüm gereklilikler sağlanır.
- ✓ IGC Kod Bölüm 14. gereği, gemi personeli için rutin operasyonlar veya acil durumlar ve kısa veya uzun dönemli elleçleme operasyonlarının etkileri için yeterli sayıda ve uygun özelliklerde koruyucu ekipman, ilk yardım ekipmanları, güvenlik ekipmanları ve kişisel koruyucu ekipmanlar bulundurulur. Bu ekipmanların özellikleri IGC Kod Bölüm 14 te yapılan tanımlamalara uygun özelliklerde seçilir.

3.6 Liman Sahasında ve Bitişik Limanlar Arasında Tehlikeli Yüklerin Taşınması Kuralları

- ✓ Kıyı tesisi idari sahasında ve bitişik limanlar arasında tehlikeli yükler uygun ambalajlarda, yük taşıma birimlerine yüklenmiş olarak ve taşıyan ile taşıtan tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla taşınır.
- ✓ Gemilerde bulunacak yolcu sayıları belirlenirken IMDG Kod Kural 7.1.3.1 ve Bölüm 7.5 hükümleri göz önünde bulundurulur. Bu husustaki usul ve esaslar İdarece belirlenir.

3.7 Gemilere Özel Diğer Hükümler

- ✓ Gemilerde, Kategori X, Y veya Z maddelerini içeren yük atıklarının veya balast sularının, tank yıkama sularının veya diğer karışımların boşaltımını düzenleyen zorunlu hükümler içeren MARPOL73/78 Ek II Bölüm 5 Kural 13 hükümlerine riayet edilir.
- ✓ MARPOL Ek II kapsamındaki, Kategori X yükler veya yüksek viskoziteye sahip ya da katılaşılabilen Kategori Y yükleri taşıyan gemiler, tahliye limanından kalkmadan önce tahliye ettikleri yük tanklarını yük atıklarından arındırmak amacıyla ön yıkama yapmak ve atıklarını atık kabul tesisine vermek zorundadırlar.
- ✓ Kategori Y veya Z yükleri taşıyan gemilerin MARPOL Ek II Lahika 4'te modeli açıklanan tahliye rehberine (Procedures and Arrangement Manual) uygun olarak yük tahliyesi yapmamaları veya alacakları alternatif önlemlerin bölge liman başkanlığı tarafından onaylanmaması halinde tahliye limanından kalkmadan önce tahliye ettikleri yük tanklarını yük atıklarından arındırmak amacıyla ön yıkama yapmak ve atıklarını atık kabul tesisine vermek zorundadırlar.
- ✓ Ön yıkama işlemi MARPOL Ek II Lahika 6 uyarınca hazırlanan, klaslı gemilerde yetkilendirilmiş klas kuruluşları tarafından onaylanan bir prosedür kapsamında,

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	30
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

klassız gemilerde ise bayrak devletin yetkili idaresi tarafından onaylanan bir prosedür kapsamında yapılır. İdare ön yıkama konusunda muafiyet tanıyabilir.

3.8 Butangaz A.Ş. Tarafından Alınan Tedbirler

Kıyı Tesisimizde İdare tarafından belirtilen “Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik” Madde 11’de belirtilen kurallara ilişkin olarak alınan tedbirler aşağıda verilmiştir.

3.8.1 Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve diğer tehlikeli yükler için ayrılmış rıhtım, iskele, depo ve antrepolar:

- Tehlikeli yükleri taşıyan gemilerin yüklenip boşaltılması için ayrılmış rıhtım ve iskeleler:

Kıyı tesisimizde iskele ve rıhtım mevcut olmayıp gemilerin yüklenip boşaltılması, sahilden 1100 ve 830 metre uzaklıkta bulunan 2 adet şamandıra sistemi ile yapılmaktadır.

Tesisimizde gemi kabulü sadece gündüz yapılmakta olup rüzgâr hızının 5 Boforsu aştığı durumlarda gemi kabulü yapılmamaktadır.

- Tehlikeli Maddeler için Ayrılmış Depo ve Antrepolar:

Kıyı tesisimizdeki tehlikeli yükler aşağıda belirtilen tank depolarda depolanmaktadır.

Depolama Tankları

(Tablo.1.4.Depolama Tankları Tablosu)

Tank No / Ürün	Türü	Kapasite
SP-101 (LPG Mix)	Küresel	5000m³
SP-102 (Propan)	Küresel	5000m³
SP-103 (LPG Mix)	Küresel	5000m³
SP-104 (LPG Mix)	Küresel	5000m³
SP-105 (LPG Mix)	Küresel	5000m³
D-101 (LPG Mix)	Silindirik	180m³
D-102 (LPG Mix)	Silindirik	180m³
D-301 (LPG Mix)	Silindirik	115m³
D-302 (LPG Mix)	Silindirik	115m³
D-303 (LPG Mix)	Silindirik	115m³
D-304 (LPG Mix)	Silindirik	115m³

3.8.2 Tehlikeli Yük Elleçleme Teçhizat ve Tesisatları:

- ✓ Kıyı tesisimize LPG Tankerleri ile gelen Tehlikeli yükler boru hattı ile tesisimiz içerisindeki tank depolama tesislerine intikal ettirilmektedir.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	31
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- ✓ Ayrıca tesiste Tehlikeli yük elleçlenmesinde 6 Adet LPG Pompaları (4 adet 200 m³/h, 2 adet 100 m³/h LPG pompası) kullanılmaktadır.

3.8.3 Tehlikeli Yüklerin, İskele veya Rıhtımda Boşaltıldığı Alana Depolanması Sağlanamıyorsa Yapılacak İşlemler:

- ✓ Kıyı tesisimize gelen tehlikeli yüklerin tamamı tesisimizde mevcut tank depolarda depolanmaktadır.
- ✓ Ayrıca karayolu ile gelen paketli ve ambalajlı tehlikeli yükler kapalı depolama alanlarında depolanmaktadır.
- ✓ Kıyı tesisimizde bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına nakledilecek tehlikeli madde elleçlenmemektedir.

3.8.4 Tehlikeli Yüklerin Ambalajları ve Risk ve Emniyet Tedbirlerine İlişkin Bilgiler:

Kıyı tesisimizde paketleme/ambalajlama yapılmamaktadır.

3.8.5 Tehlikeli Madde Elleçlenmesinde Görevli Kıyı Tesisi Personeli, Gemi Adamları ve Yüke İlişkin Diğer Yetkili Kişilerin, Yükleme, Boşaltma Ve Depolama Esnasında Kullandığı Koruyucu Elbiseler:



KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TESLİM, TAAHHÜT VE TESELLÜM BELGESİ													
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ	KOR UMA TİPİ	REF: TSE/ EN	SAP TALEP KODU	KULLANICI KODU (* opsiyonlu)	1. TESLİMAT				2. TESLİMAT				AÇIKLAMA
					Teslim Tarihi	Teslim Eden Ad.Soyad	Teslim Eden İmza	Teslim Alan İmza	Teslim Tarihi	Teslim Eden Ad.Soyad	Teslim Eden İmza	Teslim Alan İmza	
Antistatik Nomeks Pantolon İş Elbisesi (Yazlık)	VÜCUT	TS EN ISO 11612 TS EN 1149-5	256157	ABCEFG									
Antistatik Nomeks Tshirt İş Elbisesi (Yazlık)		TS EN ISO 11612 TS EN 1149-5	256578	ABCEFG									
Antistatik Nomeks Yelek İş Elbisesi (Yazlık)		TS EN ISO 11612 TS EN 1149-5	256153	ABCDEFGF									
Antistatik Nomeks Tshirt İş Elbisesi (Kışlık)		TS EN ISO 11612 TS EN 1149-5	256155	ABCD									
Antistatik Nomeks Pantolon İş Elbisesi (Kışlık)		TS EN ISO 11612 TS EN 1149-5	256154	ABCD									
Antistatik Nomeks Tulum İş Elbisesi		TS EN ISO 11612 TS EN 1149-5	407562	ABF									
Antistatik Nomeks Kaban		TS EN ISO 11612 TS EN 1149-5	256153	ABDF*									
Antistatik Nomeks Sweat Shirt İş Elbisesi – Uzun Kollu (Yazlık)		TS EN ISO 11612 TS EN 1149-5	-	ABCDEFGF									
Antistatik Pantolon İş Elbisesi (Yazlık)		TS EN 1149-5	-	ABCDEFGF									
Antistatik Tshirt İş Elbisesi (Yazlık)		TS EN 1149-5	-	ABCDEFGF									
Antistatik Yelek İş Elbisesi (Yazlık)		TS EN 1149-5	-	ABCDEFGF									
Antistatik Tshirt İş Elbisesi (Kışlık)		TS EN 1149-5	-	ABCDEFGF									
Antistatik Pantolon İş Elbisesi (Kışlık)		TS EN 1149-5	-	ABCDEFGF									
Antistatik Kaban/Mont (Kışlık)		TS EN 1149-5	-	ABCDEFGF									
Antistatik Koruyucu Başlık, Örme ve Yanmaya Dayanıkl� Başlık (Baret altı)		TS EN 1149-5	256171	ABF									
Paraş�t Tipi Emniyet Kemer�		EN 338, EN 361, EN 362, EN 363, EN 365	408412	AF									
Deri �nl�k (Sıcak Buhar i�in)		-	yok	A									
Kaynak�ı �nl���		-	yok	A									

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	32
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ



KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TESLİM, TAAHHÜT VE TESELLÜM BELGESİ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ	KORUMA TİPİ	REF: TSE/ EN	SAP TALEP KODU	KULLANICI KODU (* opsiyonlu)	1. TESLİMAT				2. TESLİMAT				AÇIKLAMA
					Teslim Tarihi	Teslim Eden Ad. Soyadı	Teslim Eden İmza	Teslim Alan İmza	Teslim Tarihi	Teslim Eden Ad. Soyadı	Teslim Eden İmza	Teslim Alan İmza	
Antistatik Çelik/Kompozit Burunlu İş Ayakkabısı (Yazlık)	AYAK	TS EN ISO 20345	256159	ABCDEF									
Antistatik Çelik/ Kompozit Burunlu İş Ayakkabısı (Kışlık)		TS EN ISO 20345	255962	ABCDEF									
Antistatik Çelik/ Kompozit Burunlu Çizme		TS EN ISO 20345	253043	A									
Kaynakçı Eldiveni - Deri	EL	EN 388	Yok	A									
Darbelerle Karşı Koruyucu Eldiven		EN 388		ABCEG									
Kriyojenik Koruyucu Eldiven (LNG)		EN 388 EN 374 EN 511	410051	ABD									
Kimyasal Koruyucu Eldiven		EN 374	501101	AF									
Koruyucu Eldiven (LPG)	BAŞ-YÜZ-GÖZ-KULAK	EN 388 EN 374		ABCDEF									
Baret (Çene bağlı)		EN 397	405561	ABCDEF									
Buğulanmaz Yüz siperliği (Vizör)		EN 166 9 BT	411784	AD									
Vizör tutucu		EN 166 3 9 BT	411783										
Barete Takılabilir Tam Kulaklık		EN 352-3	411785	A									
Tam Kulaklık (Katlanabilir)		EN 352-1	411786	A									
Darbe Emici Kep		EN 812	409723	AB									
Buğulanmaz Tam Koruma Gözlüğü		EN 166	409461	ABCF									
Kulak Tıkacı		EN 352-2	405942	A									İpli veya Tek kullanımlık (psiz)
Ventilli Toz Maskesi		-	405553	A									
Tam Yüz Gaz Maskesi-Kimyasal		EN 136	400273	AF									
Tam Yüz Gaz Maskesi Filtresi- Kimyasal		EN 14387+ EN 143	400279	AF									Solumun Seti İçin- Vidalı tip. Akaryakıtı Kalkılma için: A2B2E2K1 Filtresi kullanılıyor.
Yarı Yüz Gaz Maskesi		EN 140	405554	A									(Bayonet filtre bağlı) Kullanılıyor
Yarı Yüz Gaz Maskesi Filtresi		EN 14387 + EN 143 Bayonet	405555	A									BOYA-TİNER için: ABEK 1 Filtreli Eti Merkaptan için: P2 Filtreli

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ	KORUMA TİPİ	REF: TSE/ EN	SAP TALEP KODU	KULLANICI KODU (* opsiyonlu)	1. TESLİMAT				2. TESLİMAT				AÇIKLAMA
Alüminize Elbise	ACIL DURUM		700274	A									
İtfaiyeci Elbisesi (Noreks Yangına Yaklaşma Elbisesi) Çizmesi Baret- Eldiveni- tk			700274	A									
İtfaiyeci yağmurluğu			406641	A									
Antistatik alev almaz yelek		256042 (San) 256043 (Turuncu)		BCDFG									
Kimyasal Korumalı Tulum (3 katlı)		EN 14605	400269	A									
Solumun Seti (Tüp, Maske)		EN 137	700978	A									

Not: Bu liste tüm Kişisel Koruyucu Donanımların yer aldığı bir liste olup, çalışana teslim edilirken yalnızca Kullanıcı Koduna göre belirlenen ve çalışanın yaptığı işin tehlikesine göre seçilen Kişisel Koruyucu Donanımlar işaretlenecek ve teslim edilecektir.

3.8.6 Tehlikeli Yük Elleçleme Sahasında Yangına Müdahale Edecek Ekipler, Bu Ekiplerin Teçhizatı, Yangın Söndürme Sistemleri ve İlk Yardım Üniteleri:

- ✓ Kıyı tesisimizde yangınla mücadele edilecek personelin listesi ve görevleri, yangın söndürme sistemleri ve ilk yardım ekipleri ile bu ekiplerin görevleri “Acil Durum Eylem Planı” ve “Acil Durum Kriz Yönetim Planı”nı da belirtilmiştir.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	33
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- ✓ Kıyı tesisimizde bulunan yangınla mücadele ekibi itfaiye teçhizatı ile donatılmış ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulmaktadır.
- ✓ Kıyı tesisimizde bulunan yangından korunma sistemlerine ilişkin bilgiler Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi Madde 8.10, 8.11, 8.12’de belirtilmiştir.

3.8.7 Kıyı Tesisi İşleticileri Tarafından, Gemi ve Deniz Araçlarının Acil Durumlarda Kıyı Tesislerinden Tahliye Edilmesine Yönelik Acil Tahliye Planı Hazırlanması:

Tesisimizce hazırlanan “Acil Durum Terk Planı (PLN 007)” mevcuttur.

3.8.8 Kıyı Tesisi İşleticileri Tarafından Alınacak, Yangın, Güvenlik ve Emniyet Tedbirlerine İlişkin Hususlar:

- ✓ Kıyı tesisimizde yangına ilişkin olarak alınan tedbirler “Acil Durum Eylem Planı” ve “Acil Durum Kriz Yönetim Planı”nda belirtilmiştir.
- ✓ Tesisimizde güvenlik ile ilgili alınan tedbirler ISPS KOD kapsamına hazırlanan “Liman Tesisi Güvenlik Planı”nda belirtilmiştir.
- ✓ Tesisimizde alınan emniyet tedbirlerine ilişkin hususlar “Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi” Madde-9’da belirtilmiştir.

3.8.9 26.07.2019 Tarihli ve 56617 Sayılı Bakanlık Onuru ile Yayımlanan IMDG Code Eğitim Seminerine İlişkin Yönerge Kapsamında Gerekli Eğitim ve Sertifikalar:

- ✓ Tehlikeli yük elleçleme operasyonunda görev alan personel bahse konu yönetmeliğe göre “Genel Farkındalık Eğitimi, Göreve Özgü Eğitim, Emniyet Eğitimleri için Yenileme Eğitimi” almış olup sertifikaları mevcuttur. Alınan sertifikalar eğitim kayıtları dosyasında muhafaza edilmektedir.
- ✓ Eğitim almayan ve sertifikaya sahip olmayan şahıslar tehlikeli yük elleçleme operasyonlarında görev almasına ve bu operasyonların yapıldığı alanlara girişine izin verilmemektedir.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	34
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

4. TEHLİKELİ YÜKLERİN SINIFLARI, TAŞINMASI, TAHMİL/ TAHLİYESİ, ELLEÇLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI, İSTİFLENMESİ ve DEPOLANMASI

4.1 Tehlikeli Yüklerin Sınıfları:

IMDG Kod hükümlerine tabi olan tüm yük (karışımlar ve solüsyonlar dahil) ve nesneler, arz ettikleri tehlikeye veya en baskın tehlikesine göre, Sınıf 1 ile Sınıf 9 olan tehlike sınıflardan birine/birkaçına girerler. IMDG Kod kurallarına göre belirlenmiş olan tehlikeli yük sınıfları aşağıda belirtilmiştir.

Kıyı tesisimizde denizyoluyla gelen tehlikeli yüklerden sadece Sınıf 2.1 Alevlenebilir Gaz olan UN1965 HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIVILAŞTIRILMIŞ, B.B.B. (LPG Karışım ve PROPAN) elleçlenmektedir.

Tehlike Sınıfları (Tablo.1.5.Tehlike Sınıfları Tablosu)

• Sınıf 1.Patlayıcılar

	Sınıf 1.1: Kütle Olarak Patlama Tehlikesi Olan Maddeler ve Nesneler Kitlesel bir patlamaya neden olabilecek patlayıcıları içerir. Bir patlama anında neredeyse tüm yükleri etkiler.
	Sınıf 1.2: Fırlama Tehlikesi Olan Ancak Kütle Olarak Patlama Tehlikesi Olmayan Maddeler ve Nesneler Parça fırlatma riski olan ama kitlesel bir patlamaya sebep olmayacak patlayıcıları içerir.
	Sınıf 1.3: Yangın Tehlikesi veya Hafif Bir Patlama / Fırlama Tehlikesi Olan ancak Kitlesel Patlama Tehlikesi Olmayan Madde ve Nesneler Yangın çıkarma tehlikesi olan, patlama şiddeti hafif, az da olsa parça fırlatma tehlikesi mevcut, fakat kitle halinde patlamaya sebep olmayacak patlayıcıları içerir.
	Sınıf 1.4: Belirgin Bir Tehlike İçermeyen Madde ve Nesneler Hafif patlama riski olan, etkileri bulunduğu kabı aşmayacak, dışarıda bir patlamaya veya yangına sebebiyet vermeyecek patlayıcıları içerir.
	Sınıf 1.5: Kütlesel Patlama Tehlikesi Olan Ancak Hassasiyeti Çok Az Olan Madde ve Nesneler Kitle halinde patlayabilecek ama çok zor patlayan hassasiyeti çok düşük patlayıcıları içerir.
	Sınıf 1.6: Kütlesel patlama tehlikesi olmayan, aşırı derecede düşük hassaslık düzeyindeki nesneler. Hem çok zor patlayabilecek, hassasiyeti çok düşük olan ve aynı zamanda kitle halinde patlama tehlikesi olmayan patlayıcıları içerir.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	35
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

• Sınıf 2. Gazlar

	Sınıf 2.1: Alevlenebilir Gazlar 454 kg (1001 lbs) olan ve at 20°C (68°F) altında gaz halinde bulunan maddelerdir. Bu maddelerin basınçları 101,3 kPa (14,7psi) dır ve bu basınç altında kaynama noktaları 20°C (68°F) veya altıdır. 101,3 kPa (14,7 psi) basınçta ve hava karışımları %13 altında parlayıcıdır. Veya alt limit gözetilmeksizin en az %12 hava karışımında ve 101,3 kPa (14,7 psi) basınçta yanıcıdır.
	Sınıf 2.2: Alevlenebilir ve Zehirli Olmayan Gazlar Bu sınıfta basınçlı gazlar, sıvılaştırılmış gazlar, basınçlı kriyojenik gazlar, bir çözelti içinde bulunan sıkıştırılmış gazlar ve okside edici gazlar bulunmaktadır. Yanıcı ve zehirli olmayan gazlar 20°C (68°F) sıcaklıkta 280 kPa (40,6 psia) basınç muhteviyatı olan 2.1 ve 2.3 sınıfına dahil olmayan gazlardır.
	Sınıf 2.3: Zehirli Gazlar İnsan sağlığına zararlı olduğu bilinen ve taşıma sırasında sağlık tehlikesi yaratan Zehirli gazlar 20°C ve altı sıcaklıkta, 101,3 kPa basınçta bulunan (bu basınç altında Kaynama noktaları 20°C veya altı olan) İnsan sağlığına zararları kesin olarak kanıtlanmış olmasa da hayvanlar üzerinde yapılan testlerde LC50 değeri 5000 ml/m3 üzerinde olan maddelerdir.

• Sınıf 3. Alevlenebilir Sıvılar

	Alevlenebilir sıvılar parlama derecesi 60.5°C (141°F) den fazla olmayan, yada sıvı halde olup taşıma için ısıtılmış halde bulundurulmuş ve parlama derecesi 37.8°C (100°F) ve üzeri olan maddelerdir.
---	--

• Sınıf 4. Yanıcı Katılar

	Sınıf 4.1: Yanıcı Katılar Olduğu haliyle yanıcı olan katılar. Bu maddeler sürtünme yoluyla ateş alabilirler Ve yanma hızları saniyede 2,2 mm (0.087 inch)den daha fazladır. Tutuşabilen ve tamamı 10 dakika veya altı bir zamanda tepkimeye giren metal tozları da bu sınıfa dahildir. Termal olarak dengesiz olan, hava katılımı olmadan güçlü ekzotermik tepkimeye giren ve kendinden tutuşabilen maddeler de bu kategoridedirler. Sınıf 1'e dahil olan fakat etkinliği alınmış patlayıcılar veya üretici tarafından özellikle bu sınıfa dahil edilmiş maddelerdir.
	Sınıf 4.2: Kendiliğinden Yanabilen Katılar Kendiliğinden alev alan maddeler piroforik maddelerdir. Bunlar, hava ile temasın beşinci dakikasında ateş alan yada hava ile temas ettiklerinde ek bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan ısınan maddelerdir
	Sınıf 4.3: Suyla Temas Ettiğinde Tehlike Arz Edenler Bu maddeler suyla temas halinde yanıcı yada zehirli maddeler çıkaran maddelerdir. Tehlike ölçüsü 1 kg madde için saatte 1 Litreden fazla gaz çıkarmaktır.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	36
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- Sınıf.5. Oksitleyici/ Yükseltgen maddeler ve organik peroksitler

	Sınıf 5.1.Oksitleyici/Yükseltgen Maddeler Kendileri yanıcı olsa da olmasa da, genellikle oksijen vererek başka malzemelerin yanmasına neden olan veya buna katkıda bulunan maddeleri kapsar.
 	Sınıf 5.2.Organik Peroksitler Organik peroksitler termal olarak dengesiz modeller olup dışı ısı veren ve kendi kendine hızlanan bozunuma uğrayabilirler.

- Sınıf 6.Toksik ve Mikrop Bulaştırıcı Maddeler

	Sınıf 6.1: Toksik (Zehirli) Maddeler Taşıma sırasında insanlara zarar verebileceği bilinen maddeler toksik maddeler olarak sınıflandırılırlar. Ayrıca hayvanlar üzerinde yapılan testlerde de zehirli olduğu belirlenen maddeler insanlar için de tehlikeli sayılıp bu kategoriye dahil edilirler.
	Sınıf 6.2: Mikrop Bulaştırıcı Maddeler Bulaşıcı hastalık muhteviyatlı maddeler bir patojen taşıdığı bilinen ya da şüphelenilen maddelerdir. Patojenler hayvan yada insanlarda hastalığa yol açan mikro organizmalar(bakteri, virüsler, mantarlar vs.) yada diğer etkenlerdir.

Sınıf 7: Radyoaktif Maddeler

	Sarı RADYOAKTİF III (LSA-III) etiketini taşıyan maddeler. Bazı radyoaktif maddelerde bu etiket kullanılsa da radyoaktiviteyi gösterir afiş bulundurmaları gerekir.
---	---

Sınıf 8: Aşındırıcı (Korozif) Maddeler

	Korozif Belirli bir süre temas halinde insan derisi üzerinde aşındırıcı, kalınlık azaltıcı etkisi olan maddelerdir. Çelik ve alüminyum üzerinden aşındırıcı etkisi olan maddeler de bu sınıfa girerler.
---	--

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	37
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

Sınıf 9: Diğer Tehlikeli Maddeler

	Muhtelif Diğer Tehlikeli Maddeler Taşıma sırasında tehlike arz eden ama tanımlı sınıflardan herhangi birine uymayan Maddeler bu sınıfa girer. Bu sınıfta aşağıdaki maddeler yer alır: Anestezik yada diğer tür zararlı maddeler. Bunlar uçuş ekibi yada gemi personelinde görevlerini yerine getirmelerini engelleyecek derecede rahatsızlık yaratabilecek maddeler. Sıcaklık derecesi artırılmış maddeler, zararlı maddeler, insan sağlığına zararlı artıklarveya denizi kirletme riski olan maddeler.
---	--

4.2 Tehlikeli Yüklerin Paketleri ve Ambalajlar:

Kıyı tesisimizde denizyolu ile gelen tehlikeli yükler sıvı dökme halde gelmekte olup, tesisimizde paketleme ve ambalajlama yapılmamaktadır.

4.3 Tehlikeli Yüklere İlişkin Plakartlar, Plakalar, Markalar ve Etiketler:

Liman tesisimizde denizyolu ile gelen tehlikeli yükler için aşağıdaki plakart, markalama ve etiketleme yapılmaktadır.



Sınıf.2.1.Alevlenebilir Gazlar

4.4 Tehlikeli Yüklerin İşaretleri ve Paketleme Grupları:

Kıyı tesisimizde denizyolu ile gelen tehlikeli yüklerden UN1965 HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIVILAŞTIRILMIŞ, B.B.B. (LPG Karışım ve PROPAN) paketleme grubuna dahil değildir.

4.5 Tehlikeli Yüklerin Sınıflarına Göre Gemide ve Kıyı Tesisinde Ayrıştırma Tabloları:

Liman tesisimize denizyolu ile gelen tehlikeli yükler gemide ve limanda tek tip ürün olması, diğer tehlike sınıflarına ait yük bulunmamasından dolayı, ayrıştırma hükümleri uygulanmamaktadır.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	38
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

4.6 Ambar Depolamalarında Tehlikeli Yüklerin Ayırıştırma Mesafeleri ve Ayırıştırma Terimleri:

Liman tesisimize denizyolu ile gelen tehlikeli yükler tank depolarda depolanmakta olup kapalı alan veya ambarda depolama yapılmadığından ayırıştırma hükümleri uygulanmamaktadır.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	39
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

5. KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EL KİTABI

Kıyı Tesisimiz tehlikeli yük yükleme/tahliyesi ile elleçleme ve geçici depolama faaliyetlerinin emniyetli bir şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamak üzere; tehlikeli yük sınıfları, tehlikeli yüklerin paketleri, ambalajları, etiketleri, işaretleri ve paketleme grupları, tehlikeli yüklerin sınıflarına göre gemide ve kıyı tesisinde ayrıştırma tabloları, ambar depolamalarında tehlikeli yüklerin ayrıştırma mesafeleri, ayrıştırma terimleri, tehlikeli yük belgeleri, tehlikeli yükler acil müdahale eylem akış diyagramı, acil durum iletişim bilgileri, acil durum ekipmanlarının yerleri ile kullanım talimatları ve kıyı tesisi kuralları konularını içeren, cepte taşınabilecek ölçülerde, bir Tehlikeli Yükler El Kitabı hazırlayarak ilgililerin kullanımına sunmuş ve tesis personeline konu ile ilgili alınan eğitimlerde bu kitabı dağıtmaktadır.

Hazırlanan Tehlikeli Yükler El Kitabı EK-10'da sunulmuştur.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	40
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

6. OPERASYONEL HUSUSLAR

6.1 Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Gündüz ve Gece Emniyetli Şekilde Yanaşması, Bağlanması, Yükleme/Tahliye Yapması, Barınması veya Demirlemesine Yönelik Prosedürler:

6.1.1 Genel Hususlar

- ✓ Tehlikeli yük taşıyan gemiler, Limanlar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ve varsa bölge liman başkanlığının talimatları doğrultusunda, tercihan Gündüz süresince, Bölge Liman Başkanlığınca izin verildiği durumlarda gece süresince pilot ve römorkörler ile şamandıralara yanaştırılır.
- ✓ Kılavuz Kaptan manevra öncesi gemideki tehlikeli yükler hakkında bilgilendirilir.
- ✓ Şamandırada tehlikeli yük bulunduran geminin pozisyonu dikkate alınarak riskli durumlarda geminin kaldırılmasını müteakip yanaşma planlanır.
- ✓ Gemilerin bağlaması konusunda Gemi Kaptanının uygulamasının liman için emniyetli görülmemesi durumunda geminin ilave halatlarla bağlanması Gemi Kaptanından istenir.
- ✓ Elverişsiz hava koşulları, akıntı ve rüzgâr gibi koşulların yükleme/tahliye emniyetsiz duruma getireceğinin değerlendirildiği durumda faaliyetin durdurulması, hatta gemilerin kaldırılarak demire alınması gibi tedbirler alınır.
- ✓ Tehlikeli yük taşıyan gemiler için demir yeri sahaları farklı olup, gemiler kendilerine tahsis edilen bu demir yerlerinde bekler.

6.1.2 Kıyı Tesisimizde Uygulama Esasları

- **Gemi Gelişinin Bildirilmesi**

- ✓ Müşteri firma yetkilileri, gemi programı hakkında (konşimento miktarı ve propan yüzdesi) Terminal Müdürü'ne e-posta ile bilgi verir.

- **Hazırlıklar (En az 24 saat önce yapılan)**

- ✓ Terminal Müdürü, Gümrük Müdürlüğüne; yanaşma müsadesi için, Gümrük Muhafaza'ya gemiye çıkacak personel için; , BOTAŞ, Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik, Jandarma'ya bilgilendirme için dilekçe verir.
- ✓ Terminal Müdürü, pilotaj ve römorkör (Botaş), Loading Master, surveyör, servis teknesi ve hortum bağlama/acil durum teknesi hizmeti veren kuruluşlarla ve kişilerle gerekli organizasyonları yapar.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	41
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- ✓ Terminal Müdürü, servis hizmet bedelinin acenta tarafından kabulünü teyit etmek üzere, hazırlanan taahhütnameyi gemi acentasına faks ile iletir.

• Geminin Yanaştırılması

- ✓ Gemi, Liman sınırlarına geldiğinde NOR (notice of readiness-hazırlık mektubu) bildirimi yapar.
- ✓ Gemi acentası, gemi ile ilgili gümrük işlemlerinin (geliş kontrolü ve manifesto tescili gibi) yapılmasını sağlar.
- ✓ Terminal Müdürü, gemi acentası tarafından gümrük işlemlerinin tamamlanmasını takiben geminin şamandıraya yanaştırılması için uygun olan zamanı Botaş PİLOT'a bildirir ve mutabakat sağlar.
- ✓ Terminal Müdürü, BOTAŞ pilot, loading master ve palamar/hortum bağlama işlemlerini organize eder.
- ✓ Geminin pilot tarafından şamandıraya yanaştırılmasını ve bağlanmasını takiben, loading master, surveyör, operatör ve hortum bağlama elemanları gemiye çıkar.
- ✓ Gemi ve terminal tarafından ISGOTT'a göre hazırlanmış olan Gemi/Sahil Emniyet Kontrol Listesi doldurularak iki taraf tarafından belge imzalanır. Taraflar birer nüsha alırlar.

• Tahliyenin Başlatılması

- ✓ Tahliye işlemi, tahliye izin belgelerinin terminale teslimini takiben Loading Master ve Surveyör gözetiminde başlatılır.
- ✓ Tahliye süresince her saat gemi manifold sıcaklık, basınç değerleri ile saatlik tahliye miktarları ve yoğunluk değerleri dolum operatörü tarafından gemi tahliye takip formuna (FRM.030) kaydedilir.
- ✓ Loading Master ile dolum operatörü her saat irtibata geçerek Sahil–Gemi tahliye miktarlarını mukayese ederler. Fark değeri başlangıca göre artma gösteriyorsa Terminal Müdürünün onayı ile tahliye durdurularak gerekli kontroller yapılır ve fark nedeni belirlenmeye çalışılır.
- ✓ Dolum operatörü tahliye edilen ürün karışım oranları istenilen düzene geldiğinde tahliye hattı üzerindeki numune musluğundan, konşimento (lar) da belirtilen her parselden birer adet olmak üzere numune ve şahit numune alır (TLM.003); gerekli bilgileri etiket üzerine (FRM.057) yazdıktan sonra tahliyenin tamamlanmasını müteakip, sevk formu (FRM.058) ve tahliye analiz talep formu (FRM.102) ile birlikte tedarikçi firmaların anlaşmalı analiz laboratuvar (lar) ına gönderir.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	42
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

• Tahliyenin Sona Erdirilmesi

- ✓ Loading Master, planlanan tahliye miktarına ulaşıldığında terminal müdürünün onayı ile tahliye işlemini sona erdirir.
- ✓ Dolum operatörü, kapanış değerlerini alarak (Enraf) sahil tanklarına tahliye edilen (STF: Shore Tank Figure) toplam ürün miktarını hesaplar (FRM.029).
- ✓ Operatör FRM.029'u doldurur. Terminal Müdürü bu değerleri kullanarak Sahil Tank Raporunu düzenler (RAP.000). Sahil değerlerini hesaplar.
- ✓ Gemi ile terminal değerleri karşılaştırılır ve terminal aleyhine fark olması (% 0.1) durumunda gemiye protesto mektubu (FRM.031) verilir. İlgili birimlere bilgi verilir.
- ✓ Terminal Müdürü, tahliye planı ve şartlarına uymayan, kalite ve miktarla alakalı her konuda gemiye protesto verilmesi (FRM. 026-031-032-033-034-035-083) için Loading Master'a talimat verir.

6.2 Tehlikeli Yüklerin Tahmil ve Tahliye İşlemlerine Yönelik Mevsim Koşullarına Göre Alınması Gerekli İlave Tedbirlere İlişkin Prosedürler:

- ✓ Tehlikeli maddelerin tahmil/tahliyesinde mevsimsel koşullar dikkate alınmalıdır. Aşırı sıcak, aşırı soğuk, aşırı yağışlı havalar ile görüş şartlarının elverişsizliği, şimşek ve elektrik yüklü havalarda yanıcı parlayıcı, patlayıcı yüklerin elleçlenmesi bir süre ertelenir veya durdurulur.
- ✓ Elverişsiz koşullarda tahmil/ tahliyenin sürdürülmesi veya zorunlu hallerde yangın, itfaiye, yangın söndürme römorkörleri, acil durum müdahale ekiplerinin olası bir istenmeyen duruma kısa sürede müdahale edebilecek koşullarda bekletilmesi planlanır.
- ✓ Benzer şartların sürekliliği halinde çalışan personelin de tecrübeli personelden seçilmesi, aşırı yoğun çalışmalarda istirahat periyotlarının sık planlanması, aydınlatmanın artırılması vb. önlemlerin alınması sağlanır.

6.3 Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Yüklerin Kıvılcım Oluşturan/Oluşturabilen İşlemlerden Uzak Tutulması ve Tehlikeli Yük Elleçleme, İstifleme ve Depolama Sahalarında Kıvılcım Oluşturan/Oluşturabilen Araç, Gereç veya Alet Çalıştırılmaması Konusundaki Prosedürler:

- ✓ Tehlikeli yük sahalarında, tehlikeli yüklerin elleçlenmesinde özellikle yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile çalışmalarda;
 - Ateşli işlerin (kaynak, kesme vb.) yapılmaması, zorunlu durumlarda teknik

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	43
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- emniyet tedbirlerinin alınarak kontrollü çalışılması,
 - Ex-proof (kıvılcım çıkarmayan) el aletlerinin kullanılması,
 - Tecrübeli personel ile çalışılması,
 - Çalışma öncesi ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
 - Sahada çalışacak personele brifing yapılması,
 - Özellikle kapalı alan çalışmalarında zehirli, boğucu gazların ve yeterli oksijen bulunduğu ölçümlerinin yapılması ve ölçüm cihazlarının kullanıma hazır bulundurulması,
 - Su perdesi, koruyucu seperasyon, mekanik havalandırma gibi koruyucu önlemlerin ve ekipmanın kullanıma hazır bulundurulması,
- ✓ Sıcak çalışma (Hot Work) yapacak personelin mutlaka koruyucu kıyafet ve ekipmanı ve gerekli hallerde kapalı devre teneffüs cihazı ile çalışmaları sağlanır.
- ✓ Sıcak çalışmalarda olası bir istenmeyen duruma kısa sürede müdahalede bulunacak acil durum ekiplerinin görevlendirilmeleri sağlanır.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	44
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

7. DOKÜMANTASYON, KONTROL VE KAYIT

7.1 Tehlikeli Maddelerle İlgili Tüm Zorunlu Doküman, Bilgi ve Belgelerin Neler Olduğu, Bunların İlgilileri Tarafından Temini ve Kontrolüne İlişkin Prosedürler:

7.1.1 Kıyı Tesisimizde tehlikeli maddeler ile ilgili aşağıdaki IMO dokümanları güncel olarak bulundurulmaktadır.

- SOLAS 2020
- IMDG Code Cilt 1,2 ve EK Kitap,
- IGC Code
- IBC Code
- MARPOL Ek-1, Ek-2
- ISGOTT

7.1.2 Kıyı Tesisimize gelen tehlikeli yüklerin güvenli biçimde elleçlenebilmesi ve uygun önlemlerin alınabilmesi için, aşağıda detaylı belirtilen, önden gönderilen belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

- Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi
- Konteyner/Araç Paketleme Sertifikası
- Gemide Gerekli olan Belgeler
- Gerekli Diğer Belge ve Bilgiler
- Çok Modlu Tehlikeli Madde Taşıma Formu

7.1.2.1 Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi:

Gönderici tarafından hazırlanan nakliye dokümanları, nakliye yapılacak sevkiyatın uygun şekilde ambalajlandığını, işaretlendiğini, etiketlendiğini ve sevkiyat için uygun koşullarda olduğunu belirten “İmzalı bir Sertifika veya Tehlikeli Yük Bildirim Belgesini” içermelidir.

Tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz aracı, liman idari sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce; liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, yüklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bildirim belgesini ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak bölge liman başkanlığına sunar.

Yük ilgilisi, karayolu ve demiryoluyla gelen tehlikeli yükler ile ilgili olarak kıyı tesisine girmeden en az 3 saat önce kıyı tesisine bildirim yapmak zorundadır.

Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda, bildirim veren hakkında idari işlem yapılabilecek ve varsa yanaşma, kalkma, geçiş sırasını kaybedebilecektir.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	45
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi taşıyıcıya EDP (Elektronik Bilgi İşlem) veya EDI (Elektronik Bilgi Değişimi) teknikleri ile sağlandığında, gönderici bilgileri bu bölümde gereken sıralama ile basılı bir doküman olarak gecikmeden üretilebilir durumda olacaktır.

Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi IMDG Kod Bölüm 5.4 de belirtilen bütün bilgileri içermesi koşuluyla herhangi bir formda da olabilir.

7.1.2.2 Gemide Bulunması Gereken Belgeler

Tehlikeli yük ve deniz kirleticisi taşıyan her gemide, tehlikeli yüklerin ve deniz kirleticilerin isimleri ve yerleri ile ilgili özel bir liste, manifesto veya istif planı bulunacaktır. Bu özel liste ve manifesto, IMDG Kod'da istenen belgeler ve sertifikalara dayanacaktır.

Sınıf olarak belirlenen ve tüm tehlikeli yükler ile deniz kirleticilerin yerlerini gösteren detaylı bir istif planı bu özel liste veya manifesto yerine kullanılabilir.

Tehlikeli yük gönderileri için; taşıma sırasında tehlikeli yüklere ilgili her türlü kaza ve olaya karşı yapılacak acil durum müdahalesinde kullanılmak üzere uygun bilgiler her an el altında olacaktır. Bu bilgiler tehlikeli yük içeren paketlerden uzakta olacak ve bir olay halinde bunlara hemen ulaşılabilir. Acil durum müdahalesinde kullanılacak bilgiler aşağıdaki dokümanlarda bulunacaktır.

- Özel liste, manifesto veya tehlikeli madde deklarasyonu içerisinde,
- Emniyet veri sayfası gibi ayrı bir belgenin içerisinde,
- Tehlikeli Maddeleri İçeren Kazalarda Kullanılmak için Tıbbi İlk Yardım Kılavuzu (MFAG) ve taşıma belgesiyle bağlantılı olarak kullanılacak olan Tehlikeli Madde Taşıyan gemiler için Acil Durum Müdahale Yöntemleri (EMS Rehberi)" gibi ayrı belgelerde.
- Diğer gerekli bilgiler ve belgeler

Belli bazı durumlarda, aşağıda belirtilen özel sertifikalara veya dokümanlara ihtiyaç duyulacaktır.

- Tehlikeli Maddeler Listesi'nde belli girdilerde istendiği üzere, bir hava ile aşınma sertifikası
- Maddeyi, materyali veya nesneyi; IMDG hükümlerinden hariç tutan bir sertifika (mangal kömürü, balık yemi, tohum küspesi için ayrı girdilere bakınız, gibi);
- Yeni kendinden tepkimeli maddeler ve organik peroksitler veya halen tahsisli kendinden tepkimeli maddeler ve organik peroksitlerin yeni formülasyonları için, onaylı sınıflandırma ve taşıma koşulları hakkında menşe ülkesinin yetkili makamı tarafından yapılan bir bildirim.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	46
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

7.1.2.3 Çok Modlu Tehlikeli Madde Taşıma Formu

Çok Modlu Tehlikeli Madde Taşıma Formu, Tehlikeli malların birden fazla mod'da taşınmasına ilişkin kombine bir tehlikeli yük beyanı ve konteyner ambalaj sertifikası olarak kullanılabilecek olan bir formdur.

Çok Modlu Tehlikeli Madde Taşıma Formu örneği EK-18'de sunulmuştur.

7.2 Kıyı Tesis Sahasındaki Tüm Tehlikeli Yüklerin Güncel Listesinin ve İlgili Diğer Bilgilerinin Düzenli ve Eksiksiz Olarak Tutulması Prosedürleri:

Kıyı Tesisimiz, talep edildiğinde tesiste mevcut tüm tehlikeli yüklerin sınıf, miktar, acil durum müdahale yöntemleri ve yerlerini belirtir bilgiyi ilgililere sunmakla yükümlüdür.

Tesisimizde elleçlenen tehlikeli yüklerin kayıtları düzenli ve eksiksiz olarak, aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde operasyon bölümü tarafından tutulmaktadır.

- UN Numarası,
- Uygun Sevkiyat Adı (PSN-Proper Shipping Name),
- Tehlike Sınıfı (ikincil tehlikeleri ile),
- Paketleme Grubu (Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 için),
- Deniz Kirleticisi olup olmadığı,
- Alıcı,
- Gönderici,
- Mühür numarası,
- İlave Bilgiler (Parlama, Tutuşma derecesi, viskozite vb. bilgiler),
- Kıyı tesisi sahasında nerede depolandığı,
- Limanda kalış süresi,

Yukarıda belirtilen bu bilgiler bilgisayar ortamında veya dosya düzeninde sadece yetkili personelin ulaşabileceği şekilde tutulur ve talep edildiğinde gösterilir.

Kıyı tesisimiz, tüm yıl boyunca elleçlediği tehlikeli yüklerin sınıf, miktar bilgilerini güncel olarak tutar ve 3 aylık dönemler halinde bölge liman başkanlığına bildirir.

7.3 Tesise Gelen Tehlikeli Maddelerin Uygun Şekilde Tanımlandığını, Tehlikeli Yüklerin Doğru Sevkiyat Adlarının Kullanıldığını, Sertifikalandırıldığını, Paketlendiği/Ambalajlandığını, Etiketlendiğini ve Beyan Edildiğinin ve Kurallara Uygun Ambalaj, Kap veya Yük Taşıma Birimine Emniyetli Bir Biçimde Yüklendiğinin ve Taşındığının Kontrolü ve Kontrol Sonuçlarının Raporlanmasına Prosedürler:

Planlama, operasyon koordineli olarak kıyı tesisine kabul edilecek tehlikeli yüklerin Gönderici tarafından düzenlenen tehlikeli yük evrakı üzerinden aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ederler;

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	47
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- UN Numarası,
- Uygun Sevkiyat Adı (PSN-Proper Shipping Name),
- Tehlike Sınıfı (ikincil tehlikeleri ile),
- Paketleme Grubu (Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 için),
- Deniz Kirleticisi olup olmadığı,
- Mühür numarası,
- İlave Bilgiler (Parlama, Tutuşma derecesi, viskozite vb. bilgiler)
- Kıyı Tesisi sahasında nerede depolanacağı

Bu bilgiler Puantörler, Saha Amirleri, Depo görevlileri, SEÇ ve bilmesi gereken personele terminaller/evraklar üzerinden iletilerek gelen tehlikeli yükün kontrolü sağlanır.

Operasyondan gelen bilgiler ile yükün farklı bilgiler taşıması durumunda Operasyon derhal bilgilendirilerek Göndericiye, Tehlikeli yük / araç / konteyner ile ilgili bilgilerin doğrulanması, eksik hatalı etiket markaların düzeltilmesi talimatı verilir.

7.4 Güvenlik Bilgi Formunun (SDS) Temini ve Bulundurulmasına İlişkin Prosedürler:

1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla Ülkemiz yasalarınca tüm taşıma modlarında (Karayolu, Demiryolu, Havayolu ve Denizyolu ile) taşınacak tehlikeli yükler ile birlikte aşağıdaki bilgileri içeren bir Güvenlik Bilgi Formunun (SDS) bulundurulması zorunludur.

- UN Numarası,
- Uygun Sevkiyat Adı (PSN-Proper Shipping Name)
(Denizyolu taşımacılığı için gereklidir)
- Tehlike Sınıfı (ikincil tehlikeleri ile),
- Paketleme Grubu (Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 için),
- Deniz Kirleticisi olup olmadığı,
- Tünel Kısıtlama Kodu (Karayolu taşımacılığı için gereklidir.)

Kıyı tesisimize kabul edilecek tüm tehlikeli yükler için Güvenlik Bilgi Formunun (SDS) tehlikeli yükler ile birlikte bulunduğunun kontrolü yapılmaktadır.

7.5 Tehlikeli Yüklerin Kayıt ve İstatistiklerinin Tutulması Prosedürleri:

İdare tarafından, kıyı tesisimizde elleçlenen tehlikeli yükler ile ilgili bilgileri içeren raporun 3 aylık dönemler halinde Bölge Liman Başkanlığına rapor edilmesini istemiştir.

Kıyı tesisimizde yıllık elleçlenen tehlikeli yüklere ilişkin kayıtlardan istatistiki değerlendirmeler ticaret ve operasyon bölümleri tarafından yapılmaktadır.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	48
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

Sahamızda depolanan tehlikeli yük aylık sayım ve kontrol raporları operasyon bölümü tarafından düzenlenerek yönetime sunulmaktadır.

Kayıt ve raporlar bölümler tarafından 5 yıllık periyotlar ile arşivlenmektedir.

7.6 Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili Prosedürler:

Kıyı tesisimizde hizmet süreçlerini ilgili yönetim sistemleri kapsamında emniyetli, güvenli, çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek, olası kazaların insana, çevreye, ekipmana verebileceği zararı minimize etmek için proaktif bir yaklaşımla **Yönetim Sistemleri** (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001) belgelerine sahip olup **Kaza Önleme Politikası** (KÖP) ve ilgili prosedür ve talimatlar ile sürekli iyileştirme ilkesini benimsemiştir.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	49
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

8. ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLIL OLMA ve MÜDAHALE:

8.1 Cana, Mala ve/veya Çevreye Risk Oluşturan/Oluşturabilecek Tehlikeli Yüklere ve Tehlikeli Yüklerin Karıştığı Tehlikeli Durumlara Müdahale Prosedürleri:

8.1.1 Genel Hususlar

Kıyı tesisine gelen, elleçlenen, depolanan, tahmil ve tahliye edilen tehlikeli yükler patlama, yangın ve zehirlenme gibi kendine özgü tehlikeler oluşturur. Bu nedenle tesisin karşılaştacağı acil durumlar ile başa çıkabilmek için yerel acil durum ekipleri ile iş birliği içinde Tehlikeli Madde Acil Durum Planı geliştirme, yayınlama ve oluşturulan planın uygulanması son derece önemlidir.

Kıyı tesisinde acil durum stratejisinin oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır;

- Kazaların Önlenmesi
- Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması
- Acil Durum Prosedürlerinin Uygulanması ve Tatbikatı
- Acil Durum Ekipmanının Düzenli Olarak Kontrol Edilmesi
- Acil Durum Meydana Geldiğinde Planın Uygulanması
- Acil Durumun Tekrarlanmasını Önlemek İçin Olayı Analiz ve Rapor Etmek

8.1.2.Tesisimizde Bulunan Cana, Mala ve/veya Çevreye Risk Oluşturan/Oluşturabilecek Tehlikeli Yüklere ve Tehlikeli Yüklerin Karıştığı Tehlikeli Durumlara Müdahale Prosedürleri:

Tehlikeli durumlara müdahale, tesisimiz tarafından hazırlanan, Tehlikeli Madde Acil Durum Planı, Acil Durum ve Kriz Yönetim Planı, Acil Hareket Planı, Acil Durum Ekipleri Görev Talimatı' na göre yapılmaktadır. Tesisimizde elleçlenen tehlikeli yükler dikkate alındığında acil durumlara müdahalede ana esaslar aşağıda belirtildiği şekildedir.

8.1.2.1. UN 1965 (LPG KARIŞIM /PROPAN)

Acil Durum	Müdahale
Gaz Kaçağı Durumunda	○ Kapalı ortamda bulunan insanları açık havaya çıkartınız. ○ Kapalı ortamları iyice havalandırınız. ○ Tankların vanalarını kapatınız. ○ Elektrik şalterleri/anahtarları ile oynamayınız. ○ Sert hareketler yapmayınız.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	50
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

Yangın Durumunda	○ Derhal alarm vererek tüm personeli toplanma alanına sevkini sağlayınız. ○ Acil müdahale ekibi ile yangına müdahale ediniz. ○ Durumu en yakın itfaiyeye haber veriniz. ○ Alandaki LPG tanklarının vanalarını kapatınız. ○ LPG tanklarının ısını düşürmek için suyla soğutma yapınız. ○ Yangına aşağıdaki şekilde müdahale ediniz. ✓ İlk müdahaleyi kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürücüler ile yaparak yangını boğarak söndürmeyi dene. ✓ Tesisimizde mevcut olan su topları, pulvarize lansları ve sprinkler sistemi ile soğutma yaparak yangını söndür.
-------------------------	---

8.2 Kıyı Tesisinin Acil Durumlara Müdahale Etme İmkân, Kabiliyet ve Kapasitesine İlişkin Bilgiler

Yangına Müdahale Etme İmkân, Kabiliyet ve Kapasitesi	• 2 Adet Depolama Tankı (2X3000 m³) • 2 Adet Dizel Pompa (1000 m³/h) • 1 Adet Dizel Pompa (500 m³/h) • 1 Adet Dizel Pompa (300 m³/h) • 1 Adet Elektrikli Pompa (300 m³/h) • 1 Adet Joker Pompa (50 m³/h) • Yangın Devre Basıncı 11 Bar • 4" Şebeke Hattından Su Bağlantısı • 9 Adet Monitör • 2 Adet taşınabilir Monitör • 13 Adet Hidrant Bunlara bağlı 26 Adet Makara • 9 Adet 50 Kg Kuru Kimyevi Toz • 17 Adet 12 Kg Kuru Kimyevi Toz • 10 Adet 6 Kg. Kuru Kimyevi Toz • 1 Adet 30 Kg. CO₂ Tüpü • 4 Adet 6 Kg. CO₂ Tüpü • Küre tanklarda tepe, ekvator ve alt perde beton içinde, silindirik tanklarda üstlerde, LPG pompa istasyonları ve tanker dolum istasyonunda otomatik devreye giren splinker soğutucu sistemler bulunmaktadır. • Elektrik pano odasında pano içi otomatik gazlı söndürme sistemi ve trafo odasında otomatik CO₂ gazlı söndürme sistemi mevcuttur.
Sızıntı Ve Dökülmeye Karşı İmkân, Kabiliyet ve Kapasitesi	EK-14'de belirtilmiştir

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	51
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

8.3 Tehlikeli Yüklerin Karıştığı Kazalara Yönelik Yapılacak İlk Müdahaleye İlişkin Düzenlemeler

8.3.1 Tesisimizde Elleçlenen Tehlikeli Yüklerin Karıştığı Kazalara Yönelik Yapılacak İlk Müdahaleye İlişkin Esaslar:

Tehlikeli maddelerin karıştığı kazalarda Tıbbi İlk Yardım Kılavuzu (MFAG) kullanılmaktadır.

Tehlikeli Yük	Müdahale Esasları
UN 1965 (LPG KARIŞIM/PROPAN)	- LPG/PROPAN solumasına maruz kalan kişiyi açık havaya çıkarınız ve dinlendiriniz. - Solunum güçlükleri varsa tıbbi yardım çağırınız. - Solunum yoksa yapay solunum yapınız, oksijen veriniz, tıbbi yardım çağırınız. - Temas edilen kısımları derhal temiz su ile bolca yıkayınız. - Gaz bulaşan giysileri derhal çıkarınız. - Saat, yüzük, bilezik vb. eşyaları eğer yapışmamışsa çıkarınız, eğer yapışmışsa olduğu gibi bırakınız. - Likit temas eden uzvu hızla yeniden ısıtmayın, ısıtma işlemini aksine yavaş yavaş yapınız. - Göze temas olduğu takdirde derhal gözü temiz su ile 15 dakika yıkayınız ve gözü steril bir kompresle kapatınız. - Önemli durumlarda hastayı yakın bir tıbbi merkeze götürünüz. - İlk yardım yapan ekip personelimiz çıkabilecek risklere karşı tam yüz koruyuculu, solunum sistemi destekli, baş ve boyun koruyucusu olan elbise, eldiven ve koruyucu antistatik bot kullanacak ve sigara ve cep telefonu vb. alet kullanmayacaktır.


8.4 Acil Durumlarda Tesis İçi ve Tesisi Dışı Yapılması Gereken Bildirimler

8.4.1 Kıyı Tesisimizde acil durumlarda yapılması gereken bildirimlere ilişkin akış şeması aşağıda gösterildiği gibidir;

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	52
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

Acil Durum Bildirim Akış Şeması (Şekil.1.1.Acil Durum Bildirim Akış Şeması)

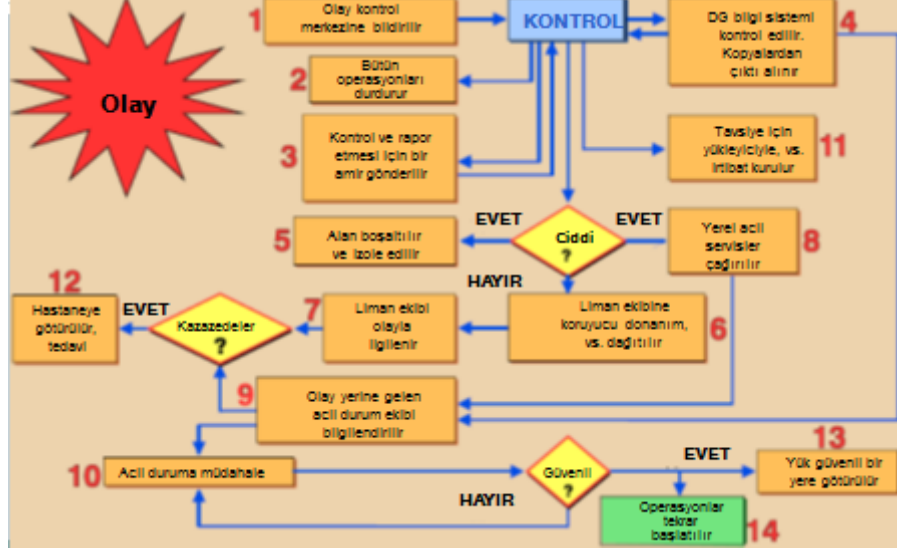

8.4.2 Tesisimizde acil durumlarda yapılması gereken hususlar Acil Durum Genel Haberleşme Planında belirtilmiştir.

8.5 Kazaların Raporlanma Prosedürleri

Tesisimizde tehlikeli yüklerle ilgili olarak meydana gelen kaza/olaylar öncelikle VHF telsiz sistemi veya diğer iletişim araçları kullanılarak olaydan itibaren en geç 3 saat içinde Bölge Liman Başkanlığına bildirilecektir. Bu bildirim müteakip kaza/olay ilişkin kanaatleri içeren yazılı bir rapor en geç 24 saat içerisinde bölge liman başkanlığına gönderilecektir.

8.6 Resmi Makamlarla Koordinasyon, Destek ve İş Birliği Yöntemi

Resmi makamlarla koordinasyon, destek ve iş birliği yöntemi, Kıyı Tesismiz tarafından hazırlanan Acil Durum Kriz Yönetim Planı, Acil Durumlar İçin Genel Haberleşme Planı ve Acil Durum Eylem Planında belirtildiği gibidir.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	53
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

8.7 Gemi ve Deniz Araçlarının Acil Durumlarda Kıyı Tesisinden Çıkarılmasına Yönelik Acil Tahliye Planı

Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesisinden çıkarılmasına yönelik acil tahliye planı, kıyı tesisimiz tarafından hazırlanan Acil Durum Terk Planında belirtildiği gibidir.

8.8 Hasarlı Tehlikeli Yükler ile Tehlikeli Yüklerin Bulaştığı Atıkların Elleçlenmesi ve Bertarafına Yönelik Prosedürler

Tesisimizde elleçlenen her bir tehlikeli yük için Güvenlik Bilgi Formunun (SDS) bulunmaktadır. Bahse konu formlarda hasarlı tehlikeli yükler ile tehlikeli yüklerin bulaştığı atıkların elleçlenmesi ve bertarafına yönelik belirtilen hususlar dikkate alınarak işlem yapılır.

8.9 Acil Durum Talimleri ve Bunların Kayıtları

8.9.1 Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyette bulunan kişilerin almaları gereken eğitimler aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmaktadır.

- ✓ Tehlikeli yüklerin nakliye ya da elleçlenmesine dahil olmuş olan her kişi, tehlikeli yüklerin güvenli nakliye ya da elleçlenmesi ile ilgili olarak, sorumlulukları ile orantılı olarak eğitim almalıdır.
- ✓ Kıyı personeli, genel farkındalık eğitimi, göreve özgü eğitim ve emniyet eğitimi almalıdır. Eğitim alacak olan kişilerin görevleri aşağıdaki gibi olabilir:
 - Tehlikeleri maddeleri sınıflandıran ve tehlikeli maddelerin uygun navlun isimlerini tanımlayan;
 - Tehlikeli malları ambalajlara paketleyen;
 - Tehlikeli maddeleri işaretleyen ya da etiketleyen;
 - Tehlikeli madde nakliye birimlerinin ambalajlarını açan/kapatan;
 - Tehlikeli mallar için nakliye dokümanlarını hazırlayan
 - Nakledilmesi için tehlikeli malları sunan;
 - Nakliye için tehlikeli malları kabul eden ya da alan;
 - Nakliye halindeki tehlikeli maddeleri elleçleyen;
 - Tehlikeli mal yükleme/istifleme planlarını hazırlayan;
 - Gemilerden/gemilere tehlikeli maddeleri yükleyen/boşaltan;
 - Nakliye halindeki tehlikeli maddeleri taşıyan;
 - Tehlikeli madde ambalajlarını/paketlerini etkisiz hale getiren;
 - Tehlikeli madde depolarını ölçen ve onlardan numune alan;

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	54
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- Onaylanan prosedürler ve düzenlemeler çerçevesinde tehlikeli madde depolarını yıkayan;
- Yasal gereksinimler ve kurallar ve yönetmeliklerle uyumu uygulayan, gözeten ya da denetleyen ya da
- Yetkili kurum tarafından belirlendiği üzere tehlikeli malların nakliyesine diğer bir şekilde dahil olmuş olan.

8.9.2 Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyette bulunan kişilerin almaları gereken eğitimler aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmaktadır.

- ✓ Tehlikeli yüklerin nakliye ya da elleçlenmesine dahil olmuş olan her kişi, tehlikeli yüklerin güvenli nakliye ya da elleçlenmesi ile ilgili olarak, sorumlulukları ile orantılı olarak eğitim almalıdır.
- ✓ Kıyı personeli, genel farkındalık eğitimi, göreve özgü eğitim ve emniyet eğitimi almalıdır. Eğitim alacak olan kişilerin görevleri aşağıdaki gibi olabilir:
 - Tehlikeleri maddeleri sınıflandıran ve tehlikeli maddelerin uygun navlun isimlerini tanımlayan;
 - Tehlikeli malları ambalajlara paketleyen;
 - Tehlikeli maddeleri işaretleyen ya da etiketleyen;
 - Tehlikeli madde nakliye birimlerinin ambalajlarını açan/kapatan;
 - Tehlikeli mallar için nakliye dokümanlarını hazırlayan
 - Nakledilmesi için tehlikeli malları sunan;
 - Nakliye için tehlikeli malları kabul eden ya da alan;
 - Nakliye halindeki tehlikeli maddeleri elleçleyen;
 - Tehlikeli mal yükleme/istifleme planlarını hazırlayan;
 - Gemilerden/gemilere tehlikeli maddeleri yükleyen/boşaltan;
 - Nakliye halindeki tehlikeli maddeleri taşıyan;
 - Tehlikeli madde ambalajlarını/paketleirni etkisiz hale getiren;
 - Tehlikeli madde depolarını ölçen ve onlardan numune alan;
 - Onaylanan prosedürler ve düzenlemeler çerçevesinde tehlikeli madde depolarını yıkayan;
 - Yasal gereksinimler ve kurallar ve yönetmeliklerle uyumu uygulayan, gözeten ya da denetleyen ya da
 - Yetkili kurum tarafından belirlendiği üzere tehlikeli malların nakliyesine diğer bir şekilde dahil olmuş olan.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	55
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

8.9.3 Tehlikeli Yüklerle ilgili faaliyette bulunan kişilerin almaları gereken eğitimlerin içeriği aşağıda olduğu gibidir.

- **Genel Farkındalık Eğitimi**

Herkes, tehlikeli yüklerin güvenli nakliye ya da elleçlenmesi ile ilgili görevleri ile orantılı olarak eğitim alır. Eğitimde, ilgili yüklerin genel tehlikeleri ve yasal gereksinimler tanımlanır. Bu eğitim, tehlikeli yüklerin tiplerinin ve sınıflarının tanımlanmasını, etiketleme, işaretleme, paketleme, ayırma ve gereksinimlere uygunluğu; amaç tanımı ve nakliye dokümanlarının içeriğini; ve mevcut acil durum müdahalelerine dair tanımları içerir.

- **Göreve Özgü Eğitim**

Herkes, icra ettiği işleve uygun olarak tehlikeli kargoların güvenli nakliye ya da elleçlenmesine üzerine belli başlı gereksinimler ile ilgili olarak detaylı eğitim almalıdır.

- **Emniyet Eğitimi**

Herkes, tehlikeli yüklerin bırakılması durumundaki risklerle ve icra ettiği işlevlerle alakalı aşağıdakiler üzerine eğitim almalıdır:

- Paketleme – elleçleme ekipmanlarının ve tehlikeli yüklerin uygun istifleme ve ayırma yöntemlerine ilişkin kaza önleme yöntemleri ve prosedürleri;
- Gerekli acil durum müdahale bilgileri ve bunların kullanılma şekli;
- Tehlikeli yüklerin çeşitli tipleri ve sınıflarının genel tehlikeleri ve uygun ise kişisel koruyucu kıyafetlerin ve ekipmanların kullanımı da dahil tehlikelere maruz kalmanın nasıl önleneceği;
- Kişinin sorumlu olduğu herhangi bir acil durum prosedürü ve izlenecek kişisel korunma prosedürleri de dahil tehlikeli kargoların istenmeden bırakılmasında izlenecek acil prosedürler.

8.9.4 Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyette bulunan kişilerin aldıkları eğitime ilişkin kayıtlar, tüm güvenlik eğitimlerine dair kayıtlar, liman tesisi işletmesi tarafından tutulur ve eğer talep edilirse, çalışana verilir.

8.9.5 Tehlikeli Yüklerle İlgili Talimler ve Kayıtlar

- ✓ **Talim Uygulamaları:** Tesis bünyesinde acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla acil durum organizasyonunda yer alan personel çeşitli eğitimler ile görevlerine hazırlanır. Eğitimler gerektiğinde uzman kuruluşlar desteği alınarak yapılır. Bu kapsamda Limanda ilgili personel Tehlikeli yükler ile ilgili IMDG KOD eğitimlerini almış ve Sertifikalandırılmıştır. Acil Durum planlarının yeterliliğini test etmek ve

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	56
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

gerçek durumlara karşı hazırlıklı olmak maksadıyla yapılacak talimlerin, tesiste meydana gelebilecek en kötü senaryolara göre gerçekleştirilmesi ve uygulanması planlanmaktadır.

- ✓ **Talim Senaryoları:** Tatbikat planlamalarında tesisin karşılaşılabileceği tek bir olay veya olayların kombinasyonu şeklinde en kötü senaryo öngörülür. Hazırlanan senaryolar doğrultusunda en hızlı ve etkili şekilde tatbikatların uygulanması sağlanır.
- ✓ **Kıyı Tesisi Bünyesinde Yapılacak Acil Durum Talimleri:**
 - Liman yıllık eğitim planları içerisinde belirtilmelidir.
 - Lokal veya genel müdahale şeklinde planlanabilir,
 - Güvenlik, dökülme vb. tatbikat senaryoları içinde birleştirilebilir,
 - Talimler haberli veya habersiz yapılabilir.
 - Talimler çeşitli acil durum senaryolarına dayanır.
 - Talimler fiili olarak yapılabilecekleri gibi, masa başı, seminer tarzı yapılabilir,
 - Her talim için farklı saat, gün, mevsim ve olay senaryoları hazırlanır.

8.10 Yangından Korunma Sistemlerine İlişkin Bilgiler

Tesisimizde yangından korunma sistemleri kapsamında depolama tankları, hidrantlar, yangın monitörleri, splinkerler, portatif yangın söndürücüler ve yangın ihbar düğmeleri mevcuttur. Yangından korunma sistemlerine ilişkin bilgiler Madde 8.2.'de belirtildiği gibidir.

8.11 Yangından Korunma Sistemlerinin Onayı, Denetimi, Testi, Bakımı ve Kullanıma Hazır Halde Bulundurulmasına İlişkin Prosedürler

Tesisimizde yangından korunma sistemlerinin onay ve denetimine ilişkin olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından onay alınmıştır.

Yangından korunma sistemlerinin testi, bakımı ve kullanıma hazır halde bulundurulması tesisimiz tarafından haftalık ve aylık olarak yapılmakta ve kontrol formlarına işlenmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi tarafından yıllık olarak yangın teçhizatı periyodik kontrolü yapılmaktadır.

8.12 Yangından Korunma Sistemlerinin Çalışmadığı Durumlarda Alınması Gereken Önlemler

Kıyı tesisimizde yangından korunma sistemleri çalışmadığı durumda öncelikle komşu tesisin olanaklarından yararlanma olanakları araştırılır bilahare bölgemizdeki yerel itfaiye haberdar edilir. Bölgenin tüm imkanları kullanılarak olaya müdahale edilir.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	57
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

8.13 Diğer Risk Kontrol Ekipmanları

Diğer risk kontrol ekipmanları mevcut değildir.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	58
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

9 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

9.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri

Tesisimizde iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının amaçlarını aşağıda sıralanmıştır;

- **Çalışanları Korumak**

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

- **Üretim Güvenliğini Sağlamak**

Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir.

- **İşletme Güvenliğini Sağlamak**

İşyerinde alınacak tedbirlerle, iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıklı çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur.

Tesisimizde iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında hazırlanmış bulunan “İş Sağlığı ve İş Güvenliği ve İş İzin Prosedürü”nde ve “Müteahhit Emniyet ve Güvenlik Talimatı”nda belirtilen tedbirler dikkate alınmaktadır.

9.2 Kişisel Koruyucu Kıyafetler Hakkında Bilgiler ile Bunların Kullanılmasına Yönelik Prosedürler


Kıyı tesisimizde kullanılan kişisel koruyucu kıyafetler aşağıdaki şekilde belirtilen standartlarda olup, bu kıyafetleri hangilerinin kimler tarafından giyileceğini gösteren tablo EK-15’de belirtilmiştir.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	59
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARINDA EN STANDARTLARI

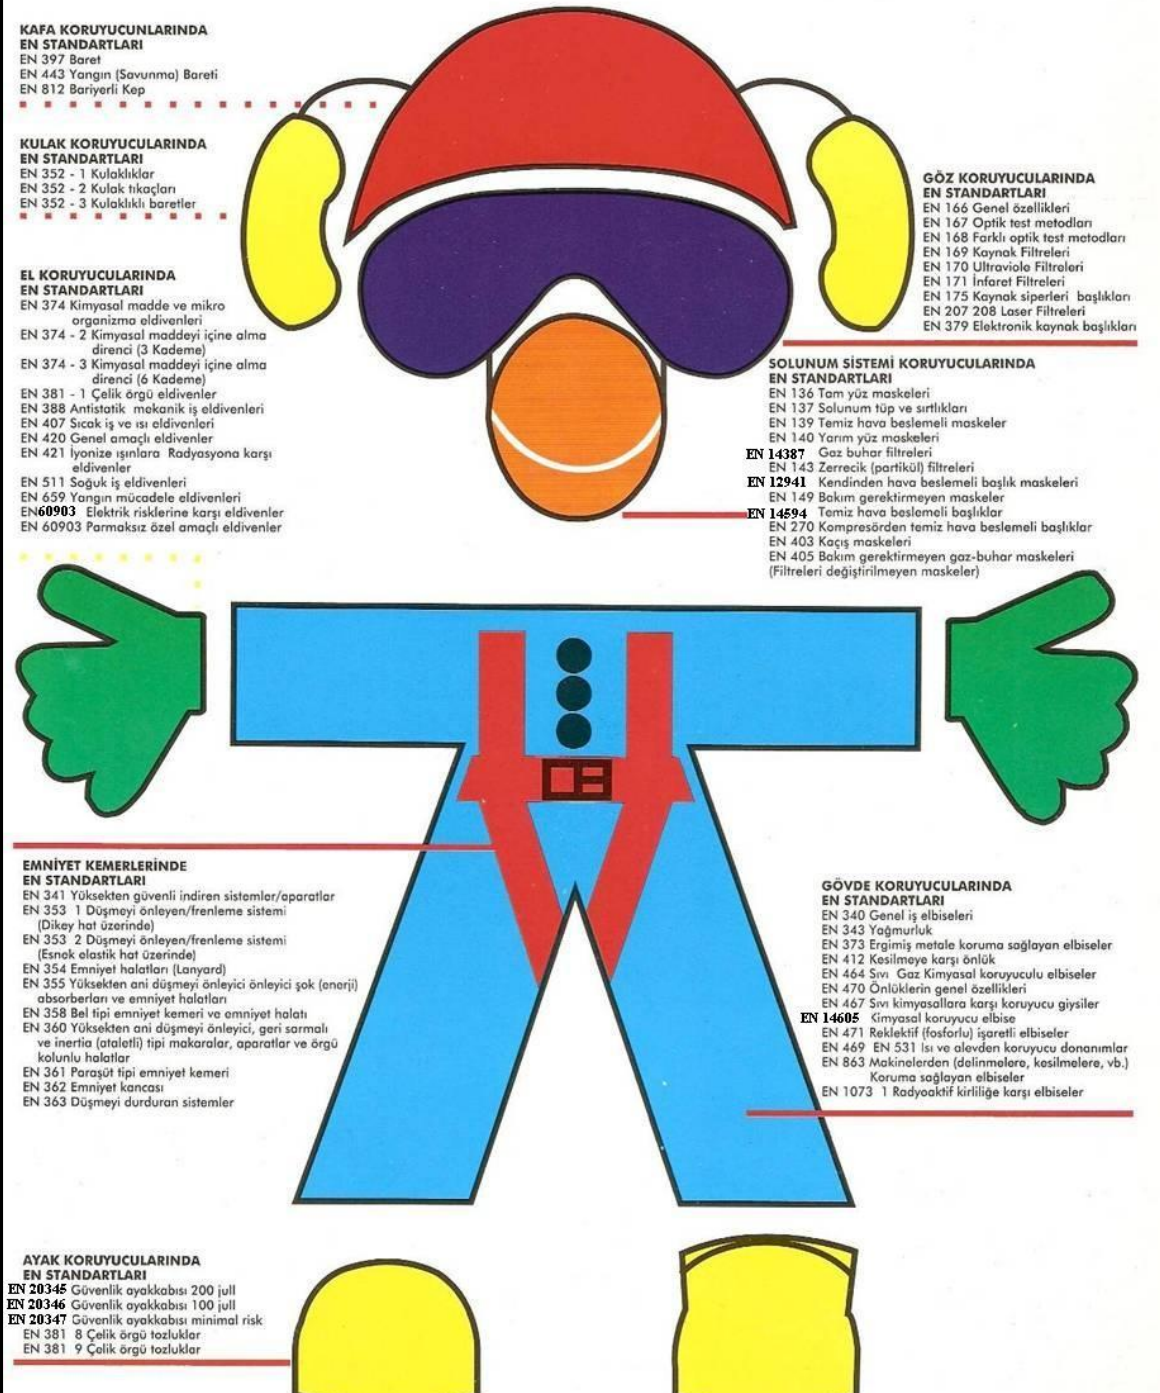

Kafa Koruyucularında EN Standartları
EN 397 Barett
EN 443 Yangın (Savunma) Bareti
EN 812 Bariyerli Kep

Kulak Koruyucularında EN Standartları
EN 352 - 1 Kulaklıklar
EN 352 - 2 Kulak tıkaçları
EN 352 - 3 Kulaklıklı baretler

EL Koruyucularında EN Standartları
EN 374 - 2 Kimyasal madde ve mikro organizma eldivenleri
EN 374 - 3 Kimyasal maddeyi içine alma direnci (3 Kademe)
EN 374 - 3 Kimyasal maddeyi içine alma direnci (6 Kademe)
EN 381 - 1 Çelik örgü eldivenler
EN 388 Antistatik mekanik iş eldivenleri
EN 407 Sıcak iş ve ısı eldivenleri
EN 420 Genel amaçlı eldivenler
EN 421 Iyonize ışınlara Radyasyona karşı eldivenler
EN 511 Soguk iş eldivenleri
EN 659 Yangın mücadele eldivenleri
EN 60903 Elektrik risklerine karşı eldivenler
EN 60903 Parmaksız özel amaçlı eldivenler

Göz Koruyucularında EN Standartları
EN 166 Genel özellikler
EN 167 Optik test metodları
EN 168 Farklı optik test metodları
EN 169 Kaynak Filtreleri
EN 170 Ultraviyola Filtreleri
EN 171 İnfrared Filtreleri
EN 175 Kaynak siperleri başlıkları
EN 207 208 Laser Filtreleri
EN 379 Elektronik kaynak başlıkları

Solunum Sistemi Koruyucularında EN Standartları
EN 136 Tam yüz maskeleri
EN 137 Solunum tüp ve sırtlıkları
EN 139 Temiz hava beslemeli maskeler
EN 140 Yarım yüz maskeleri
EN 14387 Gaz buhar filtreleri
EN 143 Zerrecek (partikül) filtreleri
EN 12941 Kendinden hava beslemeli başlık maskeleri
EN 149 Bakım gerektirmeyen maskeler
EN 14594 Temiz hava beslemeli başlıklar
EN 270 Kompresörden temiz hava beslemeli başlıklar
EN 403 Kaçış maskeleri
EN 405 Bakım gerektirmeyen gaz-buhar maskeleri (Filtreleri değiştirilmeyen maskeler)

Emniyet Kemelerinde EN Standartları
EN 341 Yüksekten güvenli indiren sistemler/aparatlar
EN 353 1 Düşmeyi önleyen/frenleme sistemi (Dikey hat üzerinde)
EN 353 2 Düşmeyi önleyen/frenleme sistemi (Esnok elastik hat üzerinde)
EN 354 Emniyet halatları (Lanyard)
EN 355 Yüksekten ani düşmeyi önleyici önleyici şok (enerji) absorberleri ve emniyet halatları
EN 358 Bel tipi emniyet kemeri ve emniyet halatı
EN 360 Yüksekten ani düşmeyi önleyici, geri sarmalı ve inertia (ataletli) tipi makaralar, aparatlar ve örgü kolunlu halatlar
EN 361 Paraşüt tipi emniyet kemeri
EN 362 Emniyet kancası
EN 363 Düşmeyi durduran sistemler

Gövde Koruyucularında EN Standartları
EN 340 Genel iş elbiseleri
EN 343 Yağmurluk
EN 373 Ergimiş metale koruma sağlayan elbiseler
EN 412 Kesilmeye karşı önlük
EN 464 Sıvı Gaz Kimyasal koruyucu elbiseler
EN 470 Önlüklerin genel özellikleri
EN 467 Sıvı kimyasallara karşı koruyucu giysiler
EN 14605 Kimyasal koruyucu elbise
EN 471 Reaktif (fosforlu) işaretli elbiseler
EN 469 EN 531 ısı ve alevden koruyucu donanımlar
EN 863 Makinelerden (dalınmalara, kesimlere, vb.) Koruma sağlayan elbiseler
EN 1073 1 Radyoaktif kirliliğe karşı elbiseler

Ayak Koruyucularında EN Standartları
EN 20345 Güvenlik ayakkabısı 200 jül
EN 20346 Güvenlik ayakkabısı 100 jül
EN 20347 Güvenlik ayakkabısı minimal risk
EN 381 8 Çelik örgü tozluklar
EN 381 9 Çelik örgü tozluklar

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	60
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

9.3 Kapalı Mahale Giriş İzni Tedbirleri ve Prosedürleri

Kıyı tesisimizdeki çalışmalarda güvenlik yönetim sistemi gereklilikleri uygulanarak kazaların önlenmesi ve emniyetli ortamın sağlanarak risklerin ortadan kaldırılması amacıyla İş İzni Prosedürü oluşturulmuştur.

Bu prosedür kapsamında, Doğal hava sirkülasyonunun eksikliği sebebiyle mahal içindeki havanın insan sağlığına ve güvenliğine zarar verebileceği tamamen ya da kısmen kapalı hacimler “kapalı alan” olarak adlandırılır. Personelin herhangi bir kapalı alana veya derinliği 1,5 metreyi geçen çukurlara girmesini gerektiren çalışmalarda iş izin prosedürünün gereklilikleri uygulanır. Kapalı ya da her tarafı muhafazalı bir alanda ateşli çalışma yapılması gerekiyorsa, o durumda ayrıca bir Ateşli Çalışma İzni’ de tanzim edilmesi/alınması gerekir.

İş izni verilip çalışma devam ederken, işin verilen izin ve kurallar çerçevesinde yapılıp yapılmadığını denetlemek için Kapalı Alan Giriş Kontrol Formu kullanılır. Kapalı Alan Giriş Kontrol Formu ve ilgili İş İzni sadece kapalı alana giriş iznini vermek içindir. İçeride yapılacak işi onaylamak anlamına gelmez. İçeride yapılacak işe göre diğer kontrol formları ve ekleri hazırlanır. Tüm Kapalı Alan Giriş İzni’lerinde, yetkili/yeterli bir kişi tarafından usulüne uygun olarak gaz ölçümü yapılır. Verilen bu izin sadece o çalışma günü için geçerlidir.

Kapalı mahallerde yapılan çalışmalarda karşı karşıya kalınabilecek başlıca tehlikelere örnekler aşağıdaki gibidir, bu tehlikeler aşağıda verilenler ile sınırlı değildir;

- Oksijen yetersizliği,
- Zenginleşmiş oksijen,
- Nitrojen (N₂), karbondioksit (CO₂), Halon vb. Gazlar,
- Yanıcı-tutuşucu maddelerin varlığı,
- Zehirli maddeler,
- Yüksek derecede gürültü,
- Statik elektrik oluşumu (kıvılcım yaratabilir),
- Radyasyon iyonlaşması-yayılması,
- Göçükler, çökmeler, toprak kayması,

Kapalı mahalde çalışma sırasında acil bir durum olması halinde Kapalı Alana Giriş İzni geçersiz hale gelir. Alanda çalışan tüm personel alanı emniyetli olarak terk eder ve toplanma noktasına gider.

İş izinlerinin orijinali ve ekleri, iş izni kontrol formları Terminal Müdürlüğü tarafından beş yıl süre ile saklanır.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	61
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

10 DİĞER HUSUSLAR

10.1 Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi'nin Geçerliliği

Kıyı Tesisimizin Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB) 07.06.2025 tarihinde kadar geçerli olup, Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge kapsamında Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB) her 3 yılda bir Bakanlık izni ile yenilenmektedir.

10.2 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İçin Tanımlanmış Görevler

- ✓ Tehlikeli yüklerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMDG Code) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
- ✓ Tehlikeli yüklerin ADR/RID/IMDG Cod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
- ✓ İşletmenin tehlikeli yüklerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibarıyla ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare'ye ibraz etmek. (Yıllık raporlar 5 yıl süre ile saklanır talep üzerine idareye ibraz edilir.)
- ✓ Taşınacak tehlikeli yüklerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR/RID/IMDG Code 'daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
- ✓ Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
- ✓ Tehlikeli yüklerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırılmasını sağlamak.
- ✓ Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
- ✓ Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli yüklerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
- ✓ Tehlikeli yüklerin taşınması hususundaki gerekliliklere uygunluğunu izlemek.
- ✓ Tehlikeli yüklerin taşınması hususunda kıyı tesisine öneriler sunmak.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	62
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

10.3 Kara Yolu ile Kıyı Tesisine Gelecek/Kıyı Tesisinden Ayrılacak Tehlikeli Yükleri Taşıyanlara Yönelik Hususlar (Tehlikeli Yük Taşıyan Karayolu Taşıtlarının Liman veya Kıyı Tesis Sahasına/Sahasından Girişte/Çıkışta Bulundurmaları Gereken Belgeler, Bu Taşıtların Bulundurmak Zorunda Oldukları Ekipman Ve Teçhizatlar; Liman Sahasındaki Hız Limitleri Vb. Hususlar)

10.3.1 Taşıtlarda Bulunması Gerekli Olan Belgeler:

Tehlikeli Yüklerin Karayoluyla ve Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Anlaşması (ADR) ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereğince;

- Taşıma Evrakı
- Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC-5),
- Araçta görevli her personel için resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport),
- ADR mevzuatı gereğince tehlike veya kaza anında araç personelinin nasıl hareket edeceği ile ilgili taşımacı tarafından sürücüye verilen yazılı talimat
- Birden fazla modla taşınan tehlikeli yükler için Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu,
- Taşıtlar için geçerli ADR Uygunluk Belgesi
- Tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi

10.3.2 Taşıtlarda Bulundurulması Zorunlu Olan Ekipman ve Teçhizatlar:

- Portatif yangın söndürücüler,
- Her araç için tekerleğin çapı ve maksimum kütlesine uygun büyüklükte takoz (en az 1 adet),
- Dikilebilir uyarı işareti (2 adet)
- Göz durulama sıvısı
- İkaz yeleği
- Portatif aydınlatma aparatı
- Bir çift koruyucu eldiven
- Göz koruyucu gözlükler
- Acil durum maskesi
- Kürek
- Kanalizasyon Örtüsü
- Toplama kabı

10.3.3 Liman Sahasındaki Hız Limitleri:

Tesisimiz tarafından belirlenen ve trafik ikaz levhalarında hız limitlerine uyulacaktır.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	63
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

10.4 Deniz Yolu ile Kıyı Tesisine Gelecek/Kıyı Tesisinden Ayrılacak Tehlikeli Yükleri Taşıyanlara Yönelik Hususlar (Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin ve Deniz Araçlarının Liman veya Kıyı Tesisinde Göstereceği Gündüz/Gece İşaretleri, Gemilerde Soğuk Ve Sıcak Çalışma Usulleri Vb. Hususlar)

10.4.1 Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin ve Deniz Araçlarının Liman veya Kıyı Tesisinde Göstereceği Gündüz/Gece İşaretleri:

Kıyı tesisine gelen ve tehlikeli yük taşıyan gemi, gündüz uluslararası işaret kodu “B” (Burak Sancağı), gece ise 2 Sabit Kırmızı Fener bulunduracaktır.

10.4.2 Kıyı Tesisinde Bulunan ve Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerde Soğuk ve Sıcak Çalışma Usulleri:

- ✓ Kıyı tesisinde bulunan ve tehlikeli yük taşıyan gemilerde soğuk ve/veya sıcak çalışmalar izin verilmemektedir.

10.5 Kıyı Tesisi Tarafından Eklenecek İlave Hususlar

(YOKTUR)

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	64
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

11 EKLER


KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	65
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-1

KIYI TESİSİNİN GENEL VAZİYET PLANI (TESİS)

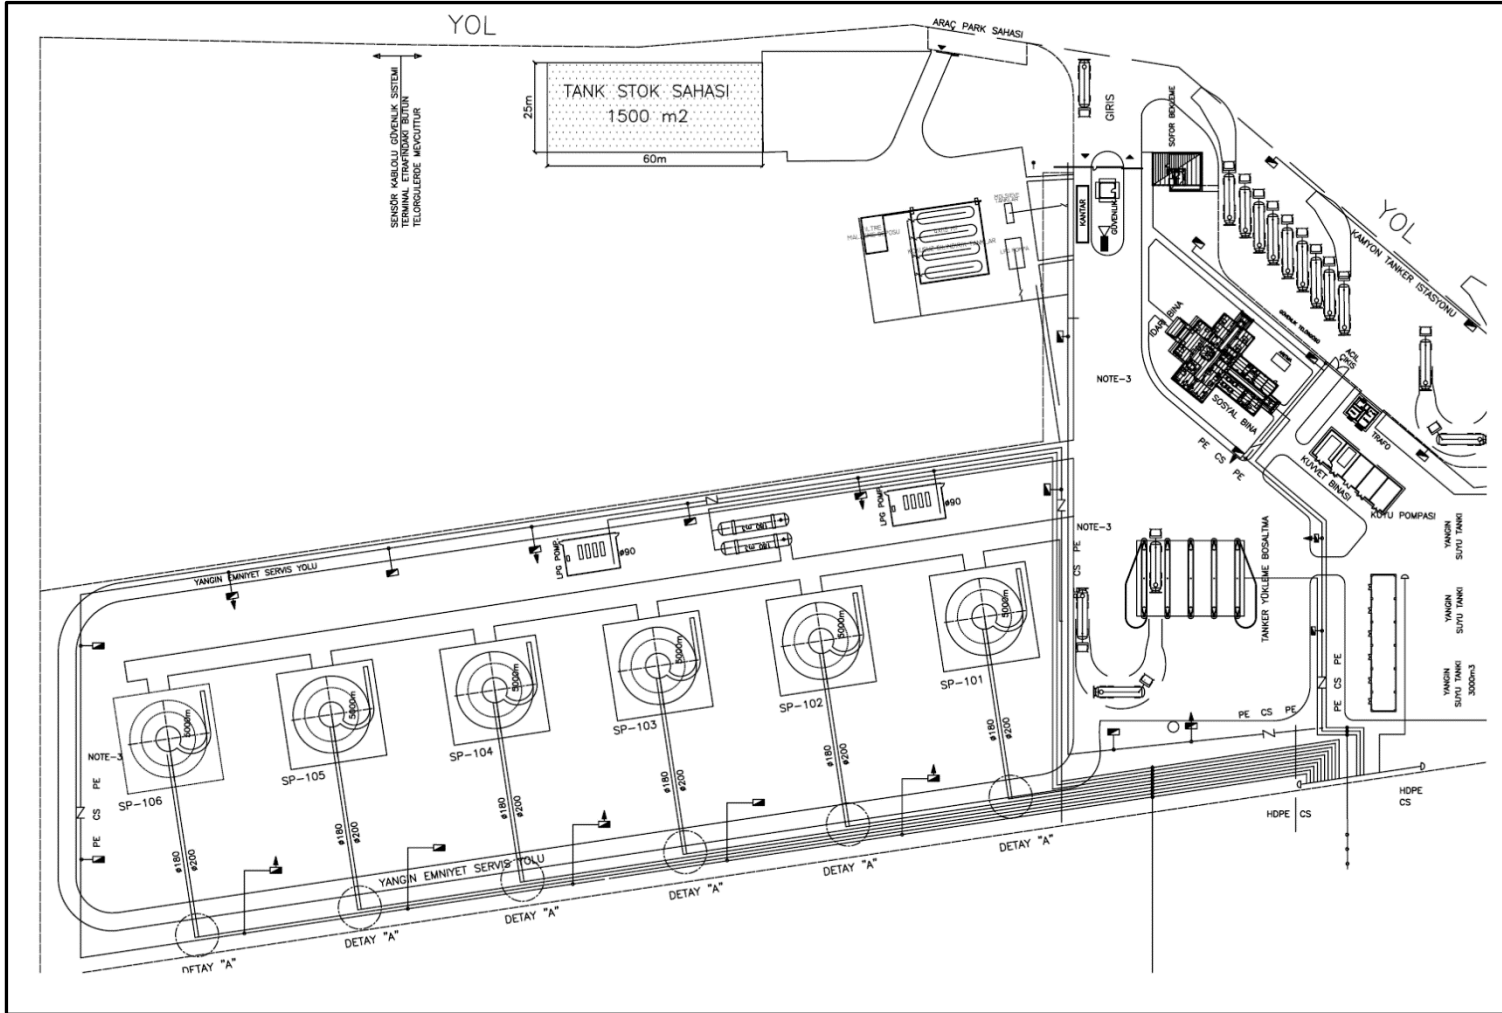


1-1

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	66
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

KIYI TESİSİNİN GENEL VAZİYET PLANI (ŞAMANDIRA)

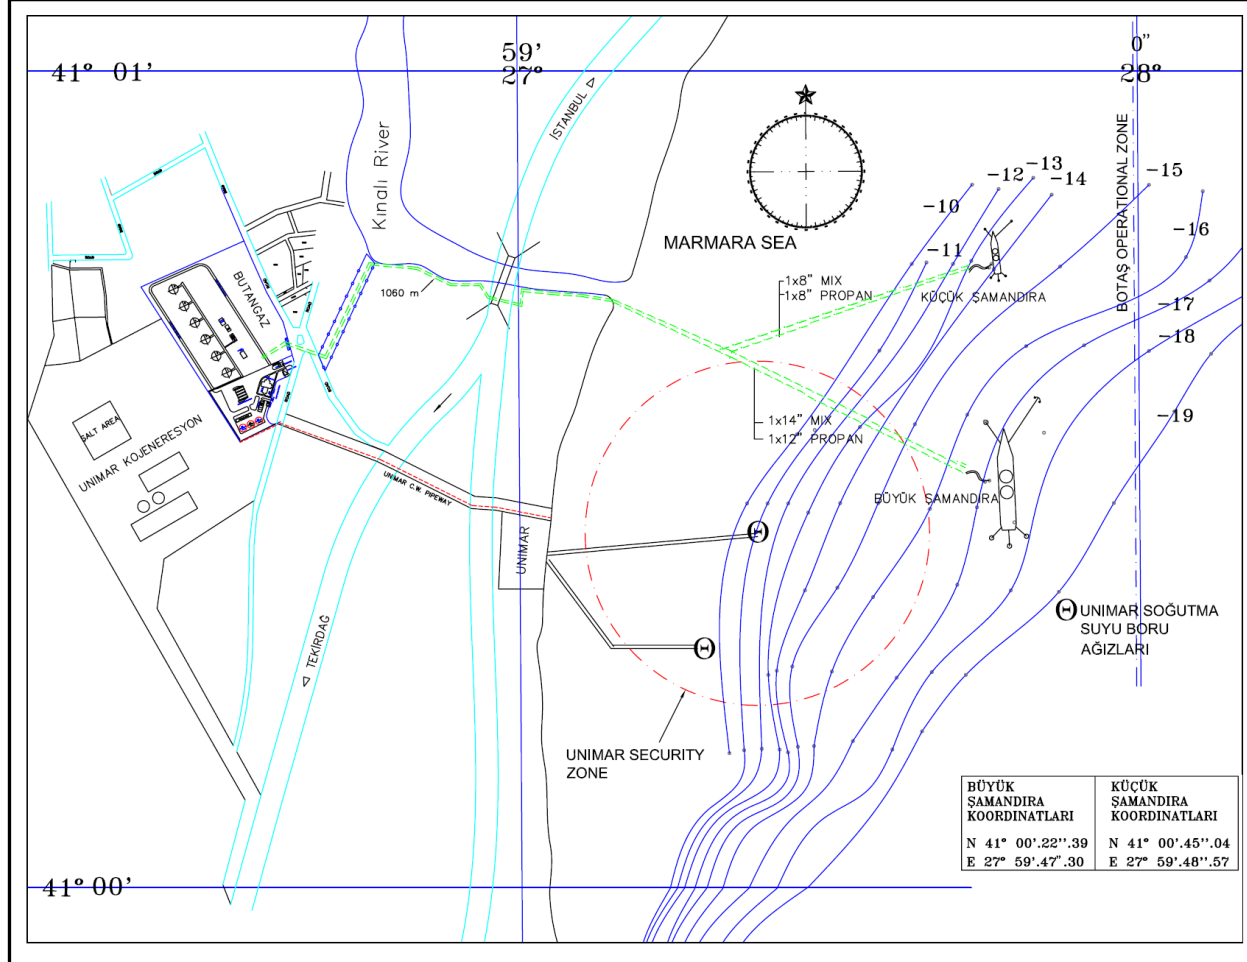

1-2

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	67
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-2

KIYI TESİSİNİN GENEL GÖRÜNÜŞ FOTOĞRAFLARI



2-1

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	68
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-3 ACİL TEMAS NOKTALARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü	
Tel: 0 312 203 10 00	Faks: 0312-231 33 06
	Ankara
Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM)	
Tel: 0 312 231 91 05 (24 saat) 0 312 232 47 83 (24 saat)	Faks: 0 312 232 08 23
e-posta: trmc@udhb.gov.tr	Ankara
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü	
Tel: 0 212 252 22 94	Faks: 0 212 292 52 97
	İstanbul
Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı	
Tel: 0 282 261 20 25	Faks: 0 282 262 92 62
	Tekirdağ
Tekirdağ Valiliği	
Tel: 0 282 261 20 07	Faks: 0 282 261 87 25
	Tekirdağ
Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı	
Tel: 0 282 613 12 50	Faks: 0 282 613 13 11
	Tekirdağ
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı	
Tel: 0 282 258 59 00	Tekirdağ
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı	
Tel: 0212 254 31 50	İstanbul
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge K.Lığı	
Tel: 0212 242 40 00	Faks: 0212 242 30 93
	İstanbul
Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	
Tel: 0 282 261 20 37	Faks: 0 282 262 98 27
	Tekirdağ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	69
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

ACİL TEMAS NOKTALARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ (devamı)


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü	
Tel: 0 282 261 20 94	Faks: 0 282 261 53 87
	Tekirdağ
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı	
Tel: 0 282 261 80 80	Faks: 0 282 262 82 50
	Tekirdağ
Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı	
Tel: 0 282 613 11 89	Faks: -
	Tekirdağ
Tekirdağ 82.Yıl Devlet Hastanesi	
Tel: 0 282 261 21 82	Faks: 0 282 261 21 89
	Tekirdağ
Tekirdağ Devlet Hastanesi	
Tel: 0 282 262 53 55	Tekirdağ

İtfaiye	112
Acil Servis	112
Sahil Güvenlik ihbar	112
Polis	112
Jandarma	112
Telefon Arıza	121
Elektrik Arıza	186
Su Arıza	185

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	70
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-4 TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN GENEL VAZİYET PLANI

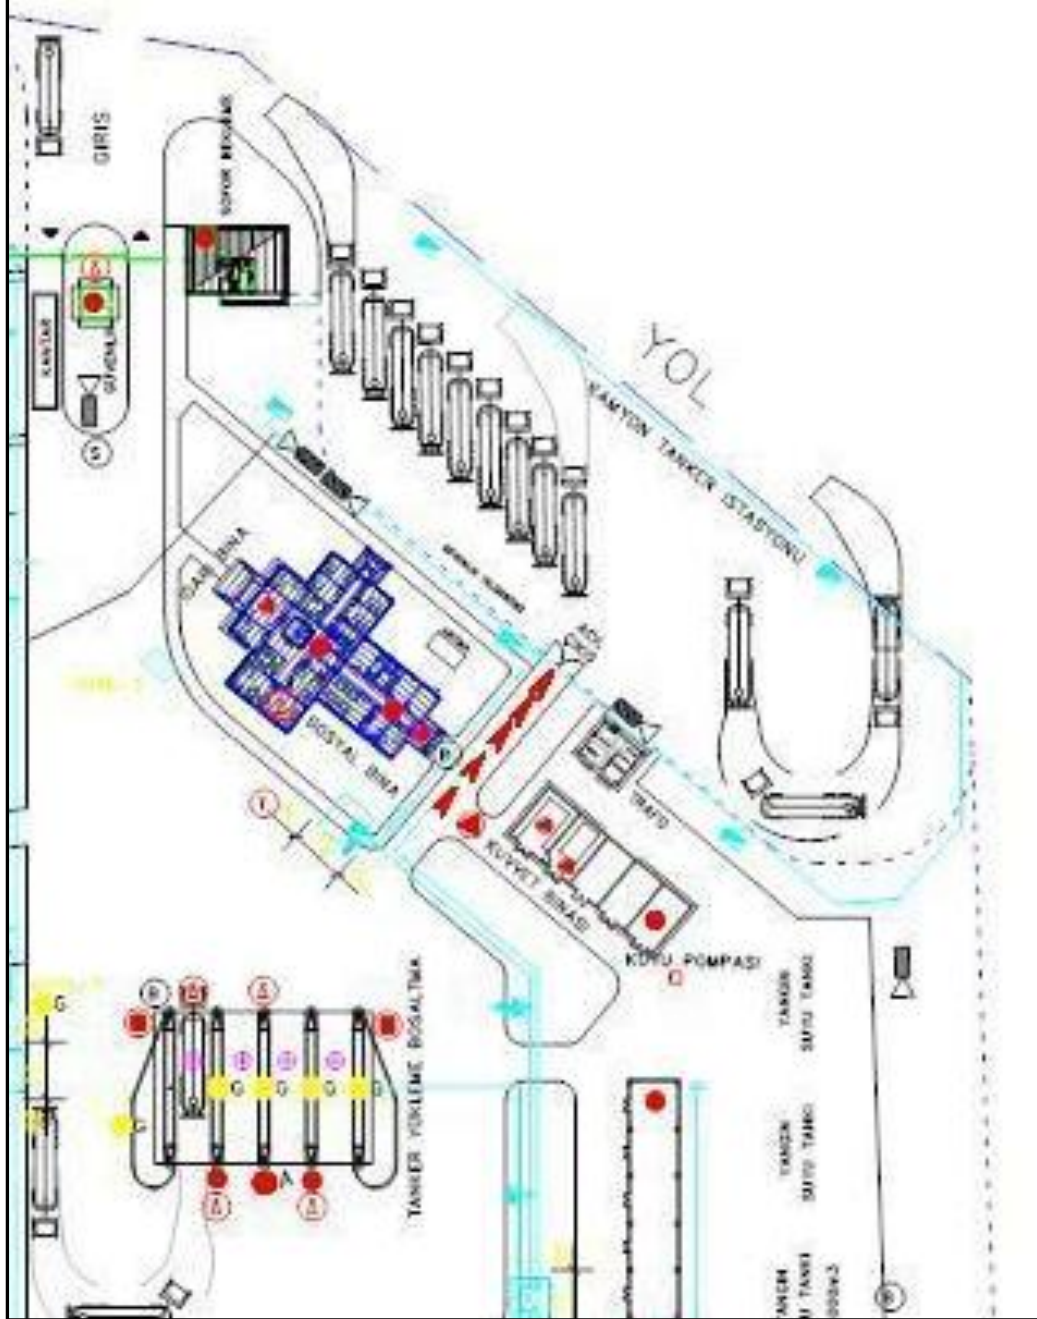


	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	72
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-6

TESİSİN GENEL YANGIN PLANI

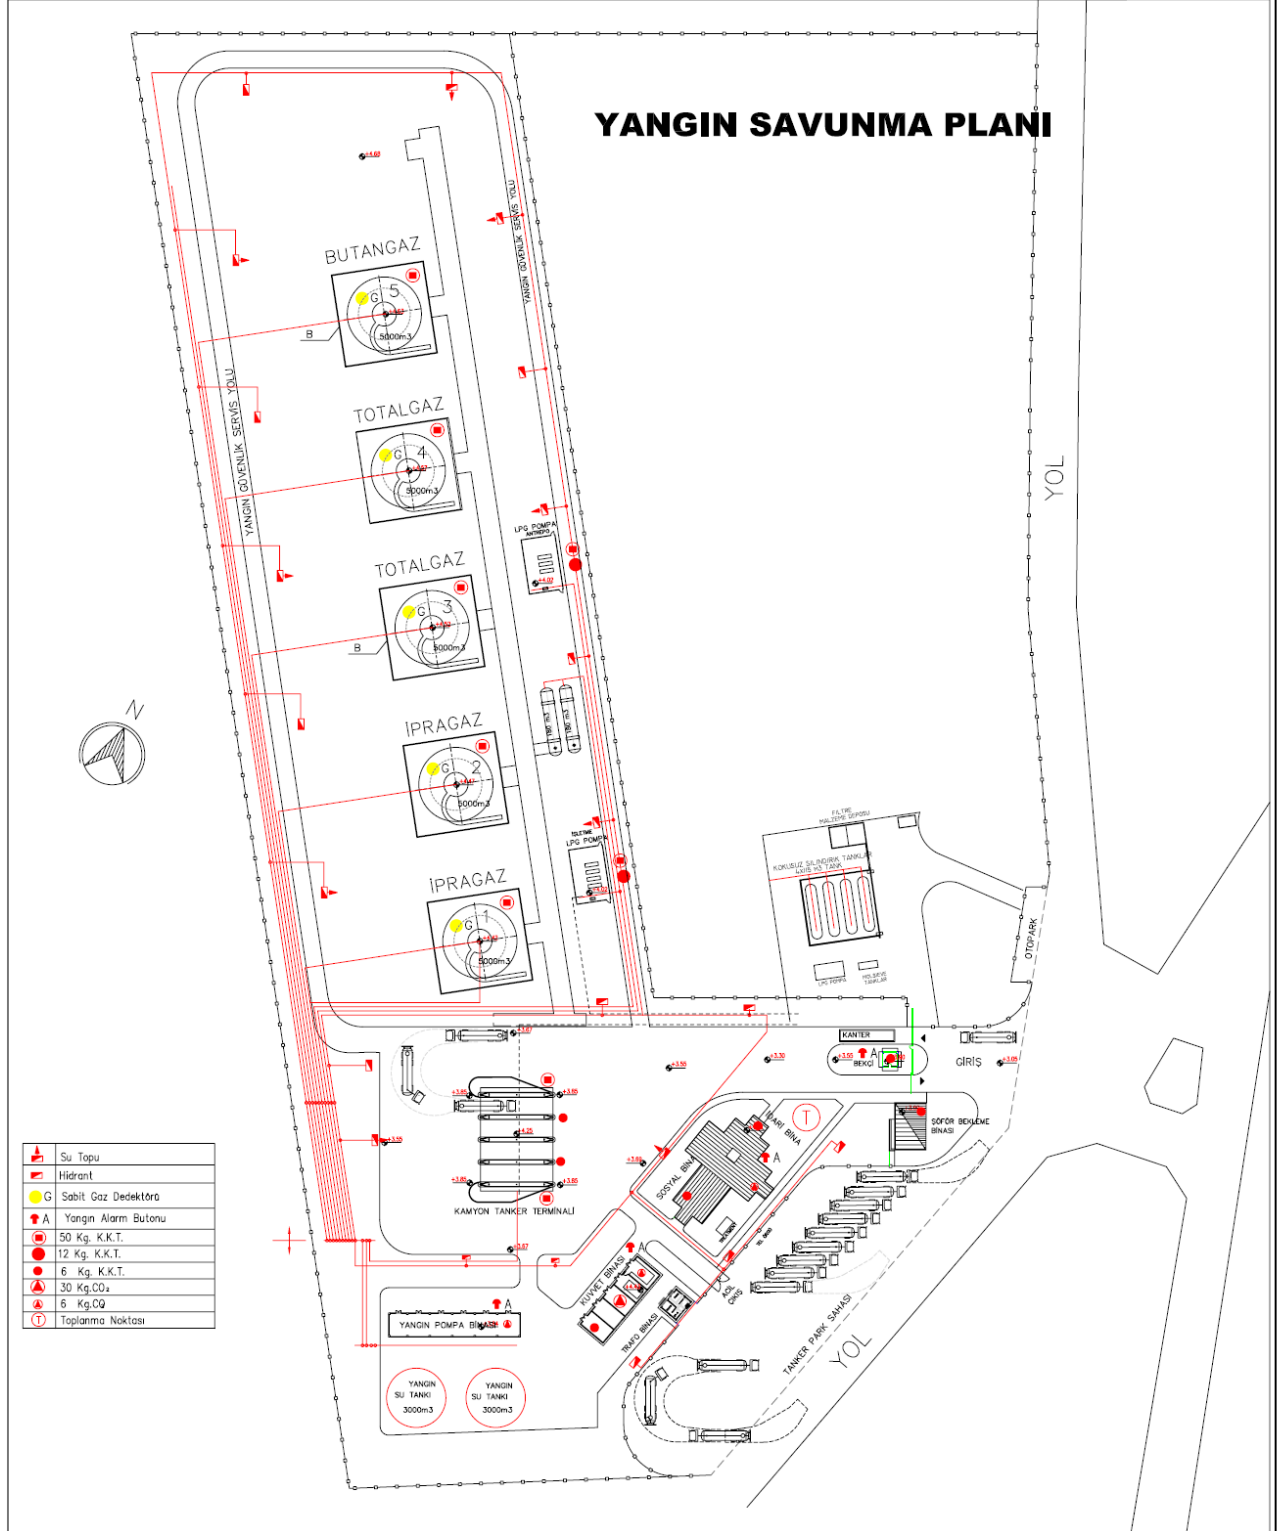

6-1

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	73
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-7

ACİL DURUM EYLEM PLANI

**BUTANGAZ LPG TERMİNALİ
ACİL DURUM EYLEM PLANI İÇERİSİNDE
OLDUĞU GİBİDİR.**


KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	74
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-8

ACİL DURUM TOPLANMA YERLERİ PLANI

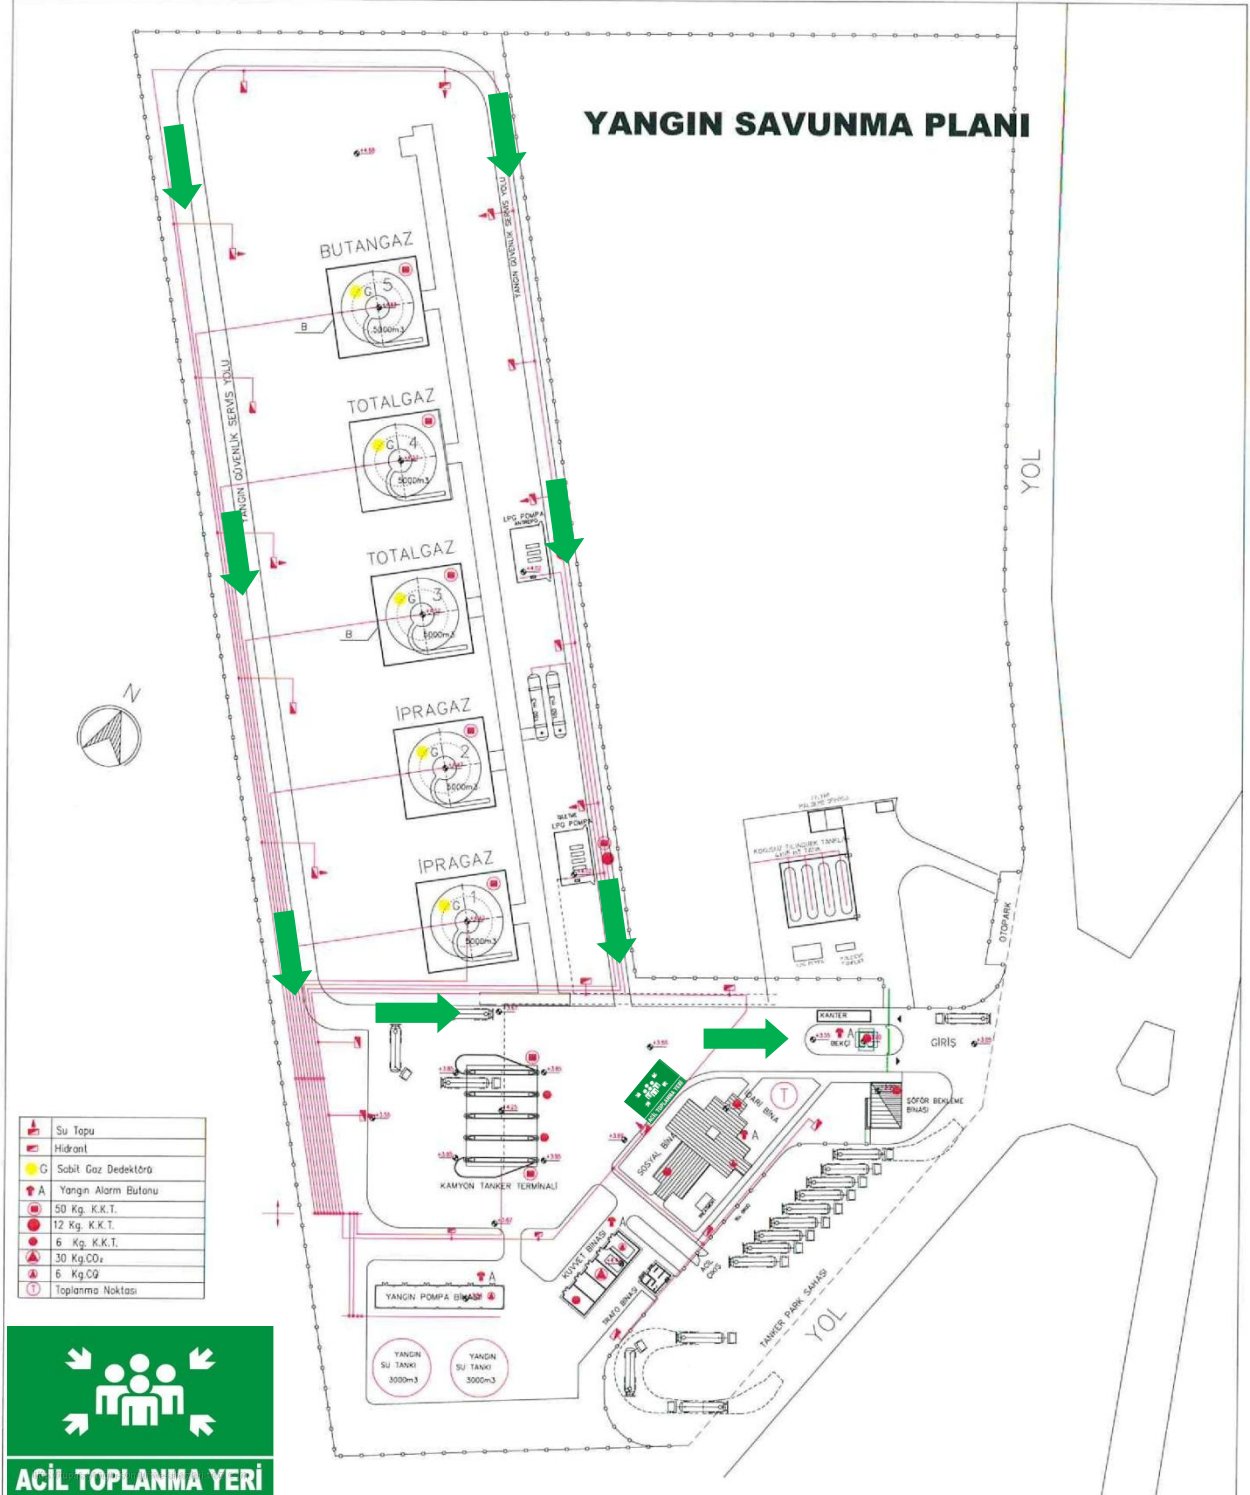


	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	75
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-9

ACİL DURUM YÖNETİM ŞEMASI

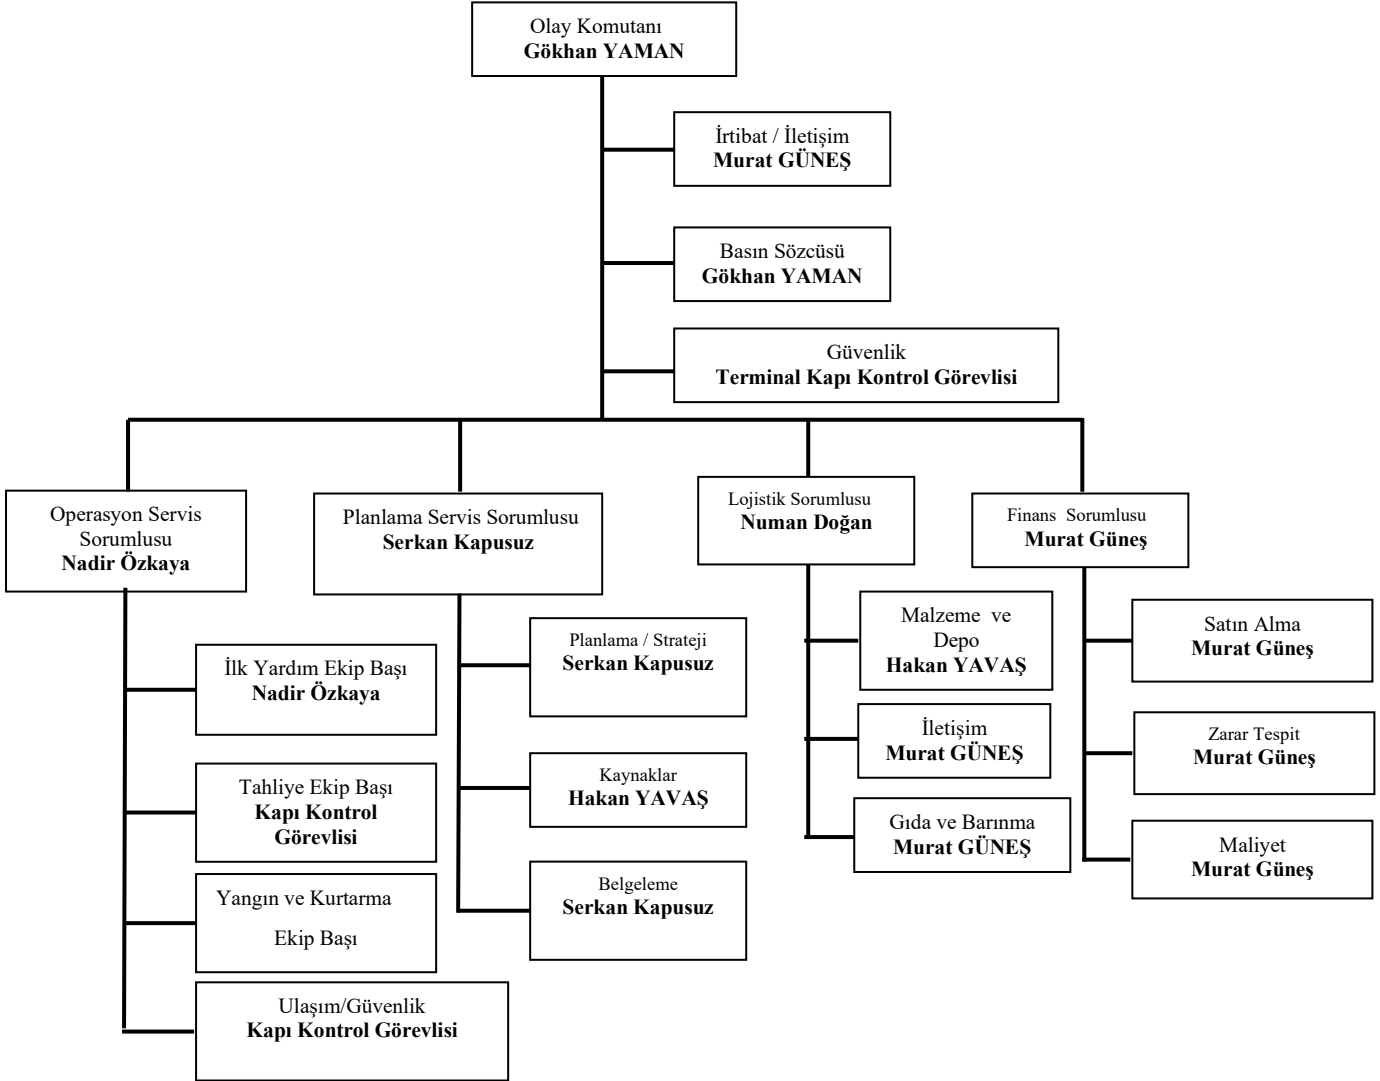

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	76
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-10

TEHLİKELİ YÜKLER EL KİTABI



BUTANGAZ

ANONİM ŞİRKETİ

BUTANGAZ A.Ş. LPG DEPOLAMA VE DOLUM TERMİNALİ

TEHLİKELİ YÜKLER EL KİTABI

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	77
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

İÇİNDEKİLER

1.	TANIMLAR VE TEHLİKELİ YÜK SINIFLARI:	3
2.	TEHLİKELİ YÜK BELGELERİ	8
3.	TEHLİKELİ YÜK ACİL DURUM PLANI	11

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	78
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

DENİZ YOLUYLA ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLER

(IMDG CODE)

1. TANIMLAR, TEHLİKELİ YÜK SINIFLARI, PAKETLERİ, AMBALAJLARI, PLAKARTLARI, MARKA VE ETİKETLERİ, GEMİDE VE LİMANDA AYRIŞTIRMA TABLOLARI, AMBAR DEPOLAMALARINDA AYRIŞTIRMA MESAFELERİ VE AYRIŞTIRMA TABLOLARI:

A. TANIMLAR:

- (1) Tehlikeli yük (tehlikeli yük): “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-1” kapsamına giren petrol ve petrol ürünleri, Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Code) içinde listelenmiş paketli yükler, “Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) Ek-1”de verilen UN Numarasına sahip dökme yükler, “Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IBC Kod) Bölüm 17”de verilen yükler ile “Dökme Halde Sıvılaştırmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IGC Kod) Bölüm 19”da verilen yükler ile henüz bu listelere girmemiş ancak fiziksel, kimyasal özellikleri veya taşıma şekli sebebi ile taşıma sırasında can, mal ve çevreye veya diğer yüklere zarar verebilme potansiyeli taşıyan yükleri, bu yüklerin taşındığı ve gerektiği şekilde temizlenmemiş ambalajları ve yük taşıma birimlerini.
- (2) Elleçleme: Tehlikeli yükün; tahmil ve tahliyesi, istiflenmesi, ayrıştırılması, yerinin değiştirilmesi, yük taşıma birimine yüklenmesi ve yük taşıma biriminden boşaltılması, gazdan arındırılması, havalandırılması, yük taşıma birimlerinin ve ambalajlarının değiştirilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer işlemleri.
- (3) Sıcak çalışma: İlgili otorite tarafından sertifikalandırılan kişilerce yapılan; açık ateşler ve alevlerin, elektrikli aletlerin veya sıcak perçinlerin kullanılması, taşlama, lehimleme, yakma, kesme, kaynaklama veya ısı içeren ya da kıvılcım çıkaran tüm işleri.
- (4) Kaza: Tehlikeli yüklerin deniz yoluyla taşınması veya kıyı tesislerinde elleçlenmesi ve/veya depolanması esnasında; ölüm, yaralanma, maddi hasar ve çevre kirliliği gibi zararlı sonuçları olan, tehlikeli yükler kaynaklı ya da tehlikeli yüklerin karıştığı olay veya olaylar zincirini.
- (5) Olay: Bir kıyı tesisinde, operasyon ve faaliyetler ile bağlantılı olarak gerçekleşen ve tesisin, tesiste bulunan insanların veya diğer kişilerin emniyetini veya çevreyi tehlike altına sokan veya düzeltilmemesi halinde tehlikeye sokabilecek olan ve kaza dışında kalan olay veya olaylar silsilesini.
- (6) Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB): Tehlikeli yük elleçleme ve geçici depolama faaliyetinde bulunan kıyı tesislerinin, yönetmelik kapsamında almak zorunda oldukları ve İdare tarafından düzenlenen belge.
- (7) İdare: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü.

B. TEHLİKELİ YÜK SINIFLARI:

IMDG Code'un hükümlerine tabi olan yükler (karışımlar ve solüsyonlar dahil) ve nesneler, arz ettikleri tehlikeye veya en baskın tehlikeye göre 1'den 9'a kadar sınıflardan birine girerler.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	79
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

SINIF 1: PATLAYICILAR

- Bölüm 1.1: Kütlesel patlama tehlikesi olan yük ve nesneler
Bölüm 1.2: Kütlesel patlama tehlikesi olmayan ancak saçılma tehlikesi olan yük ve nesneler
Bölüm 1.3: Yangın tehlikesi olan, küçük bir patlama veya küçük bir saçılma tehlikesi veya her ikisi birden olan, ama kütle halinde patlama tehlikesi olmayan yükler ve nesneler.
Bölüm 1.4: Belirgin bir tehlike içermeyen yükler ve nesneler
Bölüm 1.5: Kütle halinde patlama tehlikesi olan ancak hassasiyeti çok az olan yükler
Bölüm 1.6: Kütlesel patlama tehlikesi olmayan son derece duyarsız nesneler

SINIF 2: GAZLAR

- Sınıf 2.1: Yanıcı gazlar
Sınıf 2.2: Yanıcı olmayan, zehirli olmayan gazlar
Sınıf 2.3: Zehirli gazlar

SINIF 3: YANICI SIVILAR

SINIF 4: YANICI KATILAR

- Sınıf 4.1: Yanıcı katılar, kendinden tepkimeli yükler ve duyarsızlaştırılmış katı patlayıcılar
Sınıf 4.2: Anında kendiliğinden alev almaya yatkın yükler
Sınıf 4.3: Suyla temas ettiğinde yanabilir gaz çıkartan yükler

SINIF 5 OKSİTLEYİCİ YAKICI YÜKLER

- Sınıf 5.1: Oksitlenmeye neden olan yükler
Sınıf 5.2: Organik peroksitler

SINIF 6: ZEHİRLİ VE BULAŞICI YÜKLER

- Sınıf 6.1: zehirli yükler
Sınıf 6.2: Bulaşıcı yükler

SINIF 7: RADYOAKTİF MATERYAL

SINIF 8: AŞINDIRICI YÜKLER

SINIF 9: ÇEŞİTLİ TEHLİKELİ YÜKLER VE NESNELER

C. TESİSİMİZDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLER

SINIF 2.1. kapsamına giren LPG ve Propan (UN 1965).

D. KIYI TESİSİMİZDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN PLAKARTLAR, PLAKALAR, MARKALAR VE ETİKETLER :

Kıyı Tesisimize denizyolu ile gelen tehlikeli yükler için aşağıdaki plakart, markalama ve etiketleme yapılmaktadır.



Sınıf.2.1.Alevlenebilir Gazlar

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	80
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

F. TEHLİKELİ YÜKLERİN SINIFLARINA GÖRE GEMİDE VE LİMANDA AYRIŞTIRMA TABLOLARI:

Ayrıştırma

Ayrıştırma, beraber paketlenmeleri veya istiflenmeleri, sızıntı, dökülme veya başka herhangi bir kaza durumunda gereksiz tehlikelere yol açabilecek karşılıklı olarak uyumsuz olduğu değerlendirilen iki veya daha fazla yük veya kalemin birbirinden ayrıştırılması işlemidir.

Ancak, oluşan tehlikelerin kapsamı değişkenlik gösterebileceğinden, gereken ayrıştırma düzenlemeleri de aynı şekilde değişebilir. Ayrıştırma uyumsuz tehlikeli yüklerin arasında belirli mesafeleri koruyarak veya aralarına bir veya daha fazla çelik perde veya güverte konmasını gerektirerek ya da bunların bir birleşimi ile sağlanır. Bu tip tehlikeli yükler arasında bırakılan mesafe, söz konusu tehlikeli yükler veya nesneler ile uyumlu olan başka yüklerle doldurulabilir.

Ayrıştırma terimleri

Aşağıdaki ayrıştırma ifadeleri, yük taşıma birimlerinin paketlenmesi ve değişik gemi tiplerinde ayrıştırma söz konusu olduğunda da uygulandığından, bu kısmın diğer bölümlerinde tarif edilmiştir:

-“Uzak tutulmalıdır”;

-“Ayrılmalıdır”;

-“Bütün bir kompartıman veya bölme vasıtasıyla ayrı tutulmalıdır”;

-“Aradan geçen bütün bir kompartıman veya bölme vasıtasıyla uzunlamasına ayrılmalıdır”

Ayrıştırma tablosu

Çeşitli tehlikeli yük sınıfları arasındaki genel ayrıştırma hükümleri aşağıda verilmiş “Ayrıştırma Tablosu”nda gösterilmektedir.

Her bir sınıfta yer alan yükler, materyaller veya nesnelerin özellikleri oldukça farklı olabileceğinden; ayrıştırma konusunda belli hükümler için, çelişkili hükümlerin mevcut olması durumunda bu hükümler genel hükümlere göre öncelik taşıyacağından daima tehlikeli yükler listesine başvurulacaktır.

Kıyı tesisimize gelen gemilerde sadece LPG yükü taşındığından gemilerde ve terminalimizde ayrıştırma yapılmamaktadır.

1. TEHLİKELİ YÜK BELGELERİ

Kıyı Tesisinin tesise gelen tehlikeli yükleri güvenli biçimde elleçleyebilmesi ve uygun önlemleri alabilmesi için mutlaka önceden gönderilen belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgeler aşağıda olduğu gibidir.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	81
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

Gemide Gerekli olan Belgeler

2.1 Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi:

Gönderici tarafından hazırlanan nakliye dokümanları, nakliye yapılacak sevkiyatın uygun şekilde ambalajlandığını, işaretlendiğini, etiketlendiğini ve sevkiyat için uygun koşullarda olduğunu belirten “İmzalı bir Sertifika veya Tehlikeli Yük Bildirim Belgesini” içerecektir.

Tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz aracı, liman idari sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce; liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, yüklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bildirim belgesini ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak liman başkanlığına sunar.

Yük ilgisi, karayolu ve demiryoluyla gelen tehlikeli yükler ile ilgili olarak kıyı tesisine girmeden en az 3 saat önce kıyı tesisine bildirim yapmak zorundadır.

Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda, bildirim veren hakkında idari işlem yapılabilecek ve varsa yanaşma, kalkma, geçiş sırasını kaybedebilecektir.

Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi taşıyıcıya EDP (Elektronik Bilgi İşlem) veya EDI (Elektronik Bilgi Değişimi) teknikleri ile sağlandığında, gönderici bilgileri bu bölümde gereken sıralama ile basılı bir doküman olarak gecikmeden üretilebilir durumda olacaktır.

Tehlikeli Yük Bildirim Belgesi IMDG Code Bölüm 5.4’de belirtilen bütün bilgileri içermesi koşuluyla herhangi bir formda olabilir.

2.2 Gemide bulunması gereken belgeler

Tehlikeli yükler ve deniz kirleticisi taşıyan her gemide, tehlikeli yük ve deniz kirleticilerin isimleri ve yerleri ile ilgili özel bir liste, manifesto veya istif planı bulunacaktır. Bu özel liste ve manifesto, IMDG Code’da istenen belgeler ve sertifikalara dayanacaktır.

Sınıf olarak belirlenen ve tüm tehlikeli yükler ile deniz kirleticilerin yerlerini gösteren detaylı bir istif planı bu özel liste veya manifesto yerine kullanılabilecektir.


Tehlikeli yük gönderileri için; taşıma sırasında tehlikeli yüklerle ilgili her türlü kaza ve olaya karşı yapılacak acil durum müdahalesinde kullanılmak üzere uygun bilgiler her an el altında olacaktır. Bu bilgiler tehlikeli yük içeren paketlerden uzakta olacak ve bir olay halinde bunlara hemen ulaşılabilecektir. Acil durum müdahalesinde kullanılacak Bilgiler aşağıdaki dokümanlarda bulunacaktır.

- Özel liste, manifesto veya tehlikeli yük deklarasyonu içerisinde,
- Emniyet veri sayfası gibi ayrı bir belgenin içerisinde,

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	82
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

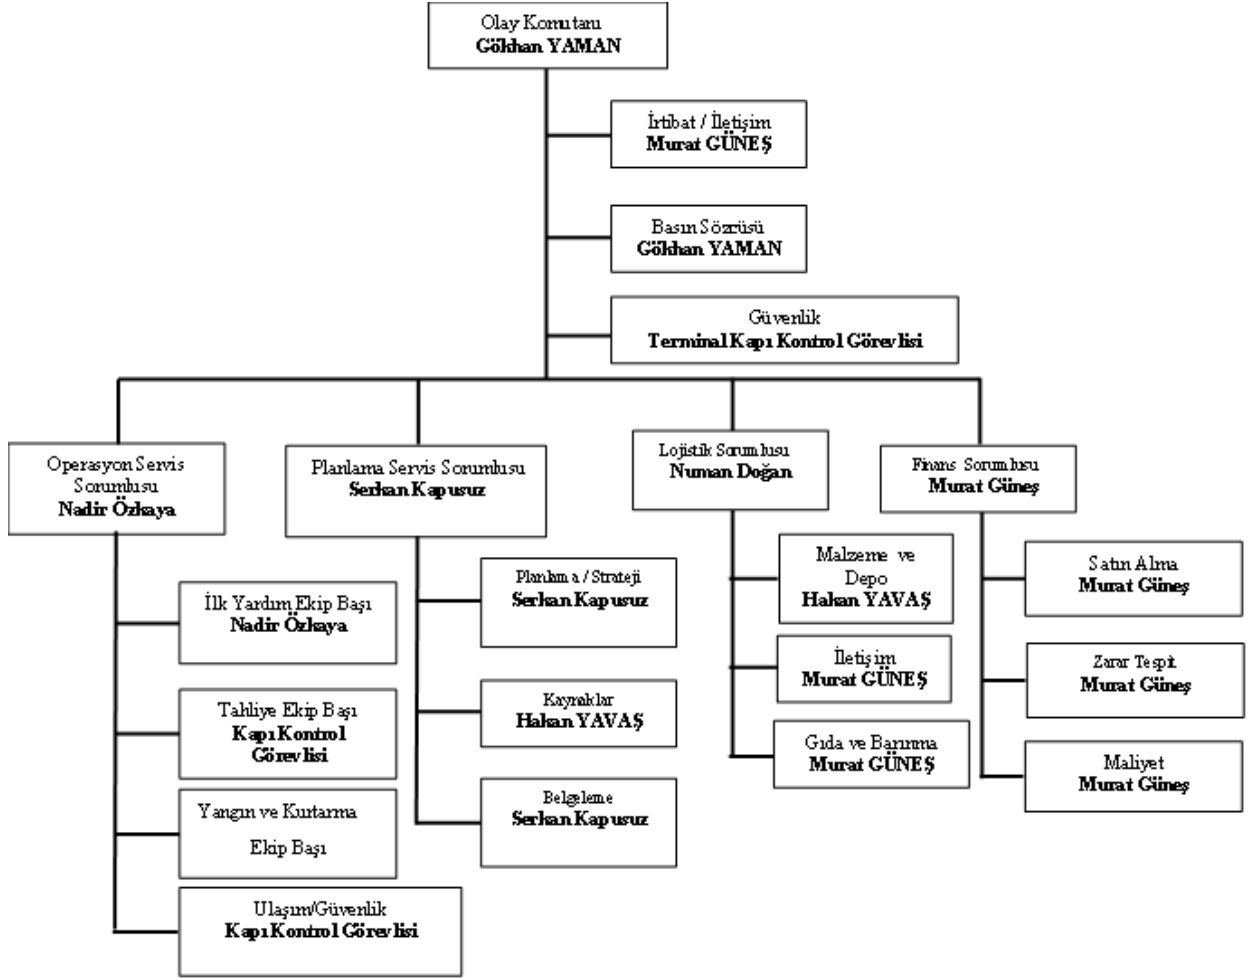

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	83
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

Liman Tesisimizde Acil Müdahale Rehberi kapsamında; UN Numaralı tehlikeli yük ile ilgili yangın durumunda yapılacak işlemler aşağıda olduğu gibidir;

- ✓ Birinci öncelikli emniyetini düşün,
- ✓ Tehlikeli yüklere temastan kaçın,
- ✓ Buhardan, alevden, dumandan uzak dur,
- ✓ Yangın alarmını duyduğunda yangın söndürme tedbirlerini başlat,
- ✓ Yanan yüklerin depoların bulunduğu alanı belirle,
- ✓ Yanan tehlikeli yükün UN Numarasını ve buna karşı gelen IMDG Code ekindeki Acil Müdahale Rehberinden uygulayacağın yangın çizelgesini bul,
- ✓ Yangın çizelgesinden tatbik edebileceğin/uygulayabileceğin tedbirleri belirle,
- ✓ Şayet yangına başka bir tehlikeli yükde karışır ise onunla ilgili yangın çizelgesini de bul,
- ✓ Yangına müdahalede koruyucu elbise ve oksijen tüpü kullan,
- ✓ İlk yardım rehberini (MFAG) kullanmaya hazır ol,
- ✓ Sana yangın söndürmede, ilk yardımda yardımcı olacak makamlarla devamlı irtibat halinde ol,

UN Numaralı yükler için Acil Müdahale Rehberinden uygulanacak yangın çizelgesinde verilen bilgiler aşağıda olduğu gibidir;

1	Genel Yorumlar		Bir yangın durumunda yangına maruz kalan yükler patlayabilir veya içerikleri parçalanabilir. Yangınla mümkün olduğu kadar uzaktan korumalı bir pozisyonda mücadele edin.
2	Güvertedeki (Açık Alandaki) Yükte Yangın	Ambalajlar Yük Nakliye Birimleri	Mümkün olduğu kadar çok hortumla su püskürtün.
3	Güverte Altındaki (Kapalı Alanda) Yükte Yangın		Havalandırmayı ve ambar kapaklarını kapatın. Yük alanı yangın söndürme sistemini kullanın. Bu mevcut değilse, bol su püskürtülmesini sağlayın.
4	Yangına Maruz Kalan Yük		Uygulanabildiği takdirde, yanma ihtimali olan yükleri ortadan kaldırın veya denize atın. Aksi halde suyla soğutma yapın.
5	Özel Durumlar		Yangın söndürdükten sonra derhal döküntüler için müdahalede bulunun. (İlgi : EmS Döküntü Çizelgesi'ne bknz.)

1 : Yükün özellikleri hakkında genel yorumlar, koruyucu giysiler, personelin uygulaması gereken acil önlemler ve gemi/liman üzerindeki olası etkiler.

2-3 : Güverte üstünde ve altında istiflenmiş yükler için yangında uygulanacak yöntemlere ilişkin talimatlar.

4 : Yangın ve yangına maruz kalabilecek tehlikeli yükler için talimatlar.

5 : Özel durumlara ilişkin talimatlar.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	84
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

UN	İSİM VE TANIM	EMS (YANGIN)
UN 1965	HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIVILAŞTIRILMIŞ, BBB(PROPAN)	F-D

Kıyı Tesisimizde Acil Müdahale Rehberi kapsamında UN Numaralı tehlikeli yükler ile ilgili sızıntı/dökülme durumunda yapılacak işlemler aşağıda olduğu gibidir;

- ☐ Sızıntı olduğunda aşağıdaki hususları dikkate al;
- ✓ Birinci öncelikle emniyetini düşün.
 - ✓ Tehlikeli yüklerle temastan kaçın, asla sızıntı olan yüke doğru ve toza doğru yürüme.
 - ✓ Alarmı çalıştır.
 - ✓ Kimyasallara dayanıklı tam koruyucu giysini giy ve oksijen tüpünü kullan.
 - ✓ Sızdıran yükün nereden sızdığını belirle.
 - ✓ Yükün ne olduğunu tanımla.
 - ✓ Sızan/dökülen tehlikeli yükün UN Numarasını ve acil durum sızıntı/döküntü cetvellerini belirle.
 - ✓ Uygulanacak ve takip edilecek tedbirleri sızıntı/döküntü cetvelinden dikkate al.
 - ✓ İlk yardım kılavuzunu (MFAG) kullanmaya hazır ol.
 - ✓ Sızıntı/döküntü konusunda sana yardımcı olacak makamlarla devamlı irtibat halinde ol.
 - ✓ Cildinin tehlikeli yüklerle teması sonunda kontamine olması halinde bölge yıkanmalı ve temizlenmeli, giysiler çıkarılmalıdır.
 - ✓ UN Numaralı yükler için IMDG Code Ekindeki Acil Müdahale Rehberinden uygulanacak sızıntı/döküntü çizelgelerine ilişkin bilgiler aşağıda olduğu gibidir.

1	Genel Yorumlar		Uygun koruyucu giysiler giyinin ve seyyar solunum cihazını takın. Koruyucu giysiler olsa bile temastan sakının. Mümkünse sızıntıyı durdurun. Yük bulaşan giysi suyla yıkanıp ortadan kaldırılmalıdır.
2	Güvertedeki (Açık Alandaki) Döküntü	Ambalajlar (Az Miktarla Döküntüler)	Döküntüyü bol miktarda suyla denize doğru yıkayın. Döküntünün üzerine doğru direkt su jeti kullanmayınız. Atık sudan uzak durun. Alanı tamamen temizleyin.
3	Güverte Altındaki (Kapalı Alanda) Döküntü	Ambalajlar (Az Miktarla Döküntüler)	Alana seyyar solunum cihazı takmadan girmeyin. Girmeden önce alanın havasını kontrol edin (Zehir ve Patlama riskine karşı) Eğer kontrol edilemezse alana girmeyin. Buharın yok olmasına izin verin. Uzak Durun
		Yük Nakliye Birimleri (Büyük Miktarla Döküntü)	Uzak durun. Uzman TAVSİYESİ için telsiz iletişimi kurun. Uzmanlar tehlikeyi değerlendirdikten sonra ilerleyebilirsiniz. Yeterli havalandırma sağlayınız. Seyyar solunum cihazı takmadan alana girmeyin. Girmeden önce alanın havasını kontrol edin. (Zehir ve Patlama riskine karşı) Kontrol edilemezse alana girmeyin.
4	Özel Durumlar : Deniz Kirliliği İşareti		Gemiden denize mümkün olduğu kadar az atık dökün. Yük yoğunluğunu bol miktarda suyla hafifletin. MARPOL raporlama gerekliliklerine göre olayı bildirin.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	85
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

- 1 :** Kullanılması gereken koruyucu donanım ve alınması gereken acil önlemi içeren genel yorumlar.
- 2-3 :** Güverte üzerindeki ve güverte altında taşınan yükten olabilecek sızıntı/dökülmelere karşı alınabilecek önlemler.
- 4 :** Denizi kirleten yüklerin dahil olduğu sızıntılar gibi özel durumlara ilişkin talimatlar.

Tesisimizde elleçlenen UN Numaralı yüklerde kullanılacak sızıntı/döküntü cetvelleri aşağıda olduğu gibidir.

UN	İSİM VE TANIM	EMS (AKMA/SIZINTI/DÖKÜNTÜ)
UN 1965	HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIVILAŞTIRILMIŞ, BBB(PROPAN)	S-U

Acil Müdahale Rehberi Kullanım Prosedürü;

Acil Müdahale Rehberi liman tesisimizde elleçlenen tehlikeli yüklerle ilgili olarak yangın ve sızıntı/döküntü meydana gelmesi halinde kullanılacaktır.

Liman Tesisimizde tehlikeli yüklerden kaynaklanan yangın durumunda Acil Müdahale Rehberi aşağıdaki şekilde kullanılacaktır;

LPG (UN 1965) yüklerinden kaynaklanan yangın meydana gelmesi halinde aşağıdaki tabloya göre müdahale edilecektir.

F-D

YANICI GAZLAR

1	Genel Yorumlar		Kapalı depolarda ısıya maruz kalan gazlar, bir yangın durumunda veya sonrasında ani olarak kaynar sıvı-genişletici buhar patlaması (BLEVE) ile patlayabilir. Liman tesisi çalışanları patlama tehlikesinin farkında olma ve uygun önlem almalıdır. Tankları bol miktarda su ile soğutun. Yangına mümkün olduğunca uzaktan müdahale ediniz. Yanan bir gaz sızıntısının söndürülmesi patlayıcı bir atmosfer oluşmasına neden olabilir. Alevler görünmeyebilir.
2	Güvertedeki (Açık Alandaki) Yükte Yangın	Ambalajlar	Mümkün olduğu kadar çok hortumla su püskürtün. Gaz alevini söndürmeye çalışmayın.
		Yük Nakliye Birimleri	Yanan birimleri ve yakınlarındaki yüke bol miktarda suyla müdahale edin. Gaz alevini söndürmeye çalışmayın.
3	Güverte Altındaki (Kapalı Alanda) Yükte Yangın		Havalandırma işlemini durdurun sabit yangın söndürme sistemlerini kullanın bu mümkün değil ise bol miktarda su kullanarak su spreyi oluşturun.
4	Yangına Maruz Kalan Yük		Su kullanarak birkaç saat süre ile soğutma yapın.
5	Özel Durumlar : UN 1038, UN 1075, UN 1965, UN 1966, UN 2972, UN 3138,		Güçlü veya kısa vadeli olaylar(patlamalar) tesis güvenliğini azaltabilir.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	86
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

Liman Tesisimizde tehlikeli yüklerden kaynaklanan sızıntı durumunda Acil Müdahale Rehberi aşağıdaki şekilde kullanılacaktır;

LPG (UN 1965) yüklerinden kaynaklanan sızıntı meydana gelmesi halinde aşağıdaki tabloya göre müdahale edilecektir.

S-U

1	Genel Yorumlar	Sızıntı veya döküntünün meydana geldiği alanlar hemen rüzgar altına alınmalıdır (dikkat et alevler görünmeyebilir). Sızan gaz son derece soğuk olabilir. Sızıntı yapan gazların liman tesisinin kapalı alanlarına nüfuz etmesini önlemek için önlemler alınmalıdır. Sızıntı yapan gaz havalandırılmayan kısımlarda birikebilir. Liman tesisi içinde sızıntı olduğu sürece sigara içilmemeli ve çıplak ateş bulundurulmamalıdır. Gazdan korunmak için uygun koruyucu giysiler giyilmeli ve oksijen tüplü kople maske kullanılmalıdır. Tüm ateşleme kaynaklarından (çıplak farlar, korunmasız ampuller, elektirkli el aletleri) kaçınılmalıdır. Kıvılcım çıkarmayan ayakkabılar giyilmelidir. Az miktarda gazın kısa süre içerisinde solunması bile solunum zorluklarına neden olabilir. Sızan gazlardan uzak durun, cilt ile temasından kaçının. Dökülen sıvılaştırılmış gaz gazın buharlaşmasını bekleyiniz. Soğuk sıvılaştırılmış gazlarla temas ettiğinde çoğu malzeme gevrekleşir ve kırılabilir. Koruyucu giysiler giysek bile gaz temasından mutlaka kaçınılmalıdır. Gaz dökülmelerinin üzerine asla su püskürtmeyiniz.	
2	Güvertedeki (Açık Alandaki) Döküntü	Ambalajlar (Az Miktarda Döküntüler)	Gazın dağılmasına izin ver ve bölgeyi temiz tut.
		Yük Nakliye Birimleri (Büyük Miktarda Döküntü)	Gazın dağılmasına izin verin. Yaşam alanlarını havalandırın. Gazları uzaklaştıracak su perdesi yaparak yanıcı ve zehirli gaza karşı korunun. Sıvılaştırılmış gaz: buharlaşmayı hızlandırmak için mümkün olduğunca su püskürtme uçlarını kullanın, dökülme tehlikesine doğrudan yönlendirmeyin.
3	Güverte Altındaki (Kapalı Alanda) Döküntü	Ambalajlar (Az Miktarda Döküntüler)	Dökülen alana girmeyin. Yeterli havalandırma sağlayın. Havalandırma sisteminin kullanıldığı durumlarda, havalandırma sisteminin korunması için özel dikkat gösterilmelidir. Gazın buharlaşmasını bekleyiniz.
		Yük Nakliye Birimleri (Büyük Miktarda Döküntü)	Dökülen alana girmeyin. Yeterli havalandırma sağlayın. Personeli ve yaşam alanlarını korumak için gazları uzaklaştıracak su spreyi kullanınız. Kapalı alanların içine solunum aparatı olmadan girmeyin.
4	Özel Durumlar : UN 1001, UN 3374, UN 1614,	-----	

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	87
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

A. TESİSİMİZDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERİN ZARARLARINDAN ETKİLENEN KİŞİLERE VE BU YÜKLERİN KARIŞTIĞI KAZALAR SONUCU MEYDANA GELEN SAĞLIK SORUNLARINA YÖNELİK TIBBİ İLK YARDIM REHBERİ VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

Tıbbi İlk Yardım Rehberi;

Tıbbi İlk Yardım Rehberinin Amacı ;

- ☐ Birçok tehlikeli kimyasal ürünler, döküldüğü, sızdığı zaman ya da diğer materyallerle etkileşime girdiği zaman sağlığa son derece zararlı olabilir ve hatta hayatı tehlikeye atabilir. Dolayısıyla, tehlikeli yükleri elleçlerken, insanlar acil durumda ilk yardım uygulamaya hazır olmalıdırlar.
- ☐ Tehlikeli yük elleçlemesi yapan liman tesisi hastanenin yakınında olsa ve ambulanslara süratle erişim olanağı bulunsa bile, birçok durumda tehlikeli yüklerle ilgili kazalara karışanlara derhal ilk yardım işlemi sağlamak çok büyük önem taşımaktadır ve tıbbi/ilk yardım servisine uygun tesisi, malzemesi ve ekipmanı bulunmak suretiyle tam hazırlıklı olmalıdır.
- ☐ IMO/WHO/ILO “Tehlikeli yüklerle ilgili kazalar durumunda kullanılacak tıbbi ilk yardım rehberi (Medical First Aid Guide For Use In Accidents Involving Dangerous Goods-MFAG) IMO’nun ayrı bir yayınıdır ve IMDG Codeu kapsamındaki kimyasal ürünlerde, materyallerden ve yüklerden söz eder.
- ☐ Bu rehberin amacı kimyasal zehirlenmenin başlangıcındaki yönetimi konusunda gerekli tavsiyeleri sağlamak ve mevcut tesis sınırlamalarını dikkate alarak kazazedelere teşhis koymak ve ilk tedavilerinde gerekli takviyeleri sağlamaktır.
- ☐ Ülkemiz yasalarına göre ilk yardım sadece ilk yardım ehliyetine sahip kişilerce yapılabilmektedir.
- ☐ Liman Tesisinde ilk yardım ekibi tehlikeli yük limana kabul edilmeden bu tehlikeli yük ile ilgili ilk yardım usullerini gözden geçirmelerinin yararlı olacağı dikkate alınmalıdır.

Tıbbi İlk Yardım Rehberinin Kullanılması;


- ☐ Tehlikeli yüklerden kaynaklanan kimyasal zehirlenme ile karşılaşıldığında tanı ve tedavi için ;

✓ Acil durum eylemini aşağıdaki tabloya bakarak belirle;

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	88
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

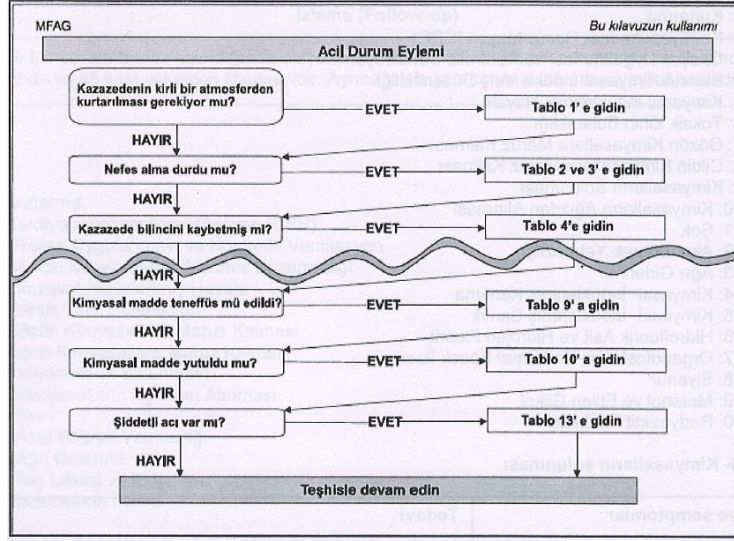

Tablo 4 : Bilincin Kimyasal-İndüklenmiş Düzensizliği

Tablo 5 : Kimyasal-İndüklenmiş Havale

Tablo 6 : Toksik Zihin Bulanıklığı

Tablo 7 : Gözün Kimyasallara Maruz Kalması

Tablo 8 : Cildin Kimyasallara Maruz Kalması

Tablo 9 : Kimyasalların Solunması

Tablo 10: Kimyasalların Ağızdan Alınması

Tablo 11: Şok

Tablo 12: Akut Böbrek Yetmezliği

Tablo 13: Ağrı Giderimi

Tablo 14: Kimyasal-İndüklenmiş Kanama

Tablo 15: Kimyasal-İndüklenmiş Sarılık

Tablo 16: Hidrofluorik Asit ve Hidrojen Fluorit

Tablo 17: Organofosfat ve Karbomat Böcek İlacı

Tablo 18: Siyanür

Tablo 19: Metanol

Tablo 20: Radyoaktif Yükler

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	89
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

➤ **Ekler**

Ek 1 : Kurtarma

Ek 2 : Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR)

Ek 3 : Oksijen Uygulanması ve Kontrollü Ventilasyon

Ek 4 : Bilincin Kimyasal-İndüklenmiş Düzensizliği

Ek 5 : Kimyasal-İndüklenmiş Havale

Ek 6 : Toksik Zihin Bulanıklığı

Ek 7 : Gözün Kimyasallara Maruz Kalması

Ek 8 : Cildin Kimyasallara Maruz Kalması

Ek 9 : Kimyasalların Solunması

Ek 10: Kimyasalların Ağızdan Alınması

Ek 11: Şok

Ek 12: Akut Böbrek Yetmezliği

Ek 13: Ağrı Giderimi

Ek 14: İlaç Listesi ve Ekipman

Ek 15: Yüklerin Listesi

Tıbbi İlk Yardım Rehberi Kullanım Prosedürü;

- ☐ Tıbbi İlk Yardım mutlaka liman tesisinden ilk yardım sertifikası olan personel tarafından başlatılacaktır.
- ☐ İlk yardımda öncelikle IMDG Code MFAG kısmındaki Acil Durum Eylem Çizelgesi kullanılacaktır.
- ☐ İlk yardım işlemi için IMDG Code ekindeki MFAG kısmındaki tablo ve ekleri kullanılacaktır.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	90
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

**EK-11 CTU VE PAKETLER İÇİN SIZDIRMA ALANLARI VE EKİPMANLARI,
GİRİŞ/ÇIKIŞ ÇİZİMLERİ**

**TESİSTE ELLEÇLENEN YÜK KAPSAMINDA SIZDIRMA
ALANLARI MEVCUT DEĞİLDİR.**

11-1.

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	91
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-12

LİMAN HİZMET GEMİLERİNİN ENVANTERİ

**TESİS ENVANTERİNDE HİZMET GEMİSİ MEVCUT
DEĞİLDİR.**

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	92
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-13 TEKİRDAĞ BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI İDARİ SINIRLARI, DEMİRLEME YERLERİ VE KILAVUZ KAPTAN İNİŞ/BİNİŞ NOKTALARININ DENİZ KOORDİNATLARI

TEKİRDAĞ BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

A) Liman idari saha sınırı

Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığının liman idari sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.

- a) 41° 01' 57" K – 028° 00' 33" D (Tekirdağ-İstanbul İl Sınırı)
- b) 41° 00' 36" K – 028° 03' 00" D
- c) 40° 43' 30" K – 028° 00' 33" D
- d) 40° 42' 00" K – 027° 37' 24" D
- e) 40° 38' 40" K – 027° 27' 00" D
- f) 40° 38' 06" K – 027° 27' 00" D
- g) 40° 28' 48" K – 026° 58' 12" D
- h) 40° 33' 00" K – 026° 58' 12" D"

B) Demirleme sahaları

a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan 1000 GT'den küçük gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) 40° 58' 15" K – 027° 34' 15" D
- 2) 40° 58' 15" K – 027° 32' 15" D
- 3) 40° 55' 30" K – 027° 32' 15" D
- 4) 40° 55' 30" K – 027° 34' 15" D

b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan 1000 GT ve üstü gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) 40° 56' 00" K – 027° 32' 00" D
- 2) 40° 56' 00" K – 027° 30' 00" D
- 3) 40° 54' 00" K – 027° 29' 00" D
- 4) 40° 54' 00" K – 027° 31' 00" D

c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) 40° 58' 15" K – 027° 37' 45" D
- 2) 40° 58' 15" K – 027° 35' 45" D
- 3) 40° 55' 30" K – 027° 35' 45" D
- 4) 40° 55' 30" K – 027° 37' 45" D

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	93
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

ç) 4 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan 1000 GT ve üstü gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) 40° 57' 48" K – 027° 51' 45" D
- 2) 40° 56' 45" K – 027° 51' 45" D
- 3) 40° 56' 45" K – 027° 54' 52" D
- 4) 40° 57' 48" K – 027° 54' 52" D

d) 5 nolu demirleme sahası: LNG tankerlerinin demirleme sahası aşağıdaki koordinatı merkez kabul eden 5 gominio yarıçaplı dairenin oluşturduğu deniz alanıdır.

40° 58' 20" K – 027° 59' 45" D

e) **(Ek:RG-6/8/2013-28730)** 6 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) 40° 37' 33" K – 027° 10' 00" D
- 2) 40° 36' 27" K – 027° 10' 00" D
- 3) 40° 32' 39" K – 027° 00' 00" D
- 4) 40° 33' 24" K – 026° 59' 48" D

f) 7 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) 41° 00' 00" K – 028° 02' 00" D
- 2) 41° 01' 12" K – 028° 02' 00" D
- 3) 41° 01' 12" K – 028° 00' 54" D
- 4) 41° 00' 00" K – 028° 00' 54" D"

C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

40° 57' 12" K – 027° 55' 48" D

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	94
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-14 KIYI TESİSİNDE BULUNAN DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI ACİL MÜDAHALE EKİPMANLARI

Deniz kirliliği ile ilgili olarak Hizmet Satın Alma Yolu ile özel bir firma ile; Deniz kirliliği ile mücadeleyle hazır olma, Denetim, Kirliliğe müdahale ve kirliliğin temizlenmesi (Seviye 1, Seviye 2 ve Seviye 3), Kıyı temizliği, Kıyı ve deniz alanları rehabilitasyonu, Kirlenme zararlarının tazmini, Atık transferi, Atık bertarafı, konularında anlaşılmış olup aşağıda belirtilen ekipman ve donanım kendileri tarafından hazır bulundurulacaktır.

- Her zaman (7/24) olası bir müdahale operasyonu için hazır, yüksek manevra kabiliyetine sahip bir deniz temizlik teknesi
- Asgari 250 metre açık deniz tipi önleyici bariyer,
- 250 metre emici bariyer,
- 500 adet emici ped,
- 20 m³/saat kapasiteli bir sıyırıcı (skimmer),
- Atık depolama tankları,
- Vinç,
- İrgat,
- Jeneratör

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	95
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-15

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) KULLANIM HARİTASI

TÜM PERSONELE VERİLECEK MALZEMELER

1. İş Eldiveni (eskidikçe)
2. Yağmurluk (eskidikçe)
3. Baret (kullanım süresi doldukça)
4. Emniyet ayakkabısı (yazlık ve kışlık birer çift (idari kadro için eskidikçe))
5. Deri ceket veya kaban (üç yılda bir)

TEKNİK PERSONELE VERİLECEK MALZEMELER

1. İş elbisesi (alev almaz) (yazlık ve kışlık birer takım)
2. Kaban (alev almaz) (iki yılda bir)
3. Kar maskesi veya bere (yılda bir)
4. Neopren eldiven (üç ayda bir)

KORUMA (ÖZEL GÜVENLİK) PERSONELİNE VERİLECEK MALZEMELER

1. Gömlek (yazlık ve kışlık ikişer adet)
2. Pantolon (yazlık ve kışlık ikişer adet)
3. Kravat (senede iki adet)
4. Kep (senede bir adet)
5. Baret kep (kullanım süresi doldukça)
6. Parka (iki senede bir adet)
7. Çorap (yazlık ve kışlık ikişer çift)
8. Palaska (senede iki adet)
9. Yelek (senede bir adet-yaz dönemi)
10. Kazak (senede bir adet-kış dönemi)
11. Eldiven (senede bir çift-kış dönemi)

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	96
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-16

TEHLİKELİ YÜK OLAYLARI BİLDİRİM FORMU

	TEHLİKELİ MADDE KAZA/MAL KAYBI BİLDİRİM FORMU
---	--

BÖLÜM.1. KAZA/MAL KAYBI OLAN TEHLİKELİ MADDE BİLGİLERİ

Kaza/mal kaybı olan tehlikeli maddeler ile ilgili aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

1.1. Kaza/Mal Kaybının Meydana Geldiği Tarih / Saat:.....

1.2. Kaza/Mal Kaybının Meydana Geldiği Taşıma Türü:

Karayolu

Denizyolu

1.3. Olay Dahil Olan Tehlikeli Mallar:

UN No	Sınıf ^a	Ambalajlama Grubu	Tahmini Mal Kaybı Miktarı (Kg veya L)	Taşıma Kategorisi	Muhafaza Yöntemi ^b	Muhafaza Yöntemi Arıza Türü ^c

(a) İkinci Risk veya Deniz kirlilik riski varsa belirtiniz.

(b) İlgili Muhafaza Yönteminin Numarasını Yukarıdaki Tabloda belirtiniz.

(c) İlgili Muhafaza Yönteminin Arıza Türü Numarasını Yukarıdaki Tabloda belirtiniz.

1 Ambalaj	9 Tüplü gaz vagonu	1.Kayıp
2 IBC	10 Tüplü gaz tankeri	2.Yangın
3 Büyük ambalaj	11 Sökülebilir tankları olan vagon	3.Patlama
4 Küçük konteyner	12 Sökülebilir tank	4.Yapısal arıza
5 Vagon	13 Büyük konteyner	
6 Araç	14 Tank-konteyner	
7 Tank-vagonu	15 MEGC	
8 Tanker	16 Portatif tank	

1.4. Tehlikeli Maddenin:

Alıcı Bilgileri:.....

Gönderen/Üretici Bilgileri:

Taşıyan Bilgileri:

BÖLÜM.2.KAZA/MAL KAYBI HAKKINDA BİLGİ

Bu bölüm, Kaza/Mal Kaybının Liman Başkanlığına bildirim gerekliliği için doldurulması gereklidir.

2.1. Olayın meydana geliş sebebi:

Teknik Arıza Hatalı Yükleme Operasyonel Neden Diğer (aşağıda belirtiniz)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	97
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

	TEHLİKELİ MADDE KAZA/MAL KAYBI BİLDİRİM FORMU
---	--

BÖLÜM.2.KAZA/MAL KAYBI HAKKINDA BİLGİ (devamı)

2.2. Kaza/Mal Kaybının meydana geldiği yer ve etkilediği alanı:

Kıyı Tesisi / Etkilediği Alan:.....

Gemi / Etkilediği Alan:.....

2.3. Varsa, Kaza/mal kaybına karışan gemi bilgileri:

Adı:	İşleteni:
Bayrağı:	Donatanı:
IMO No:	Kaptanın Adı:
Yükü ve Yük Miktarı:	

2.4. Meteorolojik koşullar:

.....
.....
.....
.....
.....

BÖLÜM.3. OLAYIN SONUÇLARI

Meydana gelen olay ile ilgili oluşan aşağıdaki ilgili durumları işaretleyiniz.

3.1. Mal Kaybı:

Mal kaybı yoktur Mal kaybı vardır / Miktarı:.....

Muhtemel mal kaybı riski vardır / Kayıp riski miktarı:.....

3.2.Tehlikeli Mallar ile Temastan Kaynaklanan Kişisel Yaralanma:

Yaralı vardır / Sayısı:..... Ölü vardır / Sayısı:.....

3.3.Meydana Gelen Maddi/Çevresel Zarar:

Tahmini zarar düzeyi ≤ 50.000 Avro Tahmini zarar düzeyi> 50.000 Avro

3.4.Yetkili Kurumların Olaya Müdahil Olması:

Yetkili kurumlar müdahil olmamıştır

Tehlikeli malların sebep olduğu durumdan dolayı, asgari 3 saat süre ile insanların olay yerinden uzaklaştırılması

Tehlikeli malların sebep olduğu durumdan dolayı, asgari 3 saat süre ile trafiğin kapatılması

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	99
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-17 TEHLİKELİ YÜK TAŞIMA ÜNİTELERİ (CTUS) İÇİN KONTROL SONUÇLARI BİLDİRİM FORMU

TESİSTE ELLEÇLENEN YÜK KAPSAMINDA TEHLİKELİ YÜK TAŞIMA ÜNİTELERİ (CTUS) MEVCUT DEĞİLDİR

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	100
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-18

GEREK DUYULAN DİĞER EKLER

ÇOK MODLU TEHLİKELİ YÜK FORMU

Multimodal Dangerous Goods Form					
This form may be used as dangerous goods declarations as it meets the requirements of SOLAS 74, chapter VII, regulation 5; MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4.					
1 Shipper / Consignor / Sender		2 Transport document number			
		3 Page 1 of Pages		4 Shipper's reference	
		5 Freight forwarder's reference			
6 Consignee		7 Carrier (to be completed by the carrier)			
		SHIPPER'S DECLARATION I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described below by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labelled / placarded and are in all respects in proper condition for transport according to the applicable international and national government regulations.			
10 Vessel and Voyage n°	11 Port of Loading	9 Additional handling information			
12 Port of Discharge	13 Destination				
14 Shipping mark	* Number and kind of packages; description of the goods	Gross mass (kg)	Net mass (kg)	Cube (m3)	
15 Container identification No./ vehicle registration No.	16 Seal numbers(s)	17 Container / vehicle size & type	18 Tare mass (kg)	19 Total gross (including tare) (kg)	
CONTAINER / VEHICLE PACKING CERTIFICATE I hereby declare that the goods described above have been packed/loaded into the container identified above in accordance with applicable provisions.** MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR ALL CONTAINERS/VEHICLE LOADS BY PERSON RESPONSIBLE FOR PACKING/LOADING		21 RECEIVING ORGANIZATION RECEIPT Received the above number of packages/containers/trailers in apparent good order and condition, unless stated hereon: RECEIVING ORGANISATION REMARKS:			
20 Name of company		Haulier's name	22 Name of company (OF SHIPPER PREPARING THIS NOTE)		
Name/status of declarant		Vehicle reg. No.	Name/Status of declarant		
Place and date		Signature and date	Place and date		
Signature of declarant		DRIVER'S SIGNATURE	Signature of declarant		
* DANGEROUS GOODS: You must specify: Proper Shipping Name, hazard class, UM No., packing group, (where assigned) marine pollutant and observe the mandatory requirements under applicable national and international governmental regulations. For the purpose of the IMDG Code see 5.4.1.1.** For the purposes of the IMDG Code, see 5.4.2.					

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	101
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

	GEMİ / SAHİL EMNİYET KONTROL LİSTESİ
---	---

Geminin Adı:	Liman:
İskele:	Varış Saati:
Varış Tarihi:	

Kısım 'A' - Dökme Sıvı Genel - Fiziksel Kontroller

Dökme Sıvı - Genel	Gemi	Terminal	Kod	Açıklamalar
1. Gemi ile iskele arasında güvenli bir geçiş vardır.			R	
2. Gemi emniyetli bir şekilde bağlıdır.			R	
3. Kararlaştırılan gemi/sahil iletişim sistemi faal durumdadır.			A R	Sistem: Backup sistem
4. Acil çekme tel hatları doğru olarak yerleştirilmiş ve donatılmıştır.			R	
5. Geminin yangın hortumları ve yangınla mücadele ekipmanı yerleştirilmiş ve derhal kullanım için hazırdır.			R	
6. Terminalin yangınla mücadele ekipmanı yerleştirilmiş ve derhal kullanım için hazırdır.			R	
7. Geminin kargo ve akaryakıt hortumları, boru devreleri ve manifoldları iyi durumda, uygun olarak donatılmış ve istenilen hizmet için uygundur.				
8. Terminalin kargo ve akaryakıt hortumları, boru devreleri ve manifoldları iyi durumda, uygun olarak donatılmış ve istenilen hizmet için uygundur.				
9. Kargo transfer sistemi, yeterli olarak izole edilmiştir ve bağlamadan önce kör filençlerin güvenle alınmasına izin vermesi için dreyn edilmiştir.				
10. Güverte üzerindeki bütün frengiler etkili olarak tapalanmıştır ve damla tavaları yerinde ve boştur.			R	
11. Geçici olarak çıkarılan frengi tapaları devamlı olarak izlenmiş olacaktır.			R	
12. Sahil dökme kapları ve kuyuları doğru olarak yönetilmiştir.			R	
13. Geminin kullanılmayan kargo ve akaryakıt bağlantıları kör filençler ile tamamen cıvatalanmış olarak uygun şekilde kapatılmıştır.				
14. Terminalin kullanılmayan kargo ve akaryakıt bağlantıları kör filençler ile tamamen cıvatalanmış olarak uygun şekilde kapatılmıştır.				
15. Bütün kargo, balast ve akaryakıt tank kapakları kapalıdır.				
16. Deniz ve borda çıkış/tahliye valfleri, kullanılmadığı zaman, kapatılmış ve görünür bir şekilde emniyete alınmıştır.				
17. Bütün harici kapılar, kaportalar ve ya- şam mahallindeki lumbozlar, mağazalar ve makine bölümleri kapalıdır. Makine dairesi havalandırmaları açık olabilir.			R	
18. Geminin acil yangın kontrol planları dışarıya yerleştirilmiştir.				Bulunduğu yer:

Eğer gemi bir inert gaz sistemi (IGS) ile donatılmışsa veya donatılmasını talep etmişse, aşağıdaki noktalar fiziksel olarak kontrol edilmelidir:

Inert Gaz Sistem	Gemi	Terminal	Kod	Açıklamalar
19. Sabit IGS basıncı ve oksijen miktarını kaydedici cihazlar çalışıyor.			R	
20. Bütün kargo tank atmosferleri hacimce %8 veya daha az bir oksijen miktarı ile pozitif basınçtaadır.			P R	

Kısım 'B' - Dökme Sıvı Genel - Sözlü Doğrulama

Dökme Sıvı - Genel	Gemi	Terminal	Kod	Açıklamalar
21. Gemi kendi makinesi ile harekete hazırdır.			P R	
22. Gemi ve terminalde operasyonların uygun denetimi ve gemidekilerin maiyetinde etkili bir güverte nöbeti vardır.			R	
23. Sahilde ve gemide acil bir durumun icabına bakmak için yeterli personel vardır.			R	
24. Kargo, akaryakıt ve balast elleçleme için prosedürlerde mutabakat sağlanmıştır.			A R	
25. Acil durum sinyali ve gemi ve sahil tarafından kullanılan durdurma prosedürleri açıklandı ve anlaşıldı.			A	
26. Kargo transferi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) gerektiği yerde değiştirildi.			P R	
27. Elleçlenmekte olan kargonun içinde zehirli maddeler ile bağlantılı tehlikeler tanımlandı ve anlaşıldı.				H2S Miktarı: Benzen miktarı:
28. Bir Uluslararası Sahil Yangın Bağlantısı sağlanmıştır.				
29. Mutabık kalınan tank havalandırma sistemi kullanılacak.			A R	Metodu:
30. Kapalı operasyonlar için gereksinimlerde mutabakat sağlandı.			R	
31. PA/ sistemin çalışması doğrulandı.				

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	102
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

32. Bir buhar dönüş devresinin bağlandığı yerde, çalıştırma parametrelerinde mutabakata varıldı.			A	R	
33. Eğer donatılmışsa, bağımsız yüksek seviye alarmları çalışır durumda ve test edildi.			A	R	
34. Gemi/sahil bağlantısında uygun elektrik yalıtım vasıtaları yerindedir.			A	R	
35. Bir geri döndürmez valf ile donatılan sahil devreleri veya geri kaçmadan sakınmak için prosedürler görüldü.			P	R	
36. Sigara içme odaları tayin edildi ve sigara içme gereksinimleri gözlenmektedir.			A	R	Tayin edilen sigara içme odaları:
37. Çıplak ışık kuralları gözlenmektedir.			A	R	
38. Gemi/sahil telefonları, taşınabilir telefonlar ve çağrı cihazları gereksinimleri gözlenmektedir.			A	R	
39. El fenerleri onaylı tiplerden biridir.					
40. Sabit VHF/UHF vericileri ve AIS ekipmanı doğru güç modunda veya kapalıdır.					
41. Seyyar VHF/UHF vericileri onaylı tiplerden biridir.					
42. Geminin ana telsiz verici antenleri topraklanmıştır ve radarlar kapalıdır.					
43. Tehlikeli bölge içindeki seyyar elektrikli ekipmana kullanılan elektrik kabloları güç kaynağından sökülüştür.					
44. Pencere tipi iklimlendirme üniteleri bağlantısı kesildi.					
45. Yaşam mahallinin içinde pozitif basınç korunmaktadır ve kargo buharlarının girişine izin verebilir hava iklimlendirme girişleri kapalıdır.					
46. Pompa dairesinde uygun mekanik havalandırmayı sağlamak için ölçümler alındı.			R		
47. Acil bir kaçış için hazırlık vardır.					
48. Operasyonlar için maksimum rüzgar ve ölü dalga kriteri.			A		Kargonun durması: Sökülme: Ayrılma:
49. Uygunsa, Liman Tesisi Güvenlik Zabiti ve Gemi Güvenlik Zabiti arasında güvenlik protokollerinde mutabakata varıldı.			A		
50. Uygun olduğu yerde, ya inertleme veya geminin tanklarına pörç yapmak için ya da geminin içine devreyi temizleme için sahilden nitrojen ikmal alımı için prosedürlerde mutabakata varıldı.			A	P	

Eğer gemi bir inert gaz sistemi (IGS) ile donatılmışsa, veya donatılmasını talep etmişse, aşağıdaki ifadeler yazılmalıdır:

Inert Gaz Sistem	Gemi	Terminal	Kod	Açıklamalar
51. IGS tam olarak faal ve iyi çalışır durumdadır.			P	
52. Güverte (su) siilleri veya muadili iyi çalışır durumdadır.			R	
53. Basınç/vakum kırıcılarında sıvı seviyeleri doğrudur.			R	
54. Sabit ve seyyar oksijen analiz ediciler kalibrasyonları yapılmış ve uygun bir şekilde çalışıyorlar.			R	
55. Bütün tank bireysel IG valfları (donatılmışsa) doğru olarak ayarlanmış ve kilitlenmıştır.			R	
56. Kargo operasyonlarıyla sorumlu bütün personel, inert gaz tesisinin kusuru halinde tahliye operasyonlarının durdurulması ve terminale haber verilmesinin farkındadır.				

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	103
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

Kısım 'D' - Dökme Sıvılaştırılmış Gazlar- Sözlü Doğrulama

Dökme Sıvılaştırılmış Gazlar	Gemi	Terminal	Kod	Açıklamalar
1. Kargonun güvenli elleçlenmesi için gerekli bilgiyi veren Madde Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) elde mevcuttur.				
2. Bir imalatçı yasaklama sertifikası, uygun olduğu yerde, temin edildi.				
3. Su sprey sistemi derhal kullanım için hazırdir.				
4. Yeterli uygun koruyucu ekipman (kendinden destekli solunum aparatı dahil) vardır ve derhal kullanım için koruyucu giysi hazırdir.				
5. Ambar ve bariyer arasındaki bölümler uygun bir şekilde inertlenmiş veya gerektiği gibi, kuru hava ile doldurulmuştur.				
6. Bütün uzaktan kontrol valfları çalışır durumdadır.				
7. Gerekli kargo pompaları ve kompresörler iyi durumdadır ve maksimum çalışma basınçları (hususunda), hususunda gemi ve mutabakata varıldı.			A	
8. Sıvı haline gelme veya kaynama kontrol ekipmanı iyi durumdadır.				
9. Gaz bulma ekipmanı kargo için uygun olarak ayarlandı, kalibrasyonu yapıldı, test edileli ve kontrol edildi ve iyi durumdadır.				
10. Kargo sistem göstergeleri ve alarmları doğru olarak ayarlandı ve iyi durumdadır.				
11. Acil durdurma sistemleri test edildi ve uygun şekilde çalışıyor.				
12. Gemi ve sahil birbirinin ESD valflarının, otomatik valfların ve benzer düzenlerin kapatma hızı hususunda bilgilendi.			A	Gemi: Sahil:
13. Elleçlenecek olan kargonun maksimum/ minimum sıcaklıklarında/basınçlarında gemi ve sahil arasında bilgi değişimi yapıldı.			A	
14. Herhangi bir kargo operasyonu ilerlerken, her zaman kargo tanklarının dikkatsizce aşırı dolmasına karşı korunmuştur.				
15. Kompresör dairesi uygun olarak havalandırılmıştır, elektrik motor dairesi uygun olarak basınçlandırılmıştır ve alarm sistemi çalışıyor.				
16. Kargo tank emniyet valfları doğru olarak ayarlanmıştır ve gerçek emniyet valfinin ayarları açık ve görünür bir şekilde gösterilmiştir. (Ayarların kaydı aşağıdadır.)				

Tank No.1	Tank No.6
Tank No.2	Tank No.7
Tank No.3	Tank No.8
Tank No.4	Tank No.9
Tank No.5	Tank No.10

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	104
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

	DEKLARASYON																
Bu kontrol listesini, gerektiği yerde ortaklaşa olarak kontrol ettik, bilgimiz dahilindeki girişlerin doğru olduğundan emin olduk. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda kontrollann tekrarlanması için gerekli düzenlemeyi yaptık ve Kontrol Listesindeki 'R' kodlarıyla işaretli maddelerin saatleri aşmayan aralarda yeniden kontrol edilmesi gerektiği kararına vardık.																	
Gemi için	Sahil için																
Adı	Adı																
Görevi	Pzisyonu veya Ünvanı																
İmza	İmza																
Tarih	Tarih																
Saat	Saat																
Kontrollerin tekrarlanması kaydı: <table border="1"><tr><td>Tarih:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Saat:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gemi için ilkler:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sahil için ilkler:</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Tarih:				Saat:				Gemi için ilkler:				Sahil için ilkler:			
Tarih:																	
Saat:																	
Gemi için ilkler:																	
Sahil için ilkler:																	

KONTROLSÜZ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	04	01.01.2016	01.08.2025	105
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

KONTROLSÜZ

EK-19 Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberi İlave Yük Bildirimi (Gerektiği hallerde)

Kıyı Tesisimizde yürürlükte olan Tehlikeli Yük Rehberinde belirtilmeyen ve tesiste elleçlenmesi planlanan yük bildirimi, aşağıdaki form doldurularak Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına yapılır.

Tesisimiz, söz konusu yükün tabi olduğu koda ve ekli güvenlik bilgi formuna göre tesiste bulunması gereken ekipmanların bulunduğunu, alınması gereken ilk yardım, yangın, emniyet, vb. tüm gerekli tedbirlerin uygulamaya alındığını, gerekli güncellemelerin Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberinde ve diğer prosedürlerde yapıldığını göstermek zorundadır.

Uygun sevkiyat adı		
Varsa UN Numarası ve Class ID/Karakteristik tablosundaki gruplar		
Yükün türü ve tabii olduğu kod	Tehlikeli Sıvı Dökme Yükler (Petrol ve Petrol Türevleri-MARPOL Ek-1)	
	Tehlikeli Sıvı Dökme Yükler (Kimyasal ve Benzeri-IBC Kod)	
	Tehlikeli Sıvı Dökme Yükler (Sıvılaştırılmış Gaz-IGC Kod)	
	Paketli Tehlikeli Yükler (IMDG Kod)	
	Tehlikeli Katı Dökme Yükler (IMSBC Kod)	
Ek: Güvenlik Bilgi Formu (SDS)		
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı		Kıyı Tesisi Yetkilisi
Ad/Soyad/İmza		Ad/Soyad/İmza

KONTROLSÜZ